


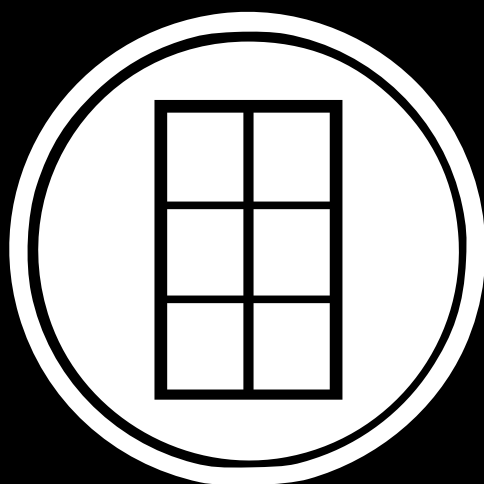

PGDOM

INDUSTRIAL

KATALOG
PRODUKTÓW
drzwi loftowe

SPIS TREŚCI

PRZESZKLENIA LOFTOWE

Ścianki loftowe	5
Drzwi zawiasowe	13
Drzwi pivotowe	29
Drzwi przesuwne	37
Drzwi harmonijkowe	51

DANE TECHNICZNE

Przekroje profili	59
Szkło	63
Opcje podziałów	64
Przykładowe realizacje	65
Możliwe konfiguracje montażu drzwi	67

PRZESZKLENIA LOFTOWE

System przeszkleń loftowych powstał z myślą o przestrzeniach codziennego życia, gdzie światło odgrywa kluczową rolę. Dzięki produktom tej serii możemy cieszyć się pięknym designem, prostotą oraz funkcjonalnością w naszym mieszkaniu. Oprócz zastosowania domowego, przeszklenia loftowe znakomicie prezentują się także w przestrzeniach gastronomicznych, handlowych czy hotelowych. Różnorodność produktów tej kolekcji pozwala na dobranie idealnego rozwiązania, które z radością wykonamy z dokładnością do każdego milimetra. Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości wypełnień szklanych pozwalających na uzyskanie zarówno intymnej przestrzeni, jak również otwartej, pełnej życia i światła.




ŚCIANKI STAŁE



ŚCIANKI

System ścianek loftowych to połączenie prostoty oraz funkcjonalności. System oferuje szeroką gamę produktów o niemal dowolnych wymiarach. Każdy projekt ścianki może mieć zupełnie inny charakter dzięki możliwości zastosowania różnych grubości profili, wypełnień szklanych oraz podziałów szprosami. Ścianki loftowe są kompatybilne z wszystkimi rodzajami drzwi z tej serii, co pozwala na tworzenie niezliczonych konfiguracji.

Materiały i wykończenie:	stal gorącowalcowana
	ochronna powłoka cynkowa
	lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe
Szerokość czołowa:	profil ramy 20/25/30 mm
	szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm
Okucie:	stalowy zawias rolkowy
Wypełnienie szklane:	szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm
Zamykanie:	pochwyt stały z domykem na magnes
	klamka z zamkiem
	klamka
Wymiary:	maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów
Waga:	30 - 60 kg / 1 m ² oszklonej konstrukcji
Dźwiękoszczelność:	do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)
Konfiguracje:	możliwe zastosowanie naświetla
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami

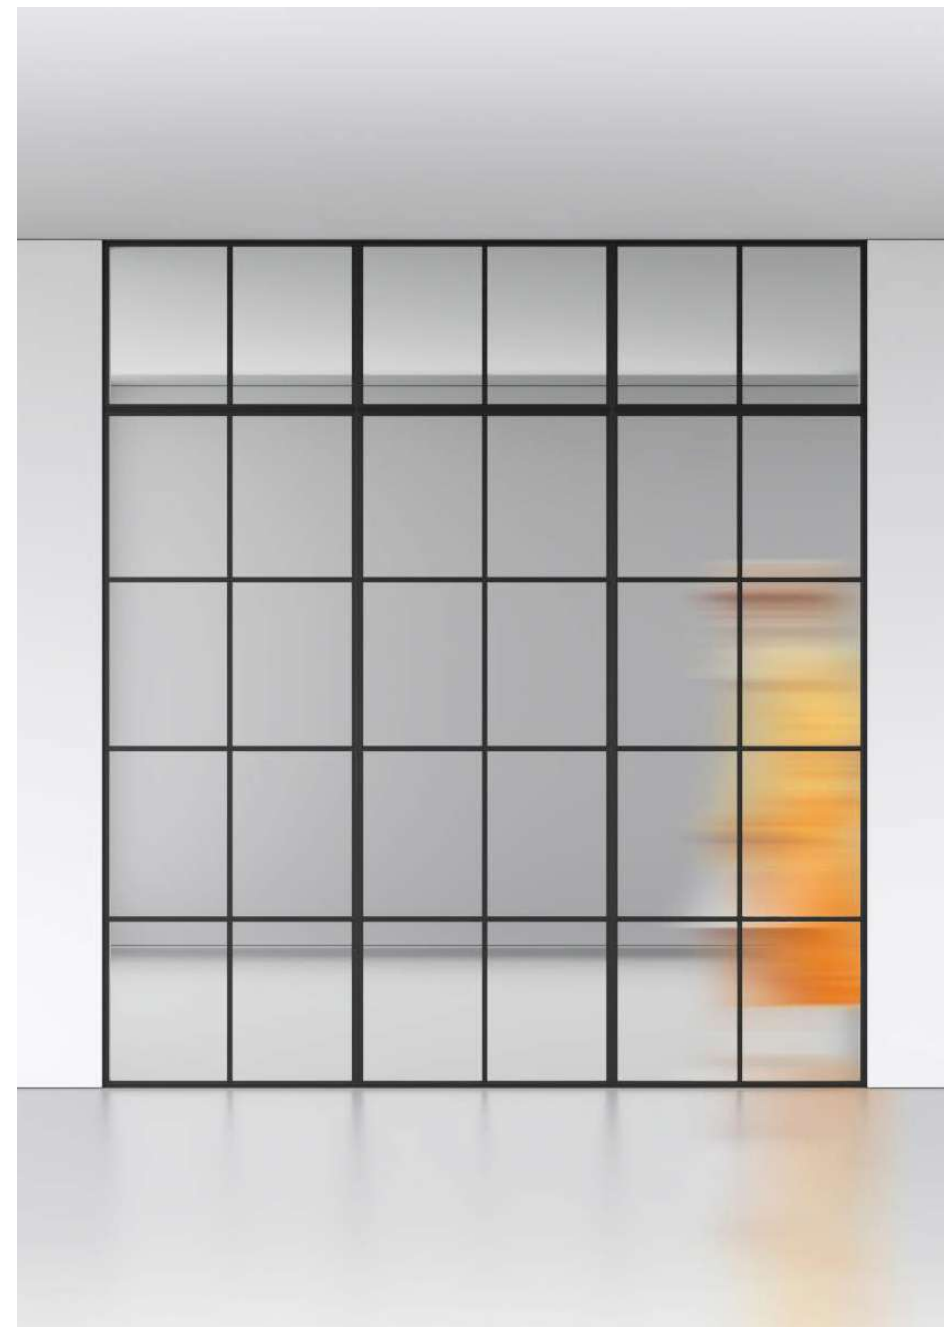

PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil szer. 20 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil szer. 25 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil szer. 30 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy




Szprosy symulowane 20x10mm







Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm
Profil prostokątny
Szklenie szyb: system zatrzaskowy

WYPEŁNIENIE SZKLANE

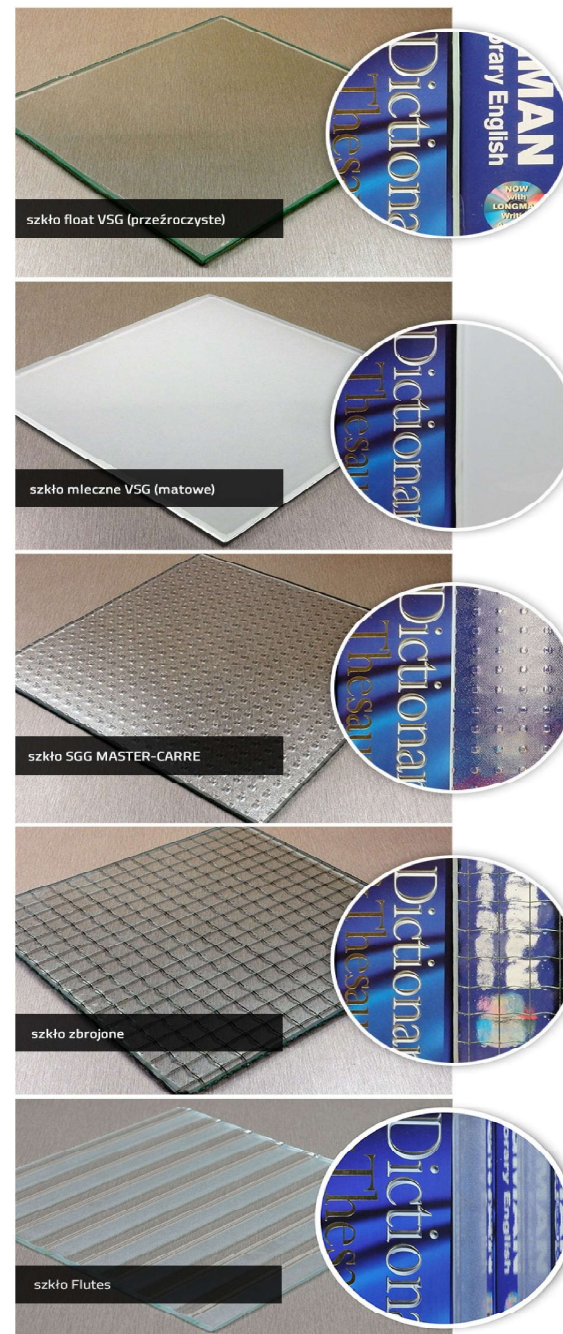

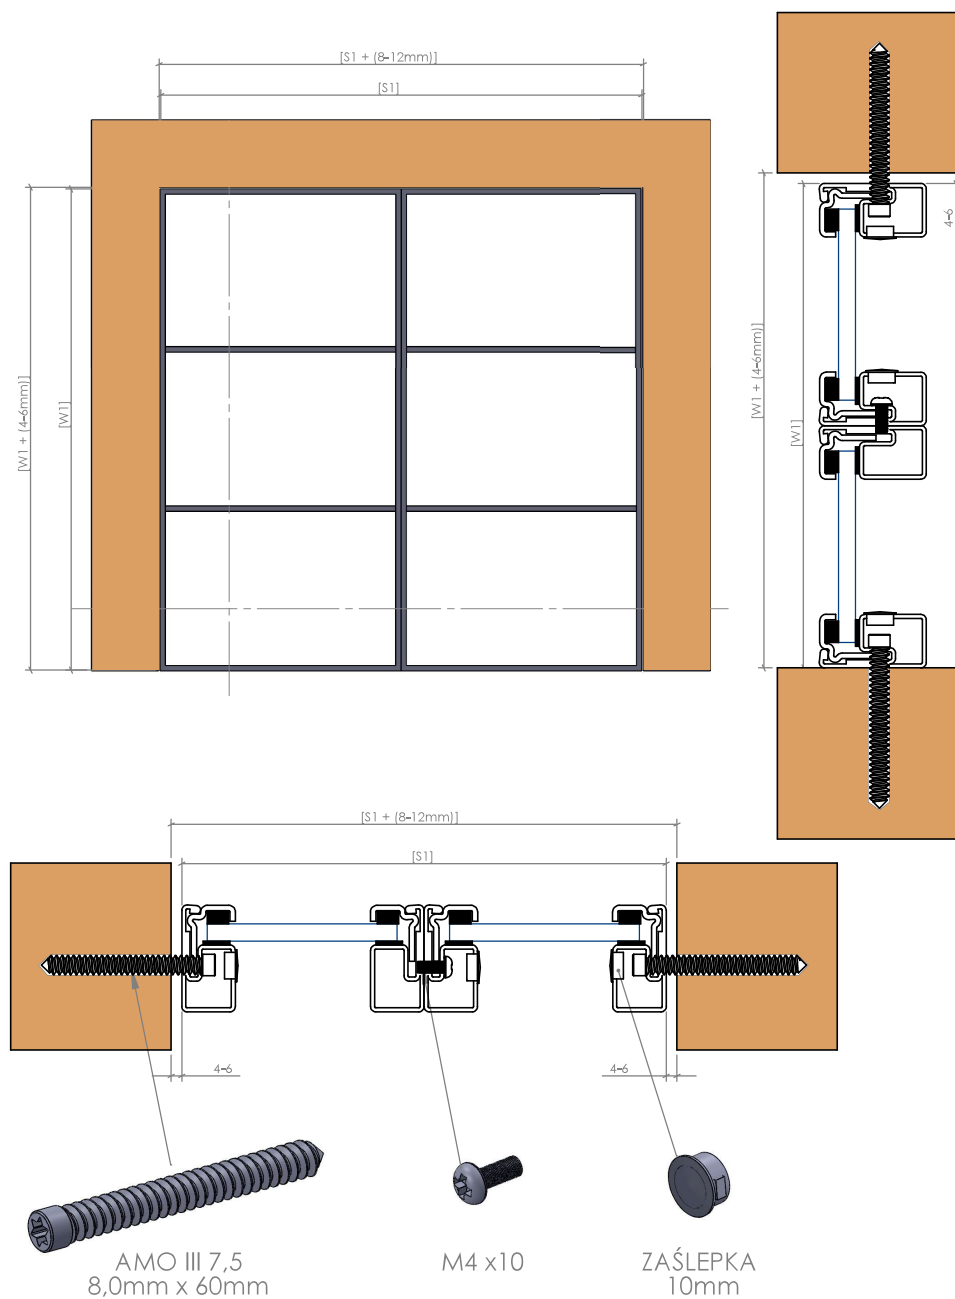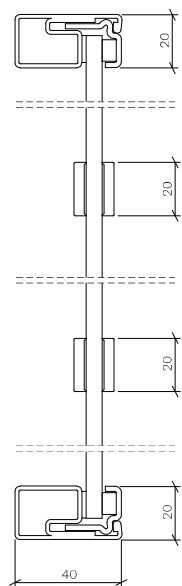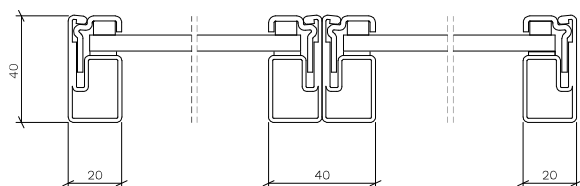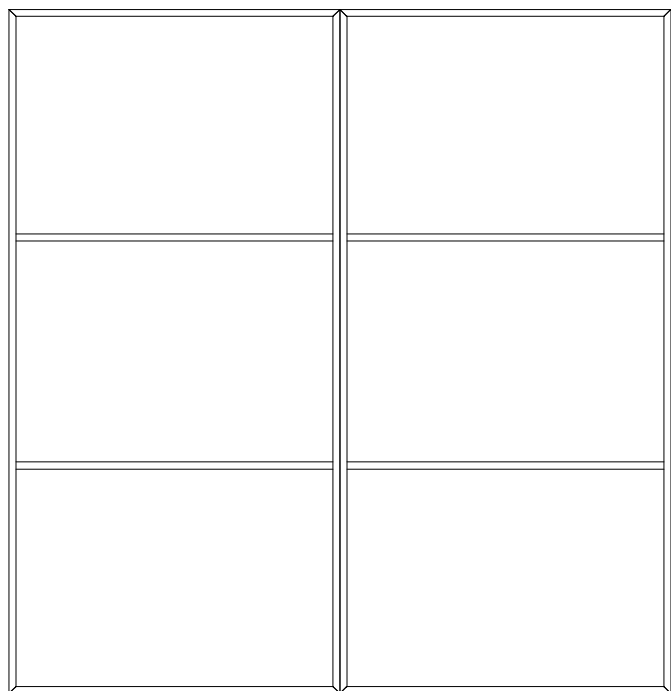



DRZWI ZAWIASOWE

Drzwi zawiasowe, dzięki swojej prostocie i elegancji są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż zwykłe drzwi. Dzięki różnym rodzajom szkła do wyboru, drzwi mogą stać się wysublimowanym filtrem dla światła, powodując jego rozproszenie w obydwu pomieszczeniach. W ten sposób drzwi stają się elementem, który wizualnie łączy, a nie dzieli, pozostawiając jednak poczucie bezpieczeństwa.

Materiały i wykończenie:	stal gorącowalcowana
	ochronna powłoka cynkowa
	lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe
Szerokość czołowa:	profil ramy 20/25/30 mm
	szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm
Okucie:	stalowy zawias rolkowy
Wypełnienie szklane:	szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm
Zamykanie:	pochwyt stały z domykem na magnes
	klamka z zamkiem
	klamka
Wymiary:	maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów
Waga:	30 - 60 kg / 1 m ² oszklonej konstrukcji
Dźwiękoszczelność:	do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)
System otwierania:	zawias rolkowy
Konfiguracje:	jedno- lub dwuskrzydłowe
	możliwe zastosowanie paneli bocznych i naświetla
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami



PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil 20 mm



Profil 20 mm z ościeżnicą

Profil szer. 20 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatraskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil 25 mm



Profil 25 mm z ościeżnicą

Profil szer. 25 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatraskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil 30 mm



Profil 30 mm z ościeżnicą

Profil szer. 30 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatraskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy




Szprosy symulowane 20x10mm



Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm
Profil prostokątny
Szklenie szyb: system zatraskowy

WYPEŁNIENIE SZKLANE

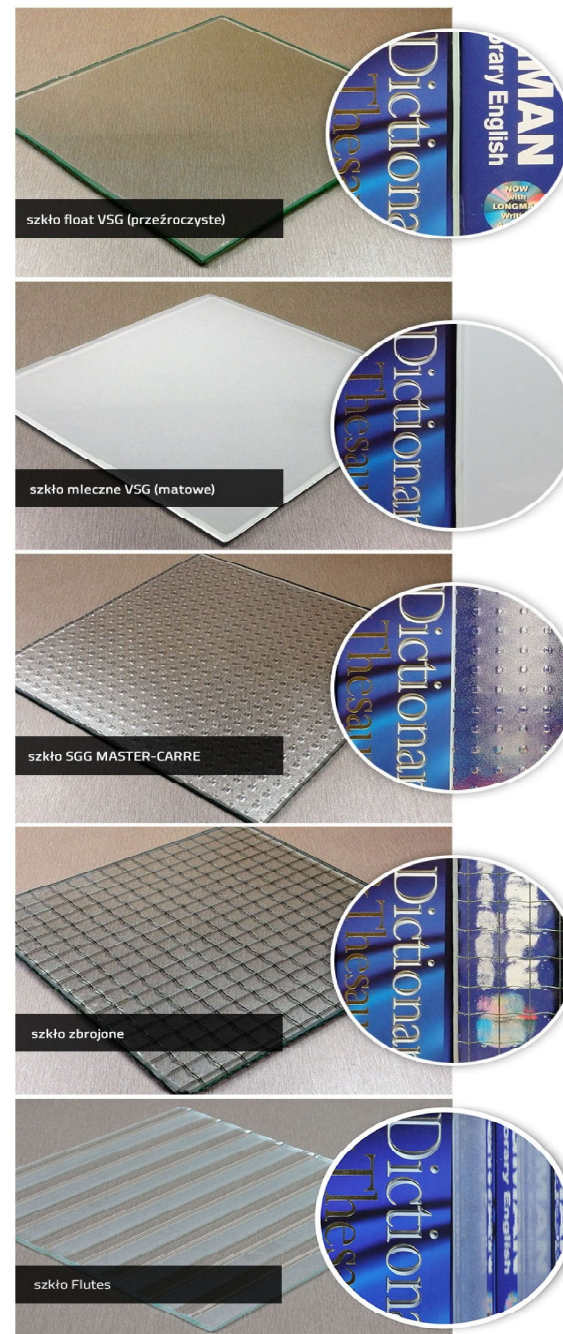

KLAMKI



Klamka okrągła



Klamka okrągła z zamkiem



Klamka kwadrat



Klamka kwadrat z zamkiem



Klamka Loft




Klamka Inox



Klamka Inox z zamkiem

POCHWYTY



Pochwyt Standard



Pochwyt Premium mini




Pochwyt Premium




Pochwyt Elite




DRZWI ZAWIASOWE

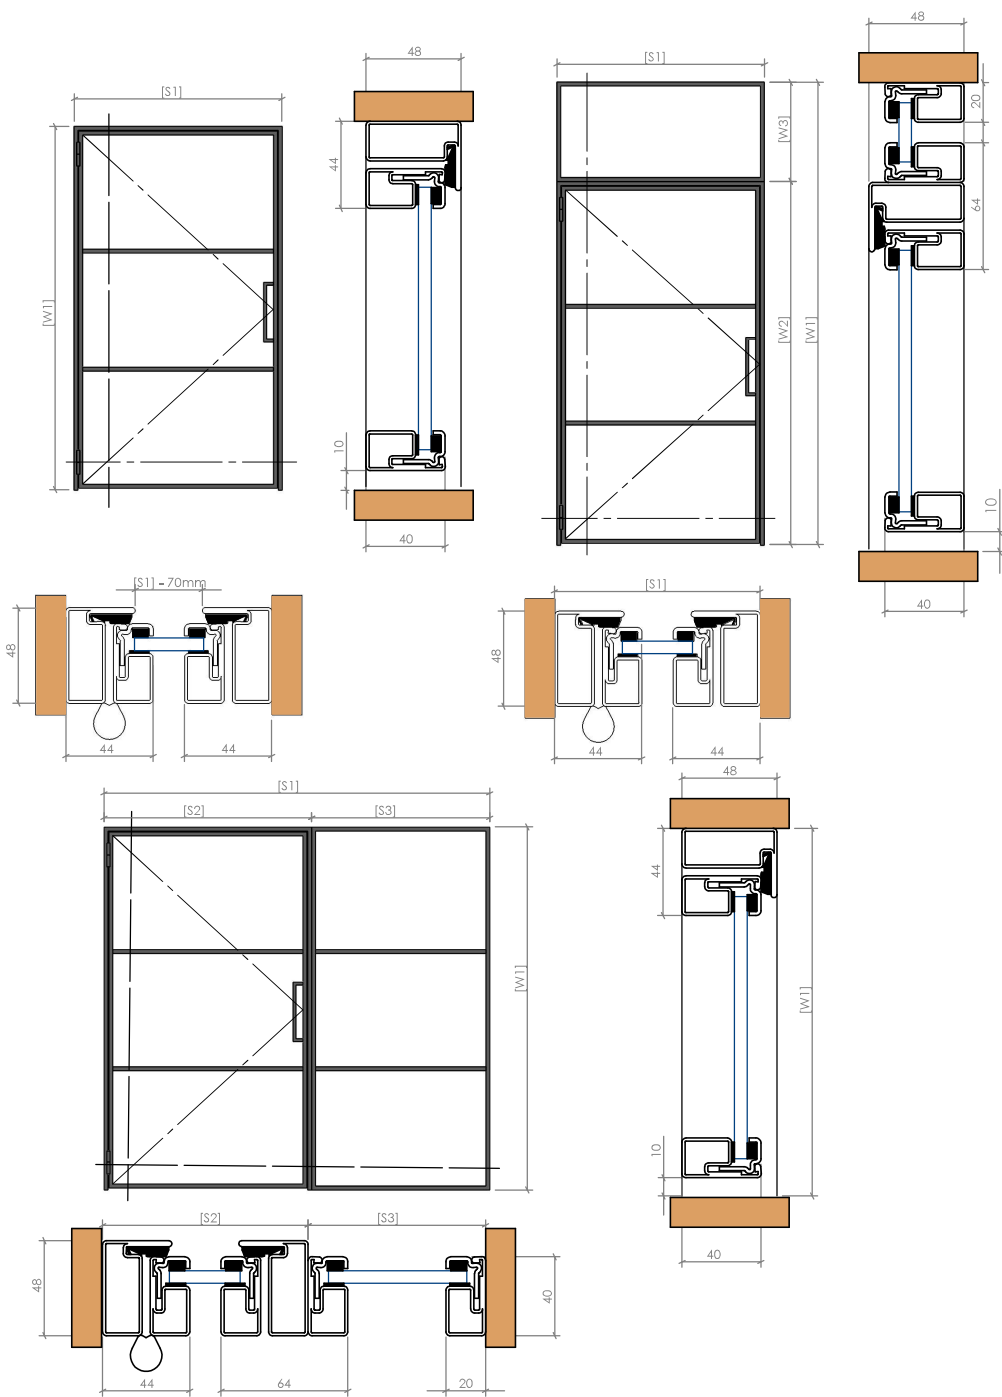


DRZWI ZAWIASOWE ZESTAW

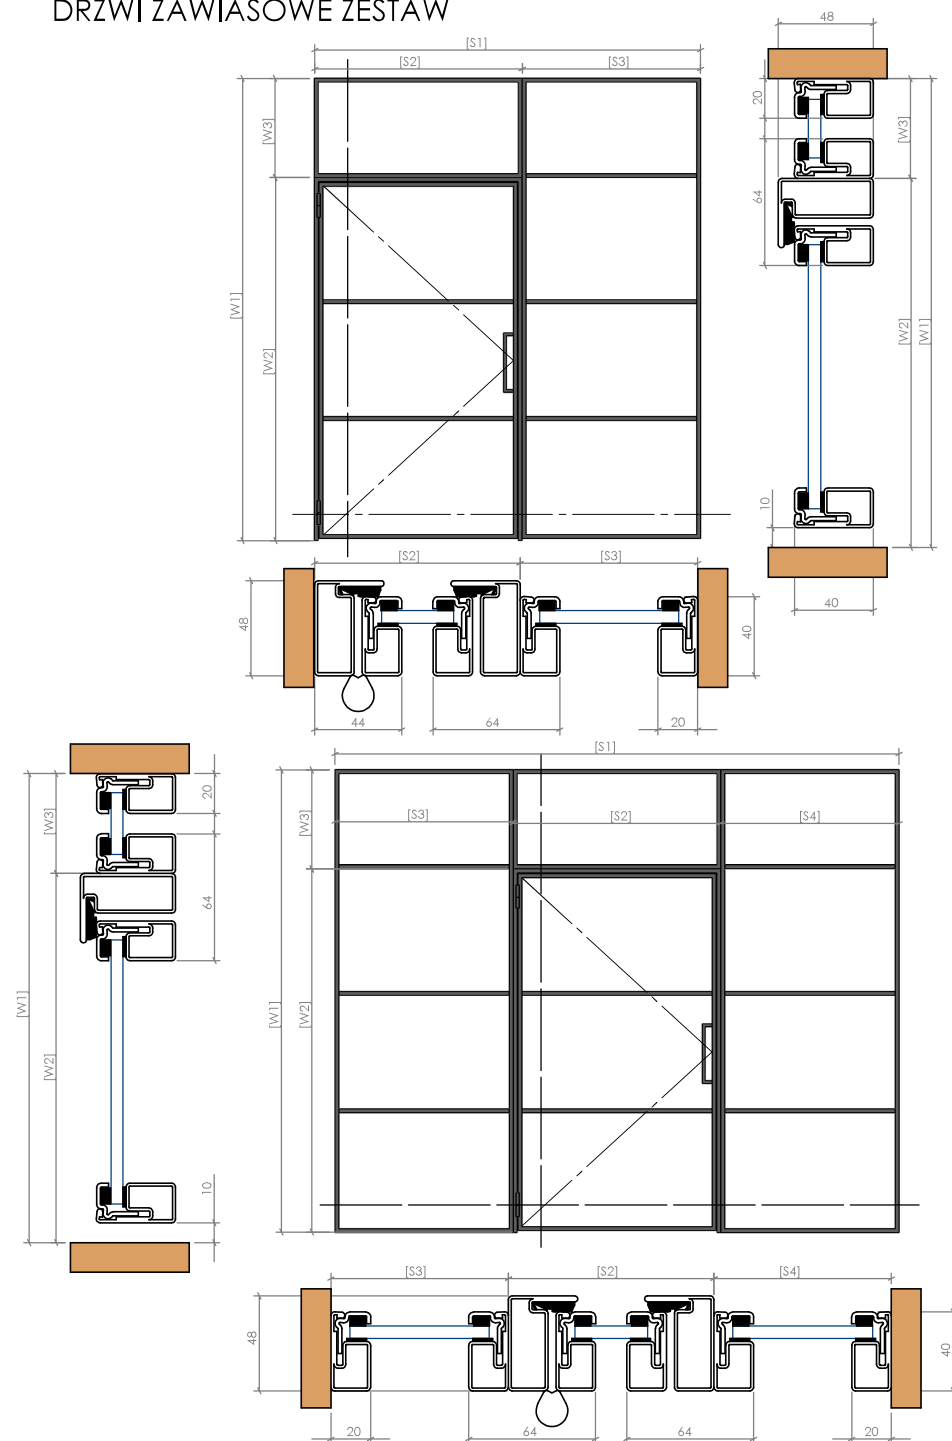


DRZWI ZAWIASOWE PODWÓJNE

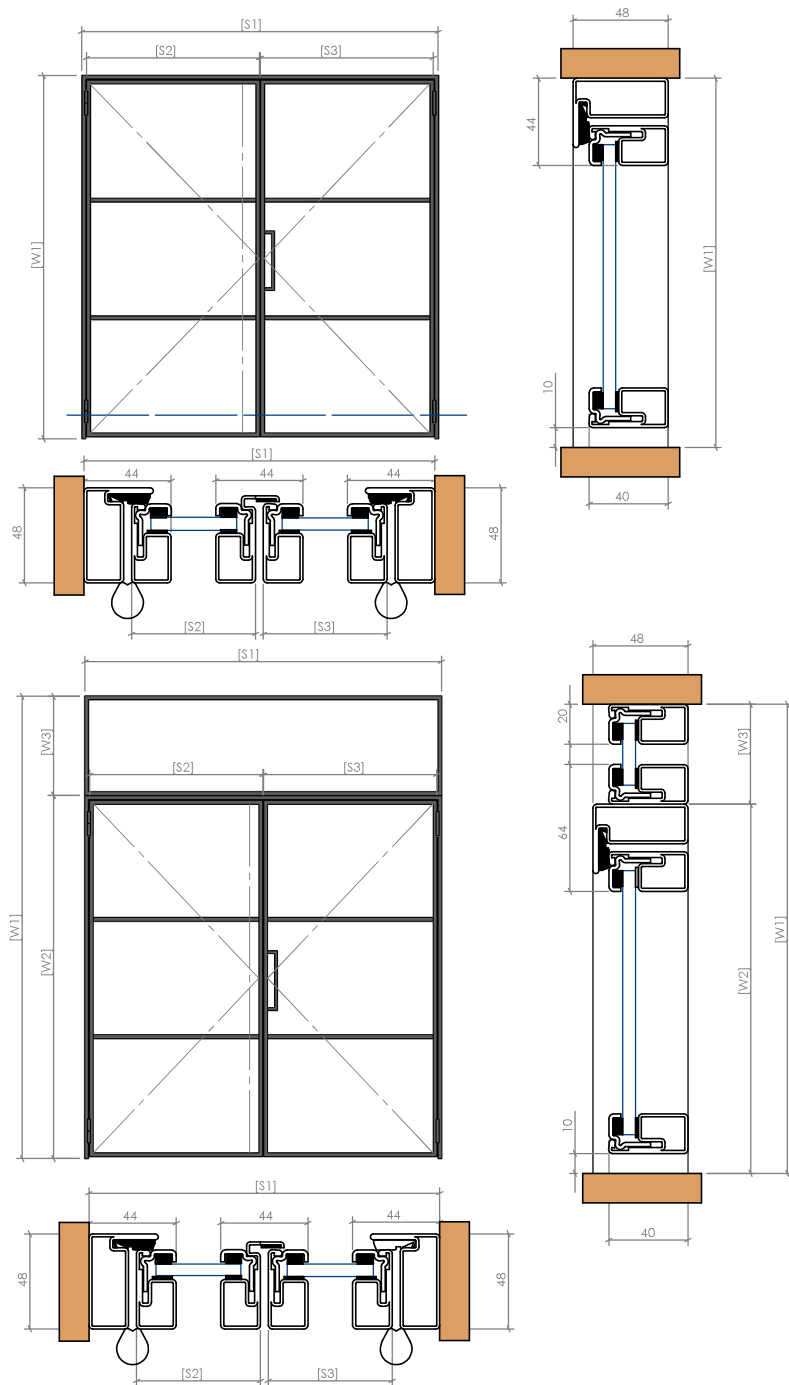


DRZWI ZAWIASOWE PODWÓJNE ZESTAW

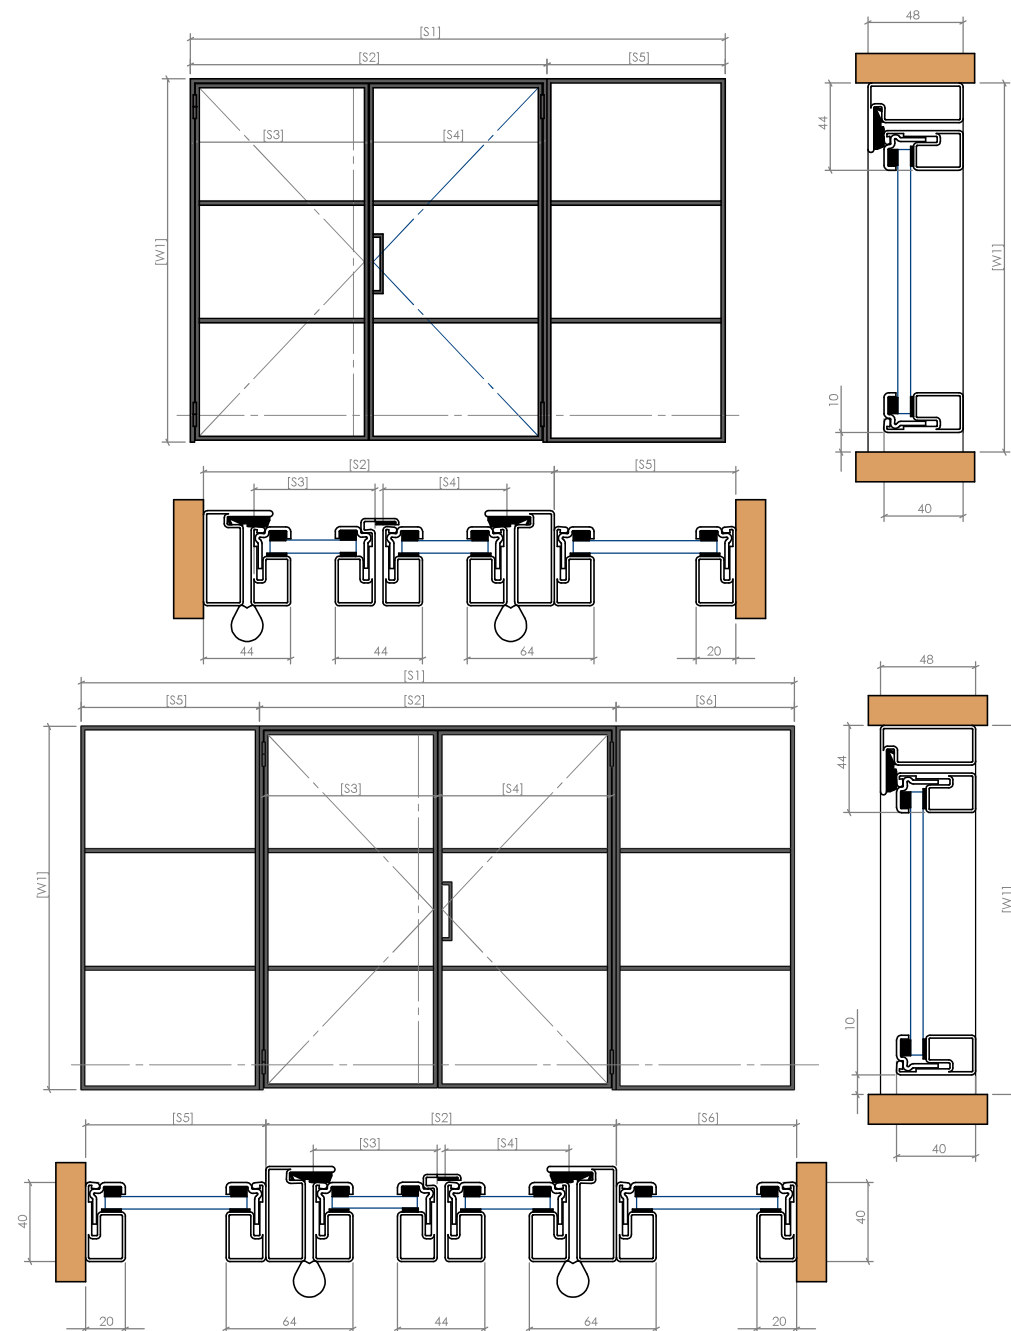


DRZWI ZAWIASOWE PODWÓJNE ZESTAW

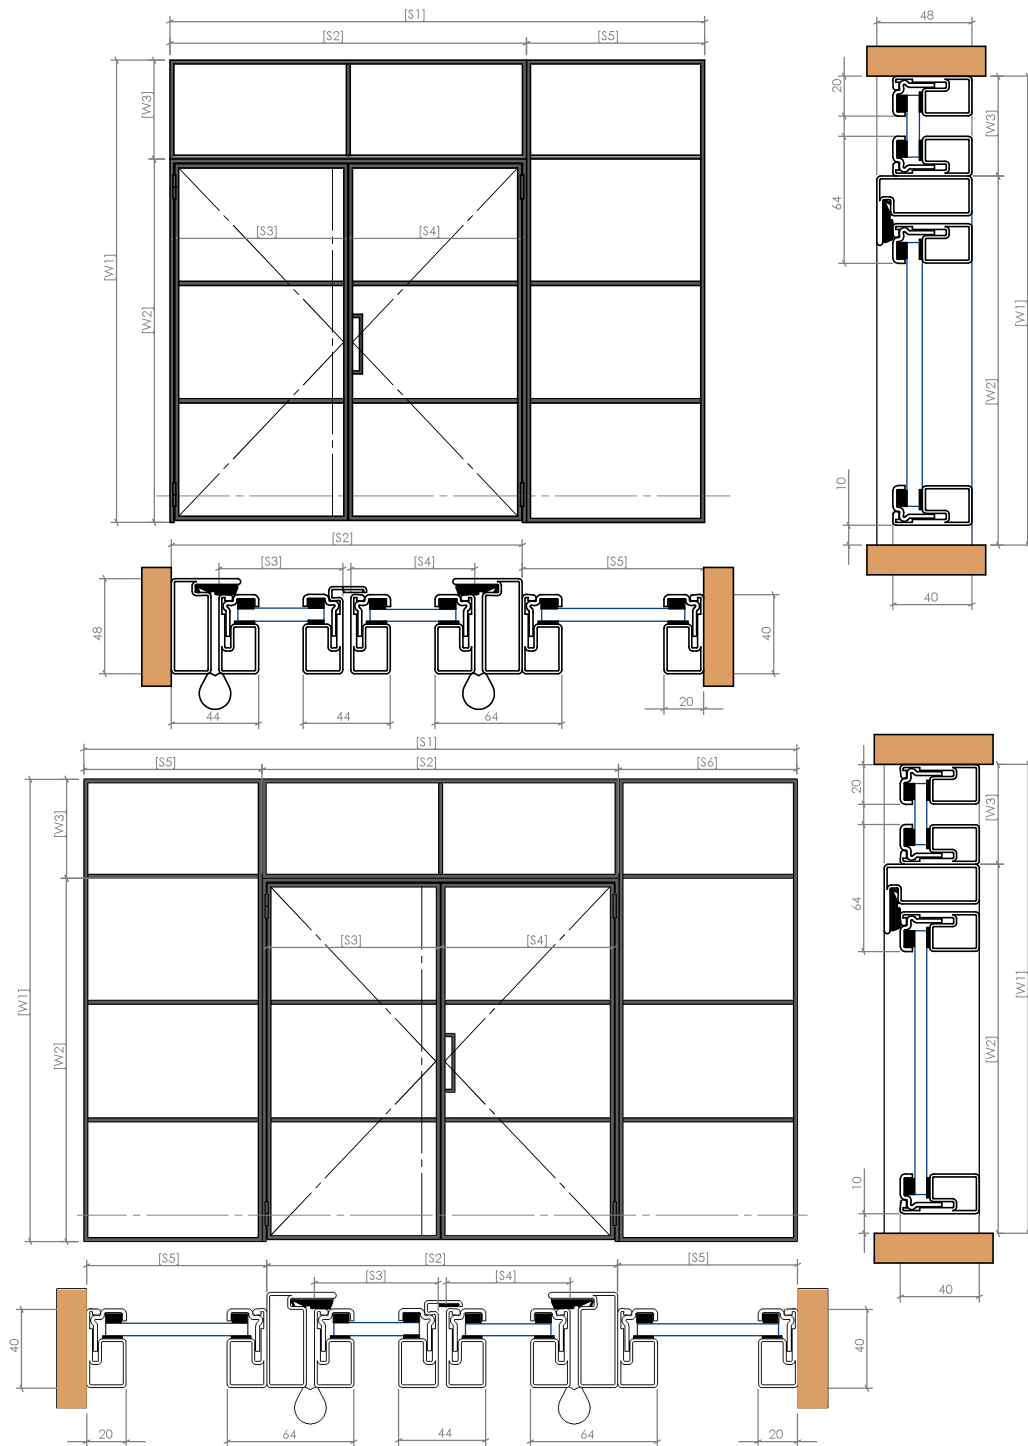


MONTAŻ DRZWI ZAWIASOWYCH

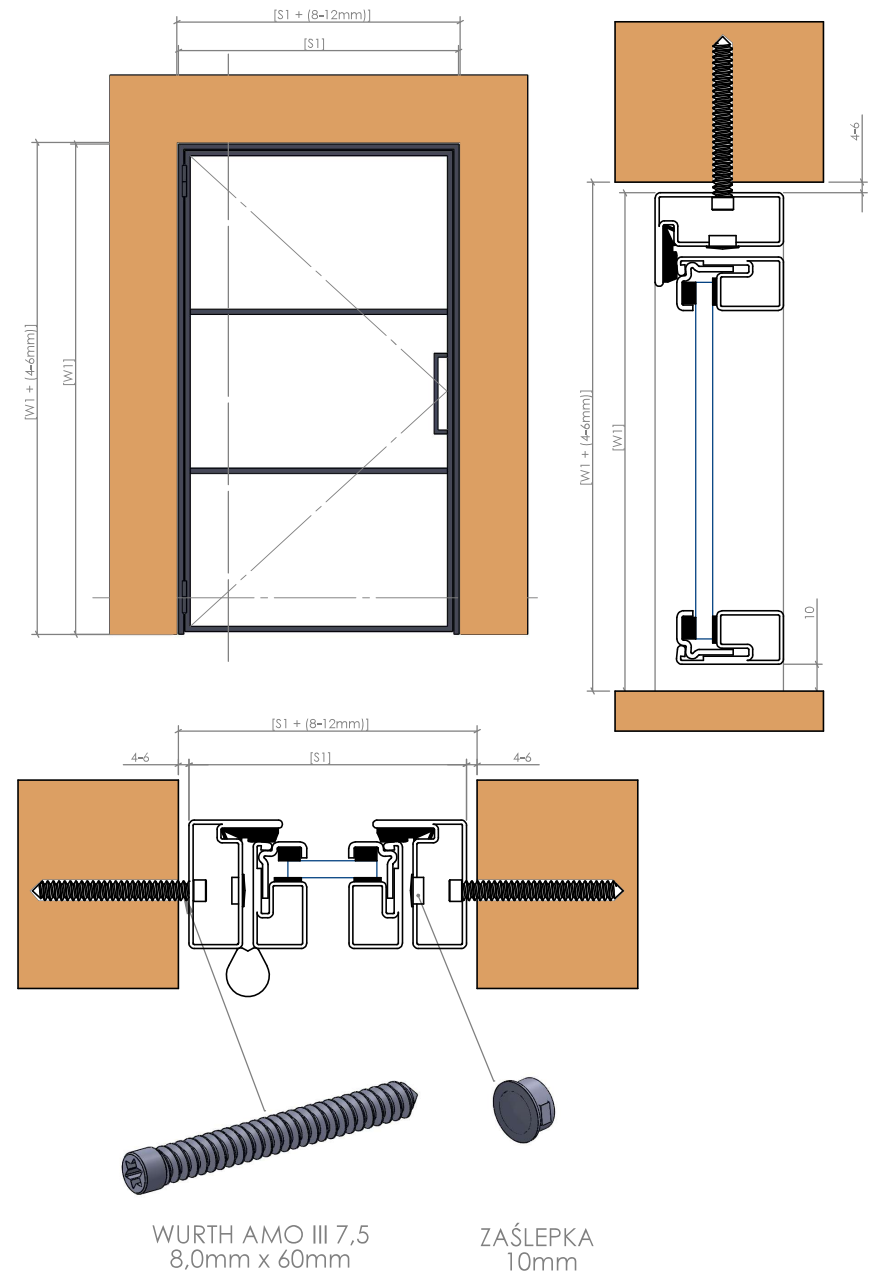

MONTAŻ DRZWI ZAWIASOWYCH Z NAŚWIETLEM I PANELAMI BOCZNYMI

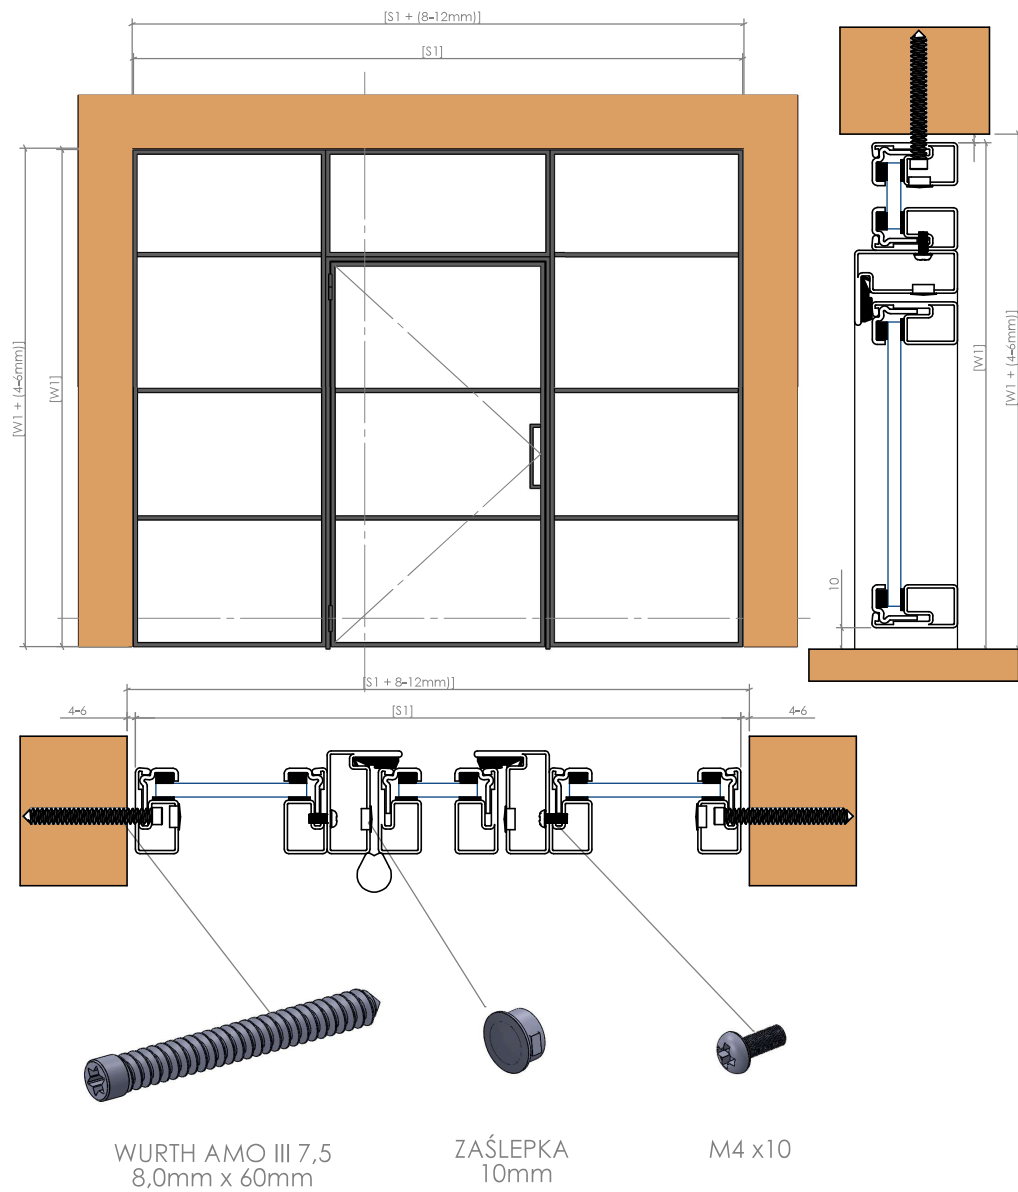

ŁĄCZENIE NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

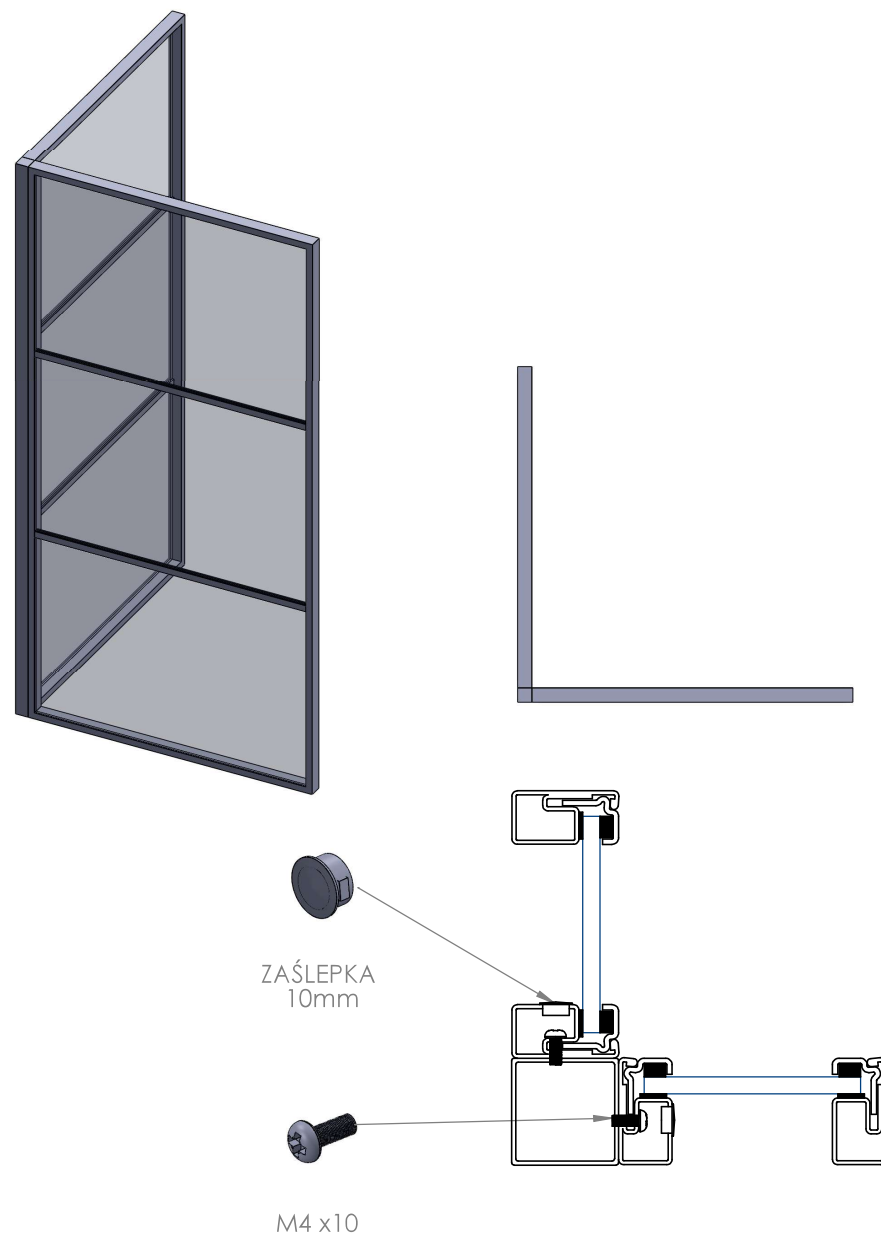



DRZWI PIVOTOWE

Drzwi pivotowe odznaczają się nie tylko eleganckim wyglądem, ale także doskonałą funkcjonalnością. Dzięki obrotowemu systemowi, który zastępuje tradycyjny zawias, skrzydło drzwi zyskuje nieograniczoną swobodę w otwieraniu w obydwu kierunkach. Brak konieczności zastosowania ościeżnicy powoduje, że system charakteryzuje się dużą lekkością wizualną.

Materiały i wykończenie:	stal gorącowalcowana
	ochronna powłoka cynkowa
	lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe
Szerokość czołowa:	profil ramy 20/25/30 mm
	szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm
Okucie:	stalowy zawias rolkowy
Wypełnienie szklane:	szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm
Zamykanie:	pochwyt stały z domykiem na magnes
	możliwa funkcja samozamykacza
	automatyczna blokada na poziomie otwarcia 90 stopni
Wymiary:	maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów
Waga:	30 - 60 kg / 1 m ² oszklonej konstrukcji
Dźwiękoszczelność:	do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)
System otwierania:	obrotowy system montowany na podłodze i suficie
Zasięg otwarcia:	obustronny - 180 stopni
Konfiguracje:	jedno- lub dwuskrzydłowe
	możliwe zastosowanie paneli bocznych i naświetla
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami



Profil 20 mm



Profil górny, dolny 75mm, boczne 35mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatraskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy symulowane




Profil szer. 25 mm
Profil kształtowany
Szklenie szyb: system zatraskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy konstrukcyjne




Profil szer. 30 mm
Profil kształtowany
Szklenie szyb: system zatraskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Pochwyty



Pochwyt Standard




Pochwyt Premium mini




Pochwyt Premium




Pochwyt Elite

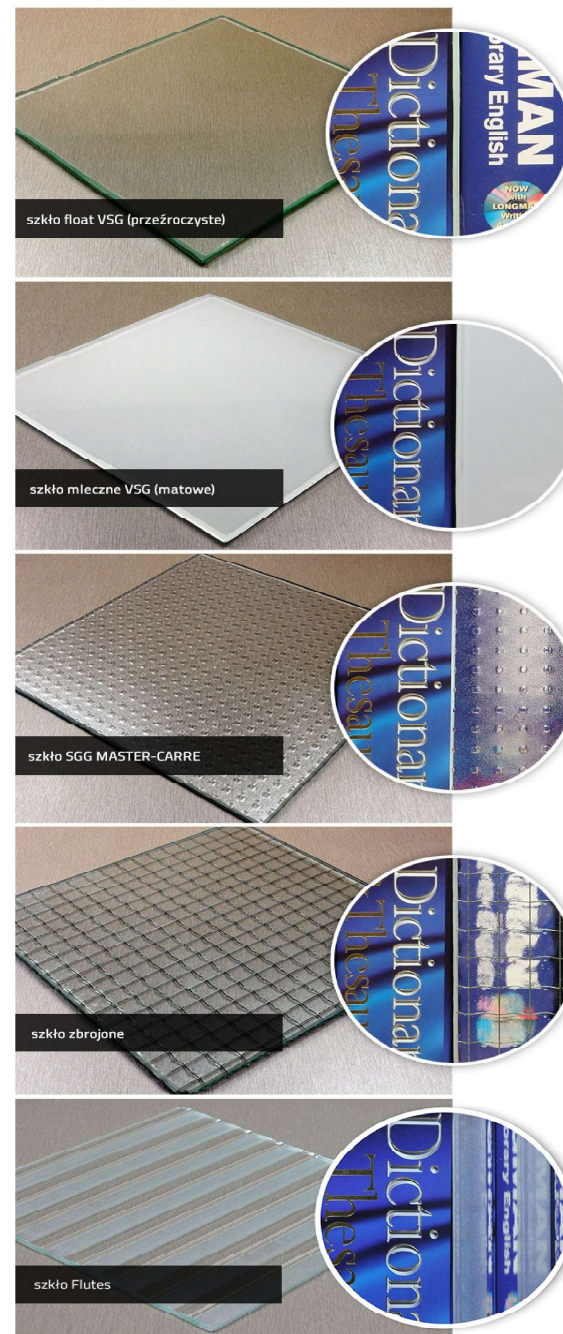

DRZWI PIVOTOWE

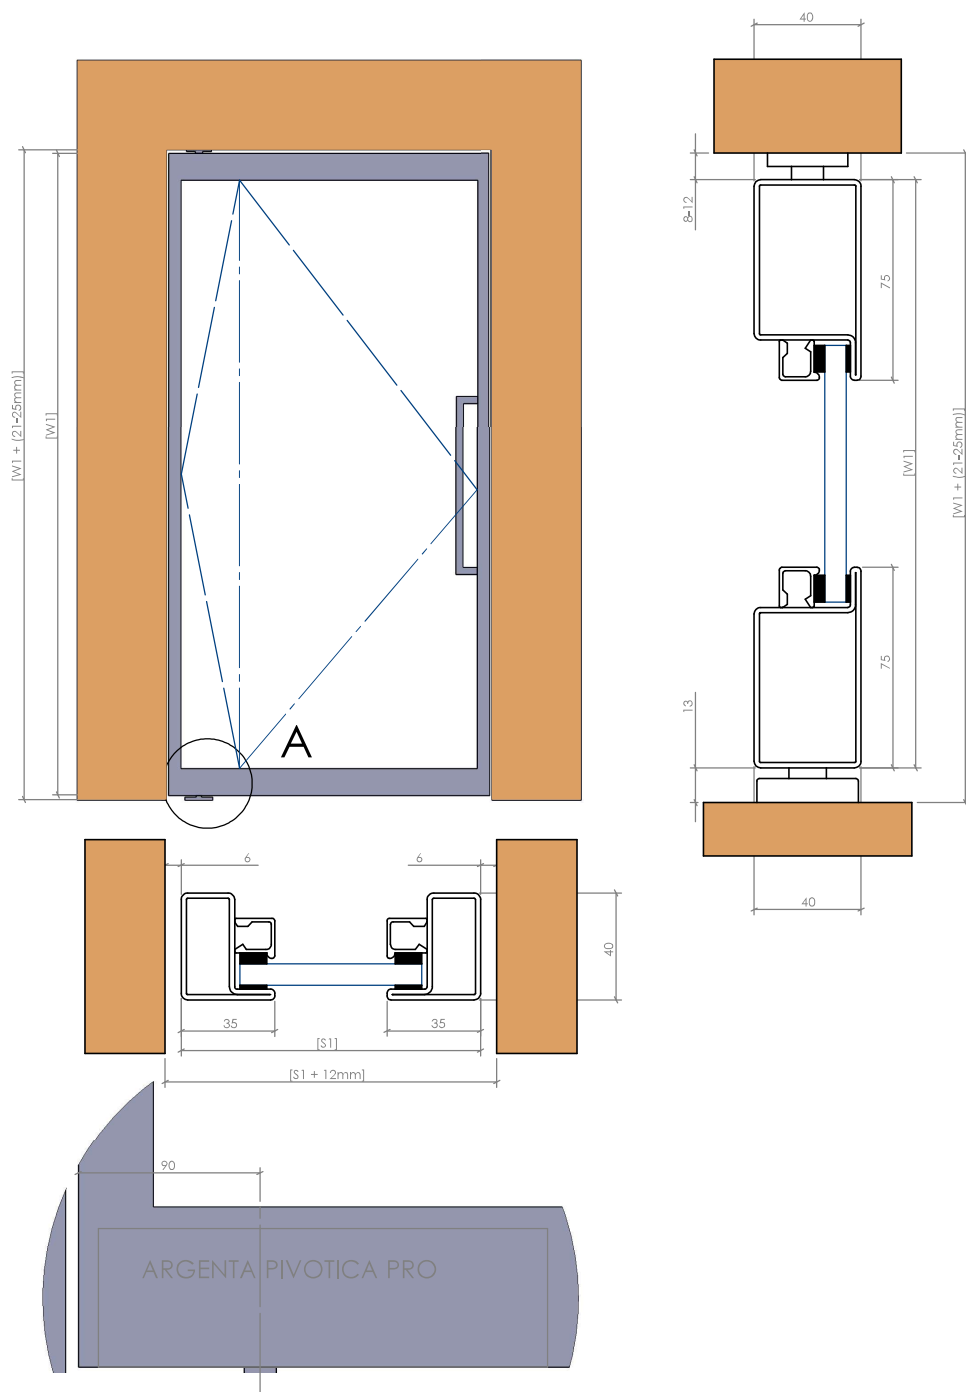

DRZWI PIVOTOWE Z DWOMA PANELAMI BOCZNYMI

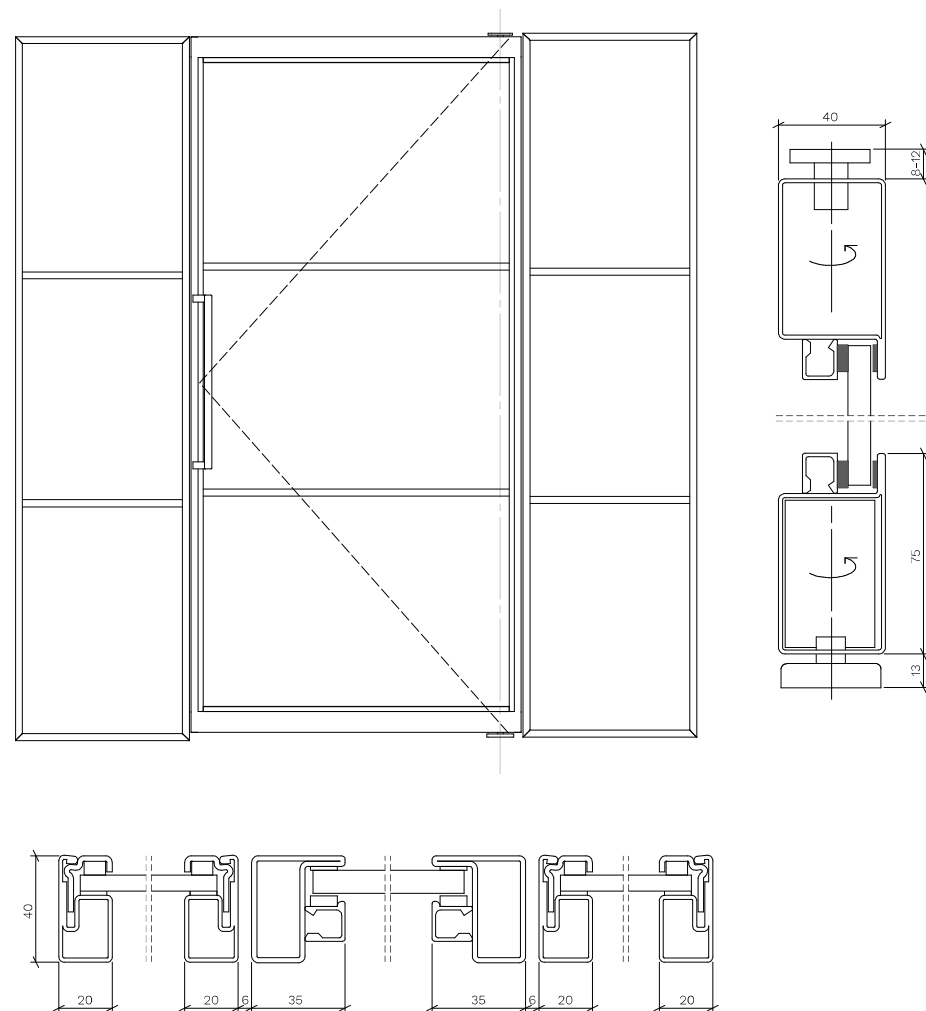



DRZWI PRZESUWNE

Drzwi przesuwne to rozwiązanie cenione przede wszystkim za jego wysoką funkcjonalność połączoną z pięknym minimalistycznym designem. Możliwość gładkiego otwierania i zamykania skrzydeł drzwi czyni z nich zarówno element łączący pomieszczenia, jak i dzielący je, w zależności od aktualnej potrzeby. System drzwi przesuwnych sprawdza się też doskonale w małych pomieszczeniach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie drzwi otwieranych po łuku.

Materiały i wykończenie:	stal gorącowalcowana
	ochronna powłoka cynkowa
	lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe
Szerokość czołowa:	profil ramy 20/25/30 mm
	szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm
Okucie:	stalowy zawias rolkowy
Wypełnienie szklane:	szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm
Zamykanie:	pochwyt stały z domykiem na magnes
	możliwa funkcja otwierania lustrzanego
	możliwa funkcja cichego domyku
Wymiary:	maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów
Waga:	30 - 60 kg / 1 m ² oszklonej konstrukcji
Dźwiękoszczelność:	do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)
Element jezdny:	przewodnica górna
Prowadnica:	górna: widoczna lub ukryta, dolna: schowana w podłodze
Konfiguracje:	jedno- lub dwuskrzydłowe
	możliwe zastosowanie paneli bocznych oraz naświetla
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami



PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil szer. 20 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklzenie szyb: system zatraskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil szer. 25 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklzenie szyb: system zatraskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil szer. 30 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklzenie szyb: system zatraskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy




Szprosy symulowane 20x10mm



Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm
Profil prostokątny
Szklzenie szyb: listwa przykręcana

WYPEŁNIENIE SZKLANE




Szko bezpieczne
gr. 6 - 10 mm



Szko hartowane ESG
gr. 6 - 10 mm



Szko mleczne VSG
gr. 6 - 10 mm



Szko matowe ESG
gr. 6 - 10 mm



Szko przyciemniane
gr. 6 - 10 mm




Szko ryflowane
gr. 6 - 10 mm



Szko zbrojone
gr. 6 - 10 mm



Stalowy kickpanel
gr. 6 mm



Pochwyt Standard



Pochwyt Premium mini





Pochwyt Premium





Pochwyt Elite




DRZWI PRZESUWNE montaż do ściany

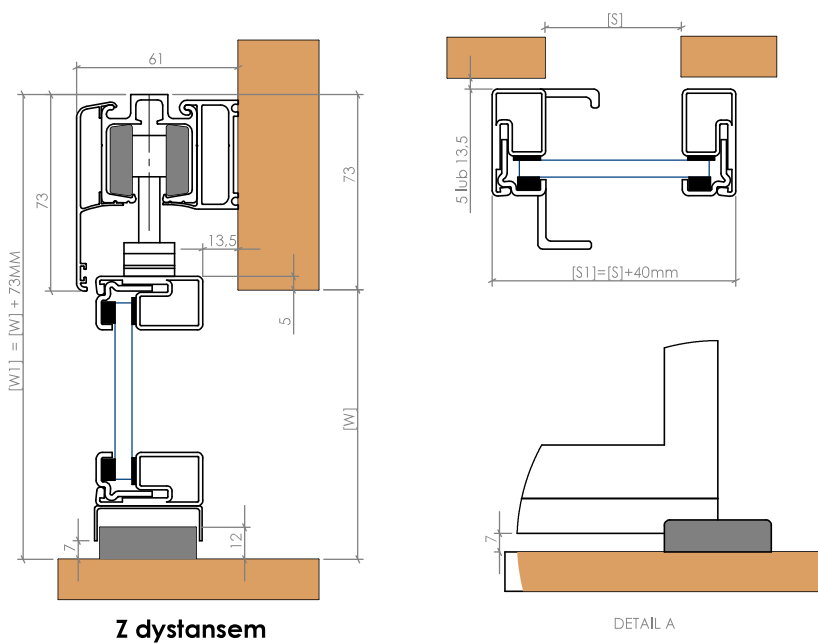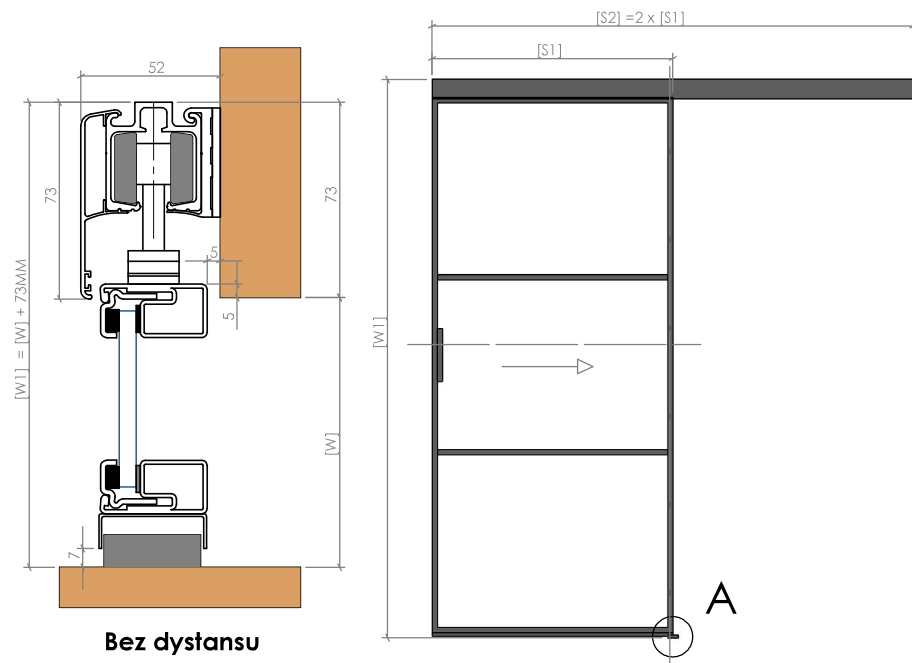


DRZWI PRZESUWNE z FIX

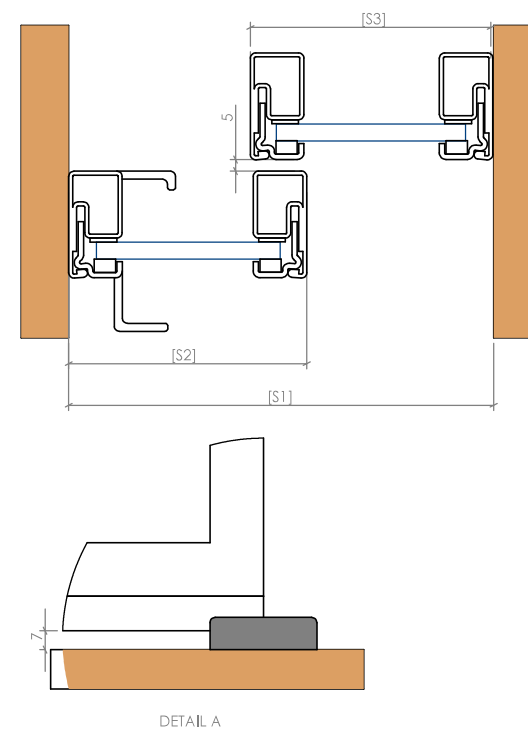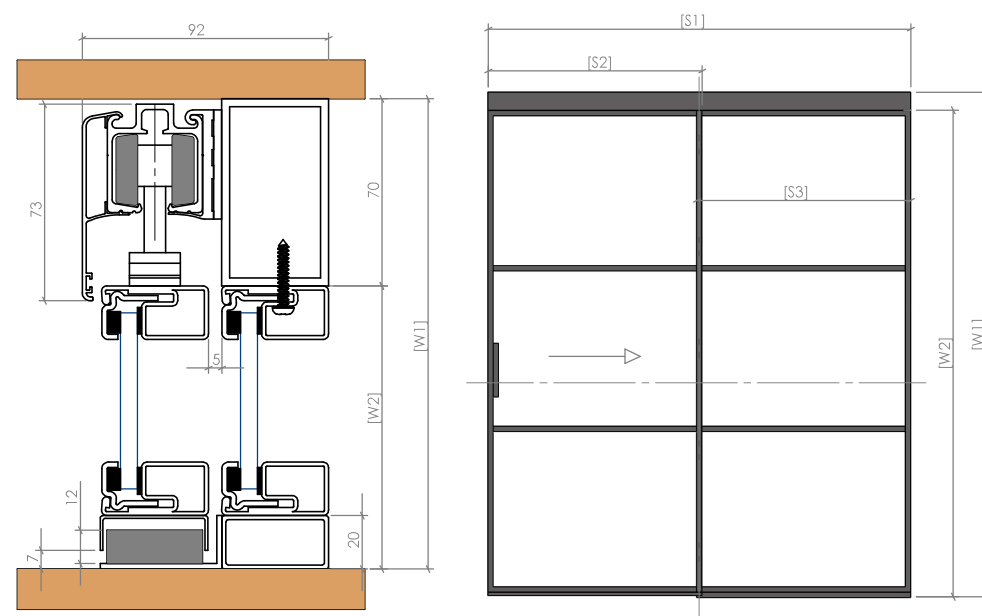


DRZWI PRZESUWNE Z NAŚWIETLEM z FIX

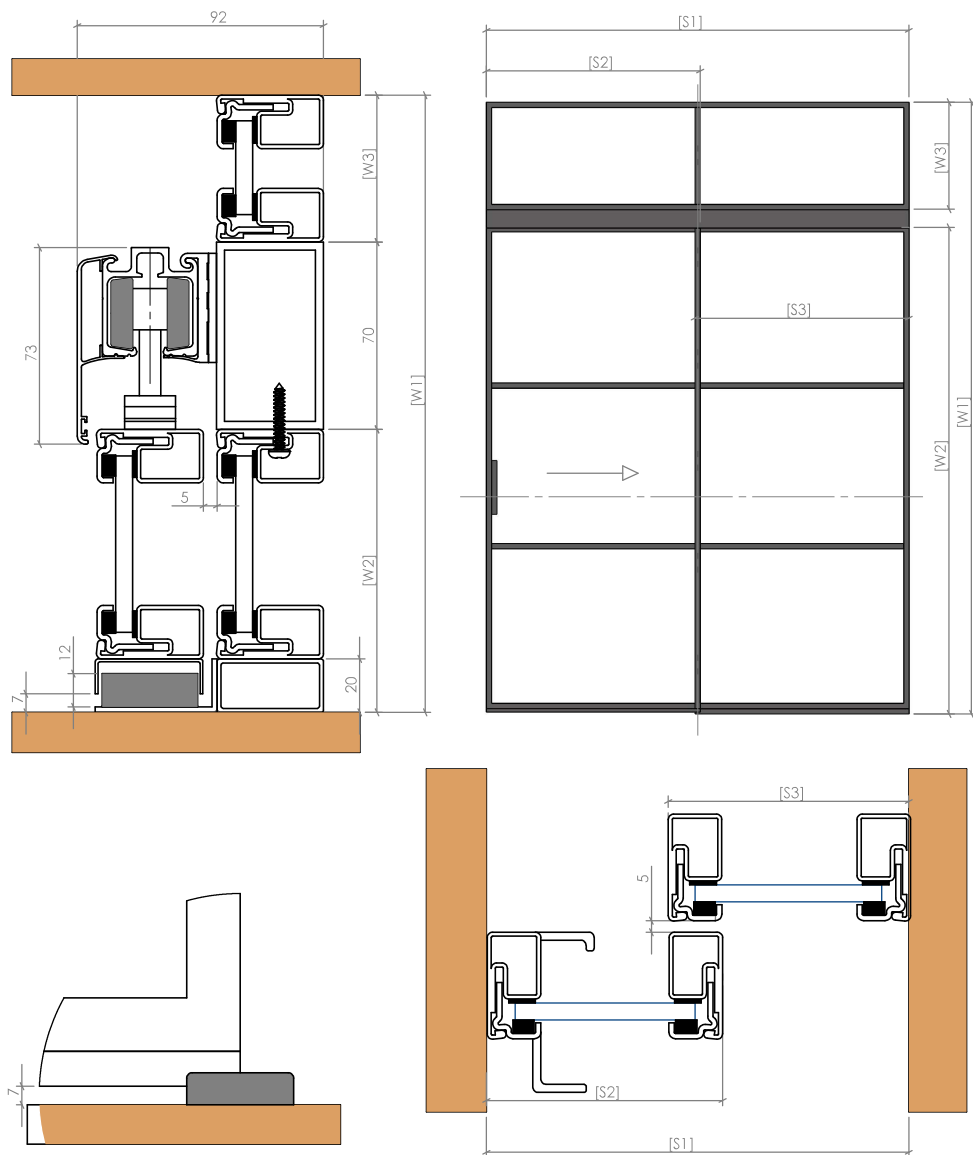


DRZWI PRZESUWNE ZESTAW

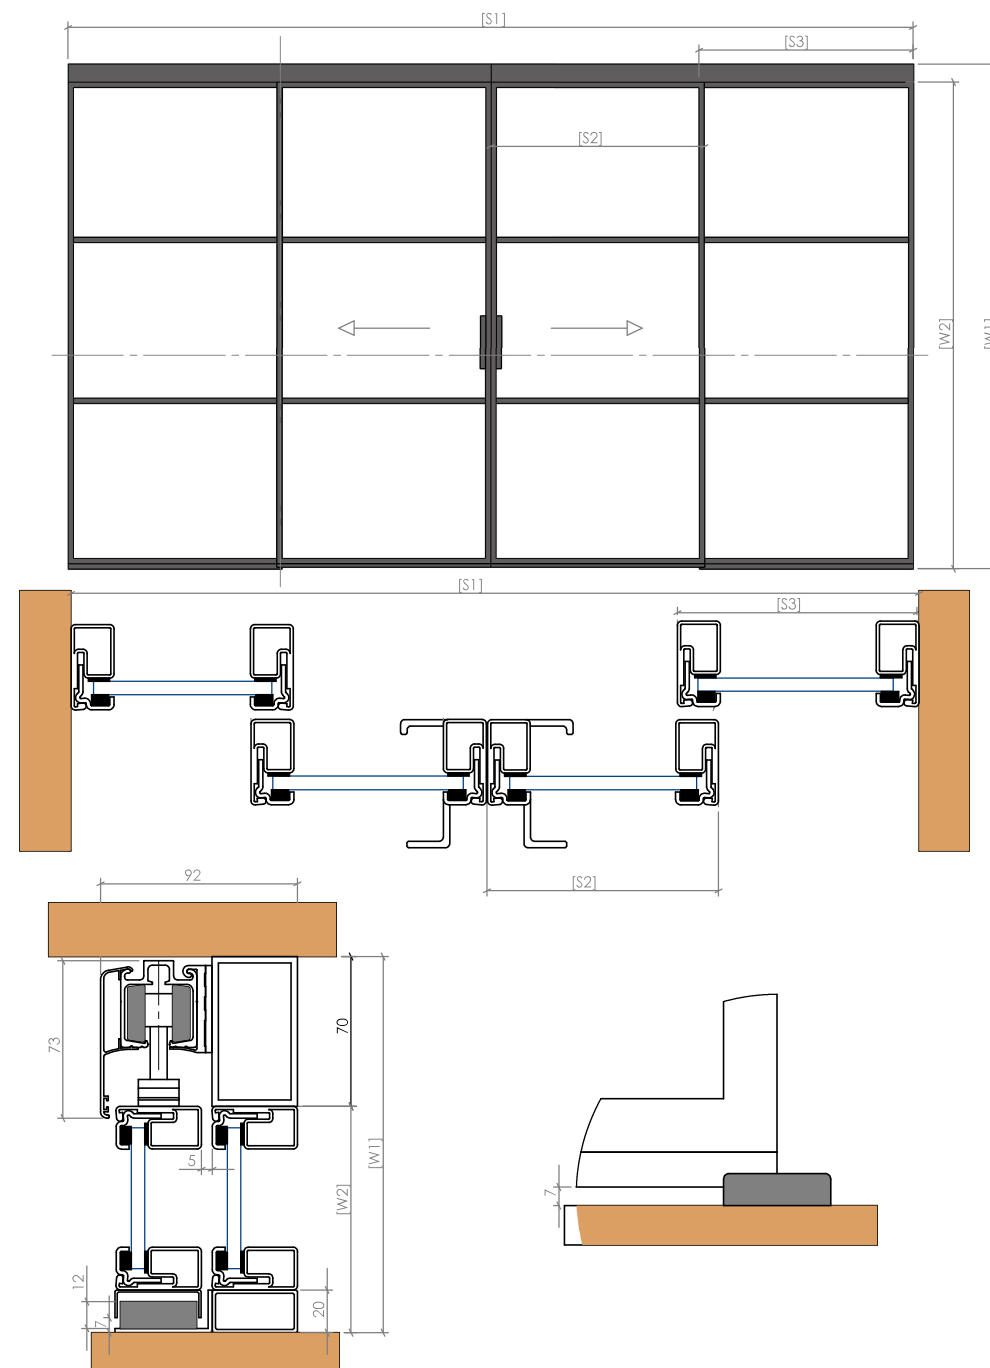


DRZWI PRZESUWNE ZESTAW

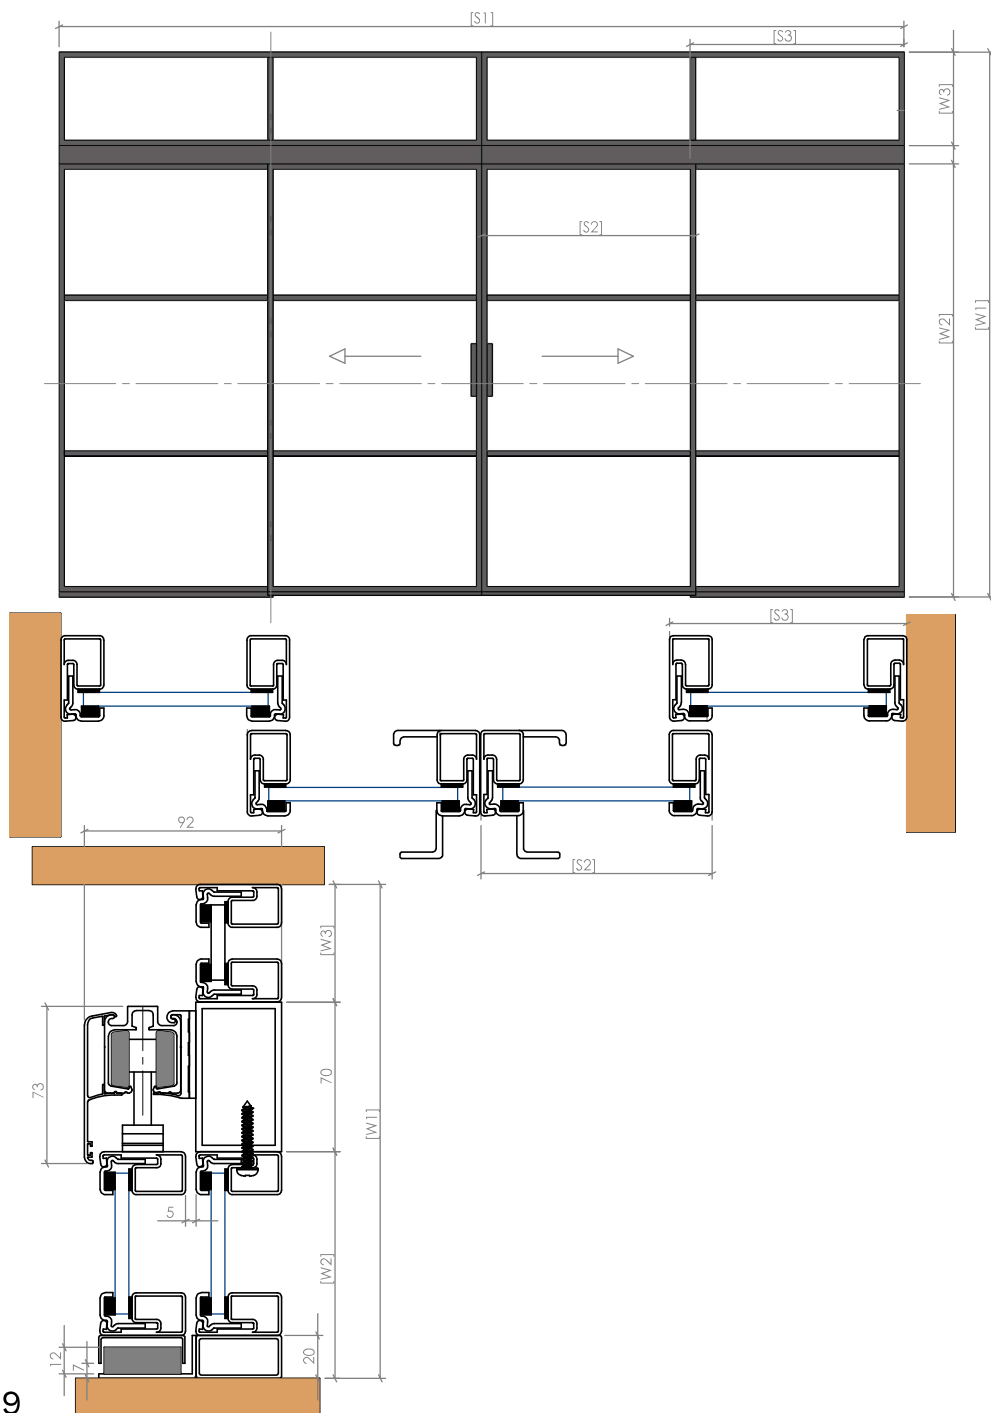

DRZWI PRZESUWNE LOFT ART
montaż do ściany

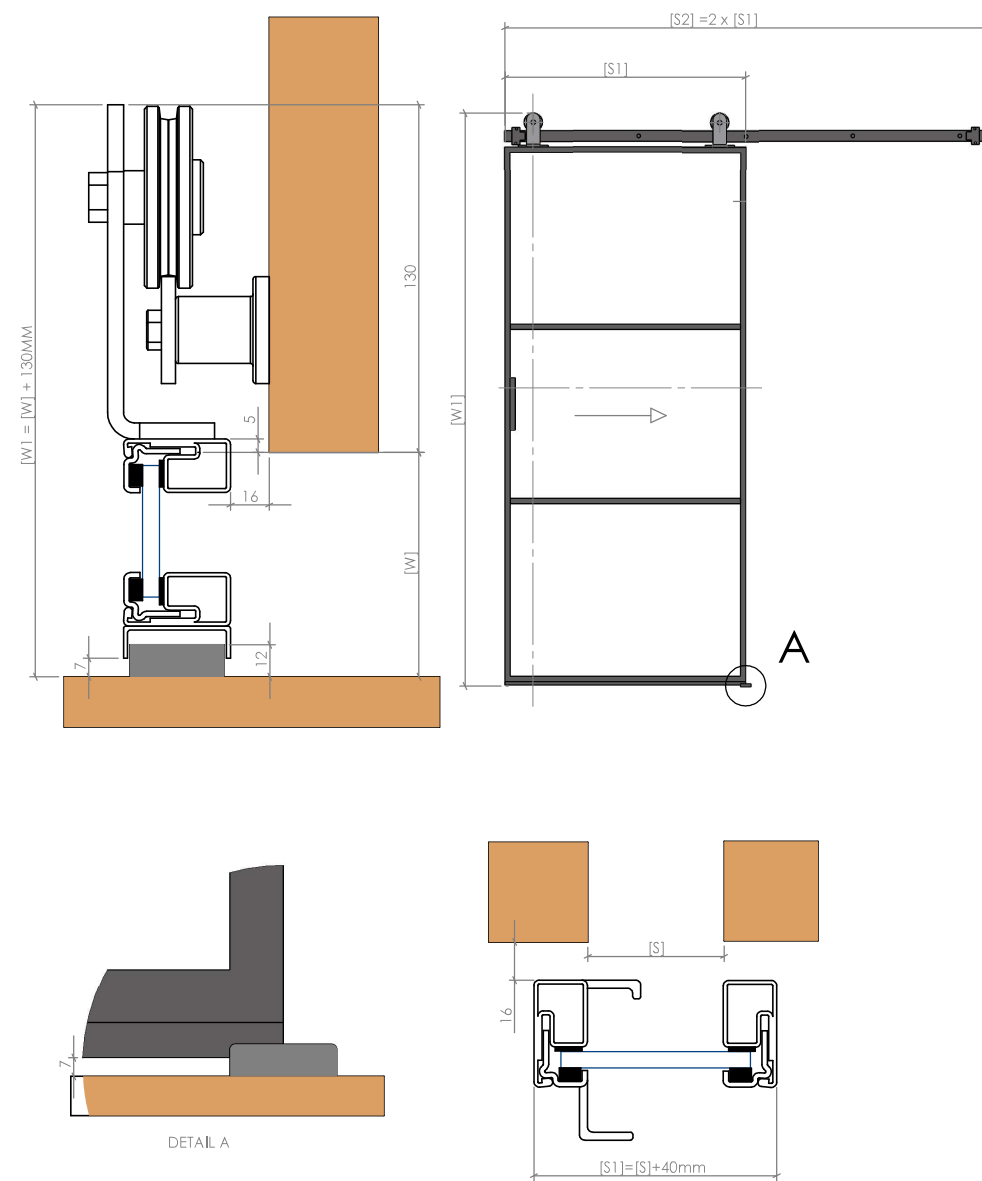

DRZWI HARMONIIKOWE

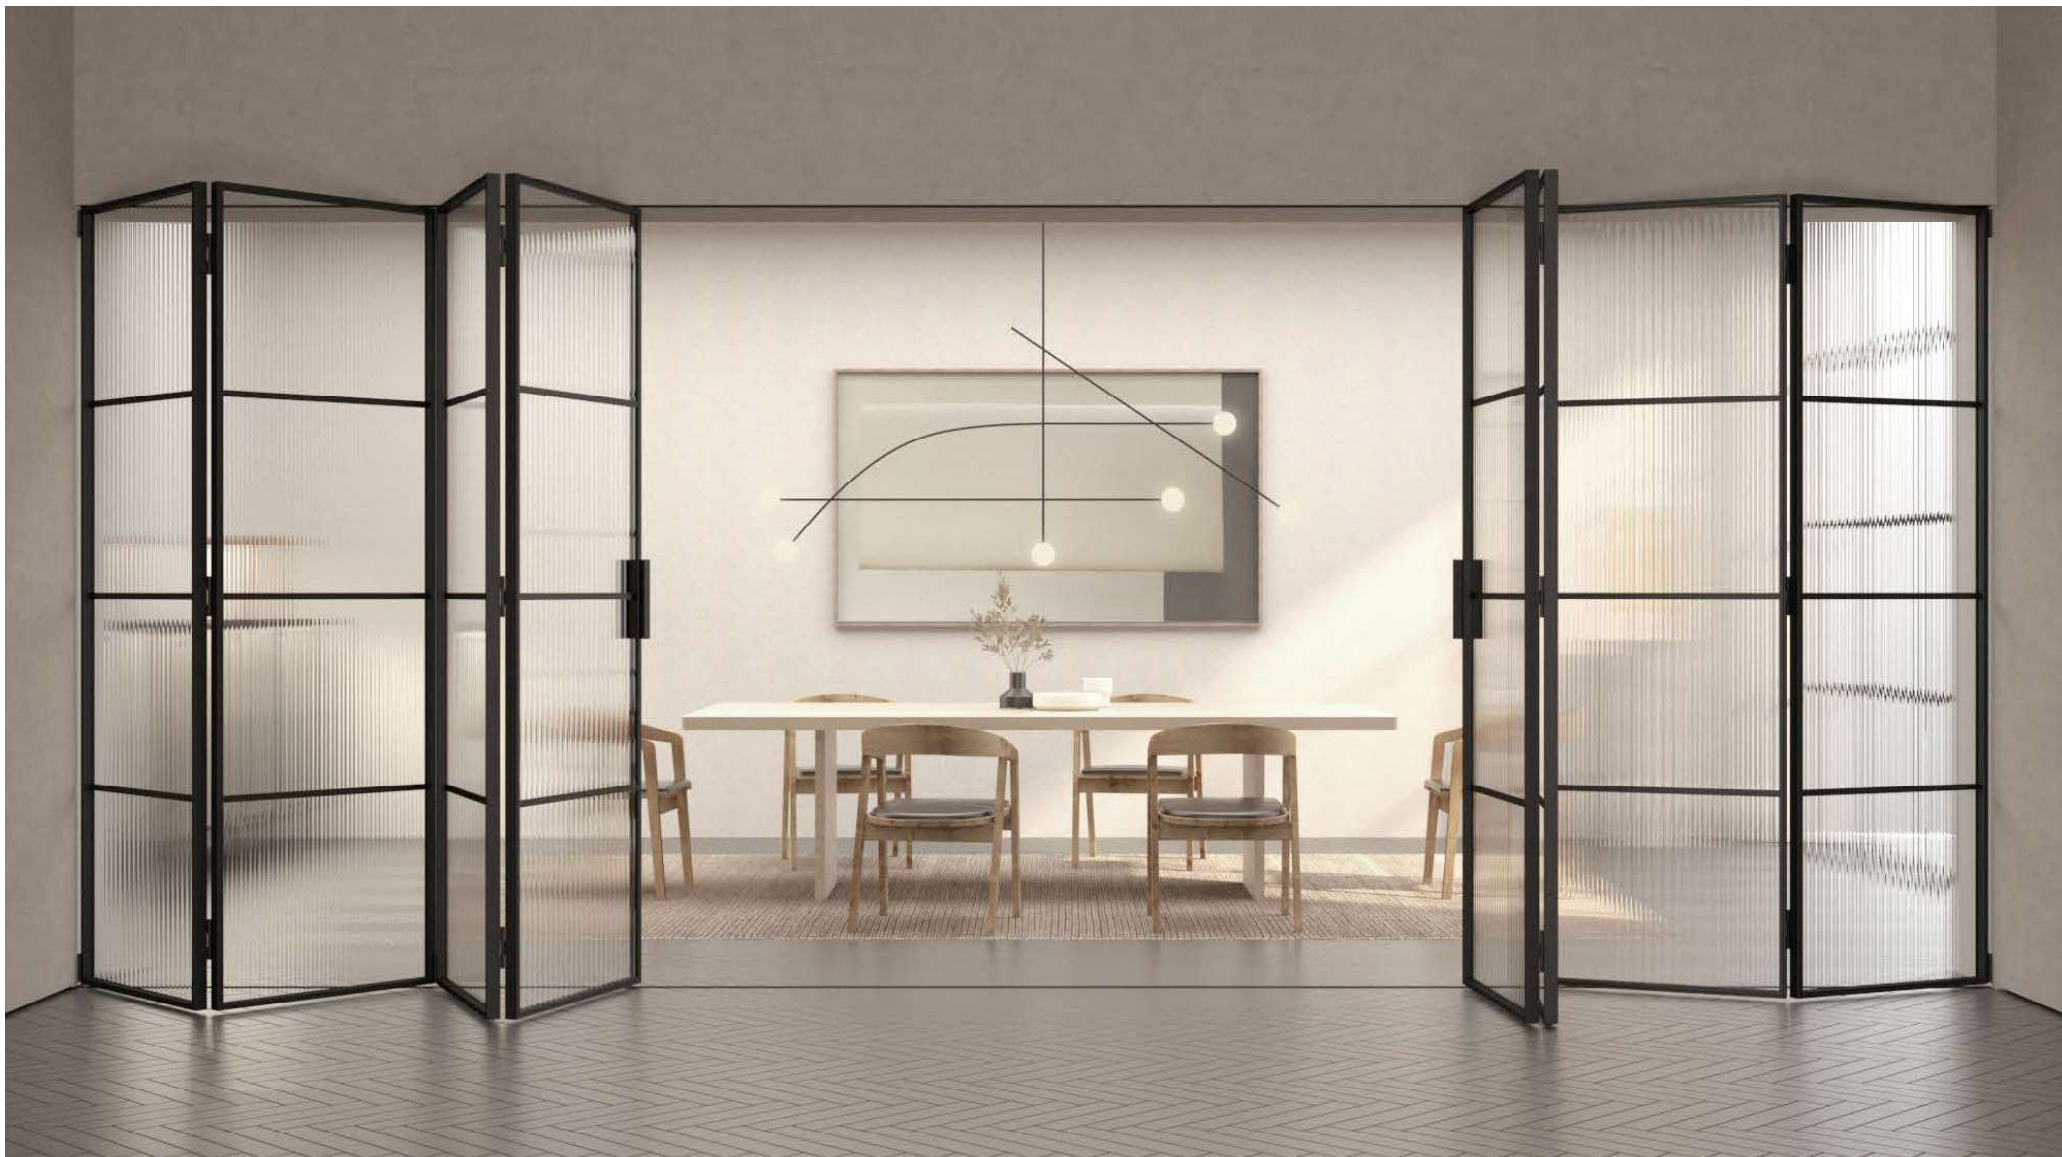

DRZWI HARMONIIJKOWE

Drzwi harmonijkowe to produkt, który pozwala na stworzenie elastycznej przestrzeni. Dzięki bardzo prostemu systemowi składania drzwi, obsługa tego typu przeszklenia jest wyjątkowo prosta i pozwala na szybkie dostosowanie stopnia ich otwarcia do aktualnych potrzeb. Prostota i piękno tego rozwiązania sprawia, że pomieszczenia zyskują na elegancji, a zarazem funkcjonalności.

Profil oraz szprosy:	stal gorącowalcowana
	ochronna powłoka cynkowa
	lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe
Szerokość czołowa:	profil ramy 20/25/30 mm
	szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm
Okucie:	stalowe zawiasy rolkowe
Wypełnienie szklane:	szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm
Zamykanie:	pochwyt stały z domykiem na magnes
Wymiary:	maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów
Waga:	30 - 60 kg / 1 m ² oszklonej konstrukcji
Dźwiękoszczelność:	do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)
Element jezdny:	górna prowadnica
Prowadnica:	górna oraz dolna, widoczne lub schowane w posadzce i suficie
Konfiguracje:	maksymalnie 8 skrzydeł prawych i 8 lewych
	możliwe zastosowanie paneli bocznych
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami



PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil szer. 20 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: listwa przykręcana
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil szer. 25 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: listwa przykręcana
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil szer. 30 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: listwa przykręcana
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy



Szprosy symulowane 20x10mm



Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm
Profil prostokątny
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: listwa przykręcana

WYPEŁNIENIE SZKLANE



Szko bezpieczne
gr. 6 - 10 mm




Szko hartowane ESG
gr. 6 - 10 mm




Szko mleczne VSG
gr. 6 - 10 mm



Szko matowe ESG
gr. 6 - 10 mm



Szko przyciemniane
gr. 6 - 10 mm



Szko ryflowane
gr. 6 - 10 mm






Szko zbrojone
gr. 6 - 10 mm



Stalowy kickpanel
gr. 6 mm

DRZWI HARMONIIKOWE BEZ PROGU

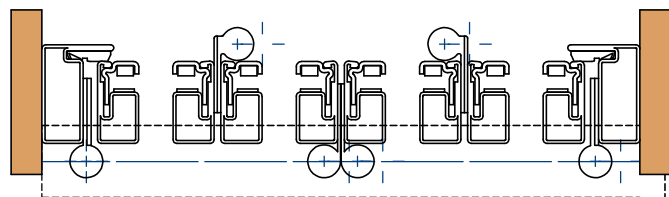
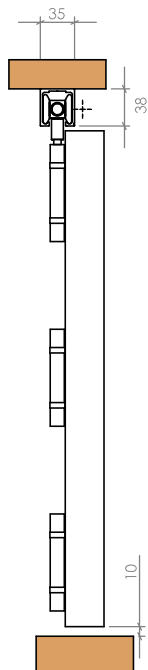
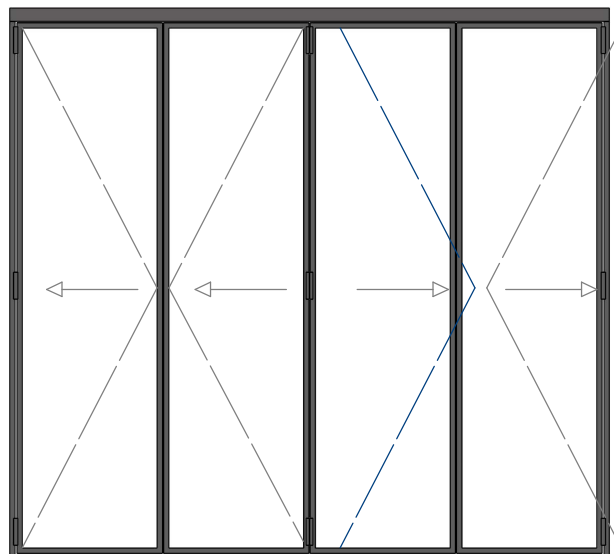


maksymalne
obciążenie
40kg/skrzydło

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

2L		1L 3P	
2L 1P		1L 2P	
3L		1L 4P	
3L 1P		4P	
4L		3L 3P	
4L 1P		4L 3P	
3L 2P		3L 4P	
2P		2L 3P	
1L 2P			
3P			

DRZWI HARMONIIKOWE Z PROGIEM PODŁOGOWYM

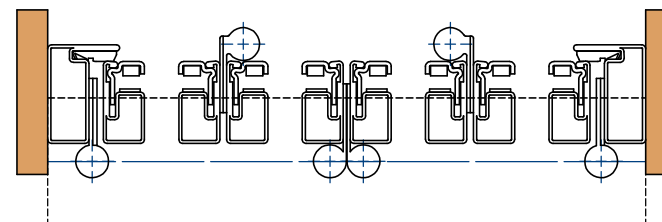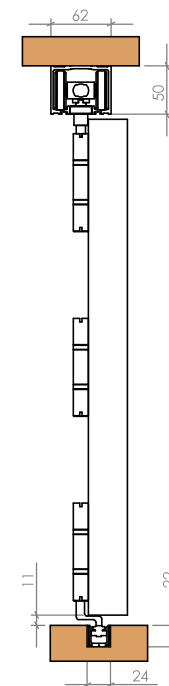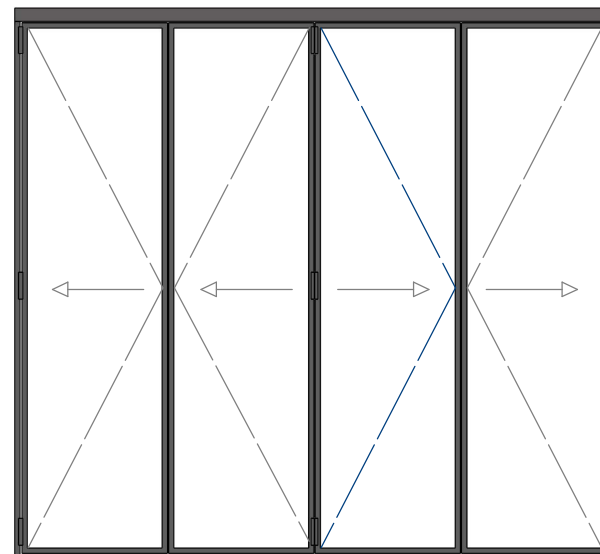

maksymalne
obciążenie
100kg/skrzydło


MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

2L		5L	
2L 1P		3L 3P	
3L		7L	
3L 1P		4L 3P	
4L		5L 2P	
4L 1P		5L 3P	
3L 2P		2L 3P	
2P		5P	
1L 2P		3L 4P	
3L		7P	
1L 3P		2L 5P	
2L 2P		8P	
1L 4P			
4P			

DANE TECHNICZNE

PROFIL 20 MM

- ☒ Ścianki
 ☒ Drzwi zawiasowe
 ☒ Drzwi przesuwne
 ☒ Drzwi harmonijkowe

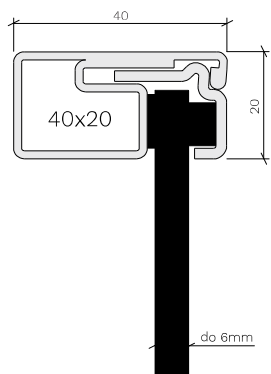

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 20 MM + OŚCIEŻNICA

- ☒ Drzwi zawiasowe

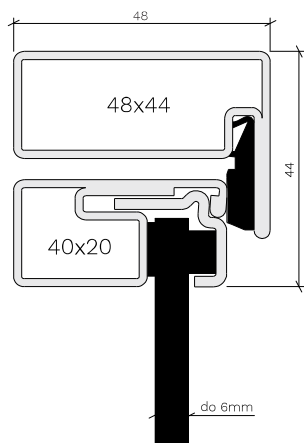

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 25 MM

- ☒ Ścianki
 ☒ Drzwi zawiasowe
 ☒ Drzwi przesuwne

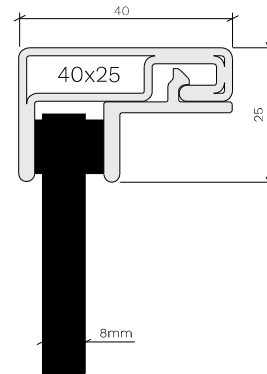

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 25 MM + OŚCIEŻNICA

- ☒ Drzwi zawiasowe

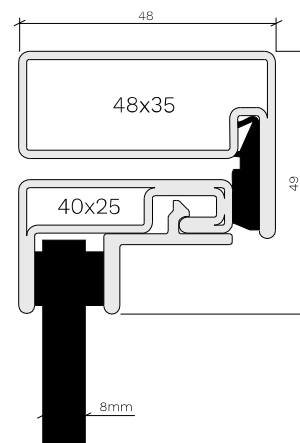

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 35 MM

- ☒ Ścianki
 ☒ Drzwi zawiasowe
 ☒ Drzwi przesuwne
 ☒ Drzwi harmonijkowe

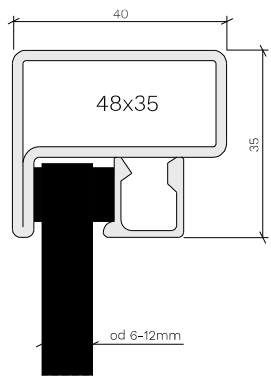

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 35 MM + OŚCIEŻNICA

- ☒ Drzwi zawiasowe

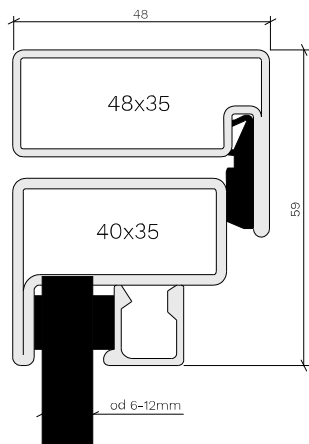

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 75 | 35 MM

- ☒ Drzwi pivotowe

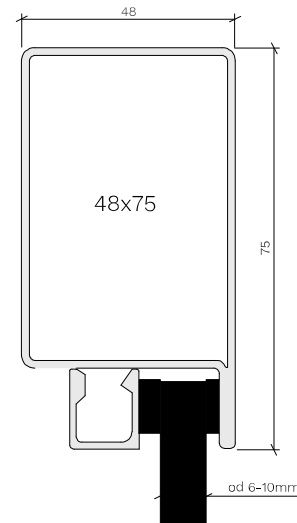

Przekrój



Front



Tył



Szkło bezpieczne
gr. 6 mm



Szkło hartowane ESG
gr. 6 mm




Szkło mleczne VSG
gr. 6 mm




Szkło matowe ESG
gr. 6 mm



Szkło przyciemniane
gr. 6 mm




Szkło ryflowane
gr. 4 mm



Szkło zbrojone
gr. 6 mm



0/1



0/2



0/3




1/1



1/2



1/3



2/2



3/2



A1



A2



A3



A4



A5



A6




A7




A8

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

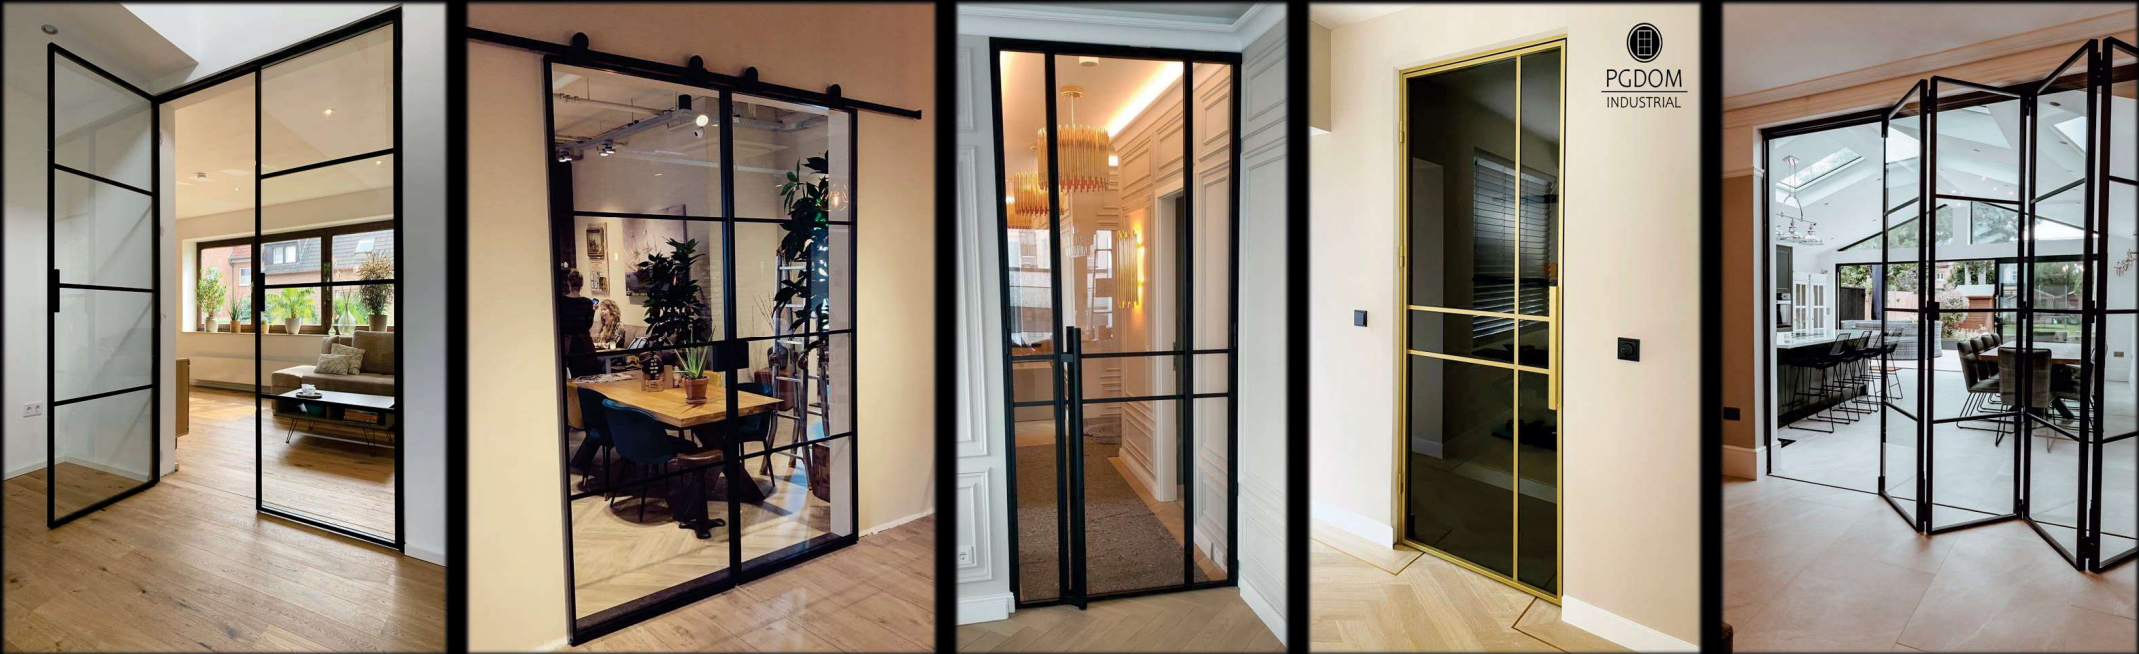


PGdom Industrial
ul. Kobylniki 35
62-065 Grodzisk Wielkopolski
+48 601 149 224
www.pgdom.pl
biuro@pgdom.pl
oferty@pgdom.pl




Lewe
Otwieranie
na zewnątrz

LNZ




Prawe
Otwieranie
na zewnątrz

PNZ




Prawe
Otwieranie
do wewnątrz


PDW




Lewe
Otwieranie
do wewnątrz

LDW

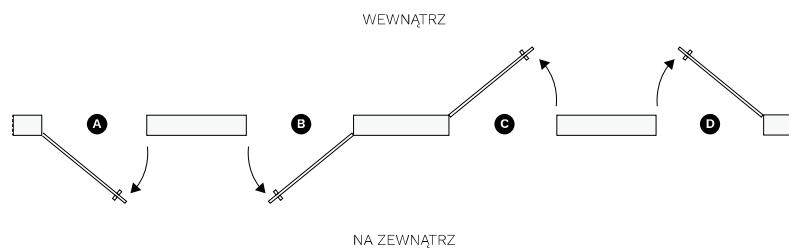

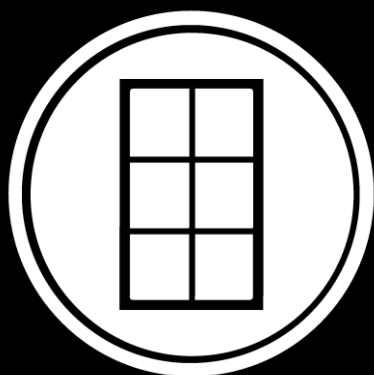

PGDOM
INDUSTRIAL

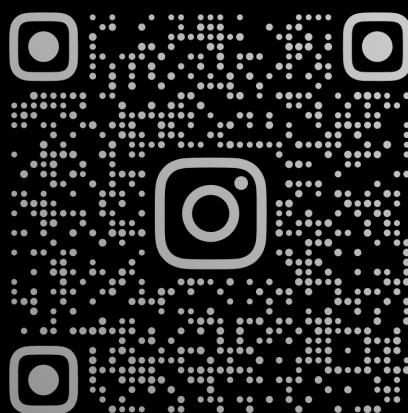

PGDOM_INDUSTRIAL

PGDOM INDUSTRIAL

salon sprzedaży:

ul. 27 stycznia 2A 62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel: 601 149 224

biuro@pgdom.pl | oferty@pgdom.pl

www.pgdom.pl