


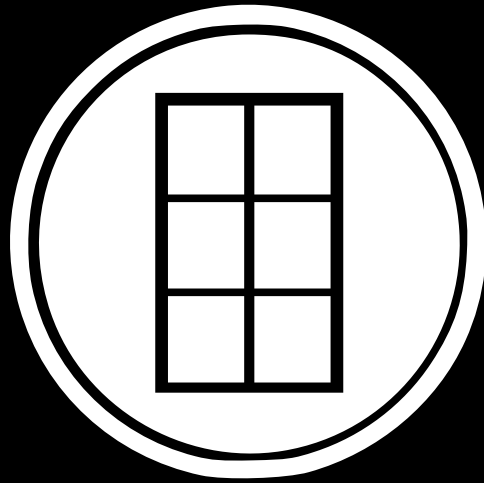

PGDOM

INDUSTRIAL

SPIS TREŚCI

PRZESZKLENIA LOFTOWE

Ścianki loftowe	5
Drzwi zawiasowe	11
Drzwi pivotowe	19
Drzwi przesuwne	25
Drzwi harmonijkowe	33

DANE TECHNICZNE

Przekroje profili	39
Szkło	43
Opcje podziałów	44
Rysunki techniczne	45
Możliwe konfiguracje montażu drzwi	61

PRZESZKLENIA LOFTOWE

System przeszkleń loftowych powstał z myślą o przestrzeniach codziennego życia, gdzie światło odgrywa kluczową rolę.

Dzięki produktom tej serii możemy cieszyć się pięknym designem, prostotą oraz funkcjonalnością w naszym mieszkaniu.

Oprócz zastosowania domowego, przeszklenia loftowe znakomicie prezentują się także w przestrzeniach gastronomicznych, handlowych czy hotelowych.

Różnorodność produktów tej kolekcji pozwala na dobranie idealnego rozwiązania, które z radością wykonamy z dokładnością do każdego milimetra. Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości wypełnień szklanych pozwalających na uzyskanie zarówno intymnej przestrzeni, jak również otwartej, pełnej życia i światła.



Materiały i wykończenie:	stal gorącowalcowana
	ochronna powłoka cynkowa
	lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe
Szerokość czołowa:	profil ramy 20/25/30 mm
	szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm
Okucie:	stalowy zawias rolkowy
Wypełnienie szklane:	szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm
Zamykanie:	pochwyt stały z domykiem na magnes
	klamka z zamkiem
	klamka
Wymiary:	maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów
Waga:	30 - 60 kg / 1 m² oszklonej konstrukcji
Dźwiękoszczelność:	do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)
Konfiguracje:	możliwe zastosowanie naświetła
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami

System ścianek loftowych to połączenie prostoty oraz funkcjonalności. System oferuje szeroką gamę produktów o niemal dowolnych wymiarach. Każdy projekt ścianki może mieć zupełnie inny charakter dzięki możliwości zastosowania różnych grubości profili, wypełnień szklanych oraz podziałów szprosami. Ścianki loftowe są kompatybilne z wszystkimi rodzajami drzwi z tej serii, co pozwala na tworzenie niezliczonych konfiguracji.



PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil szer. 20 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil szer. 25 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil szer. 30 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy




Szprosy symulowane 20x10mm



Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm
Profil prostokątny
Szklenie szyb: system zatrzaskowy

WYPEŁNIENIE SZKLANE

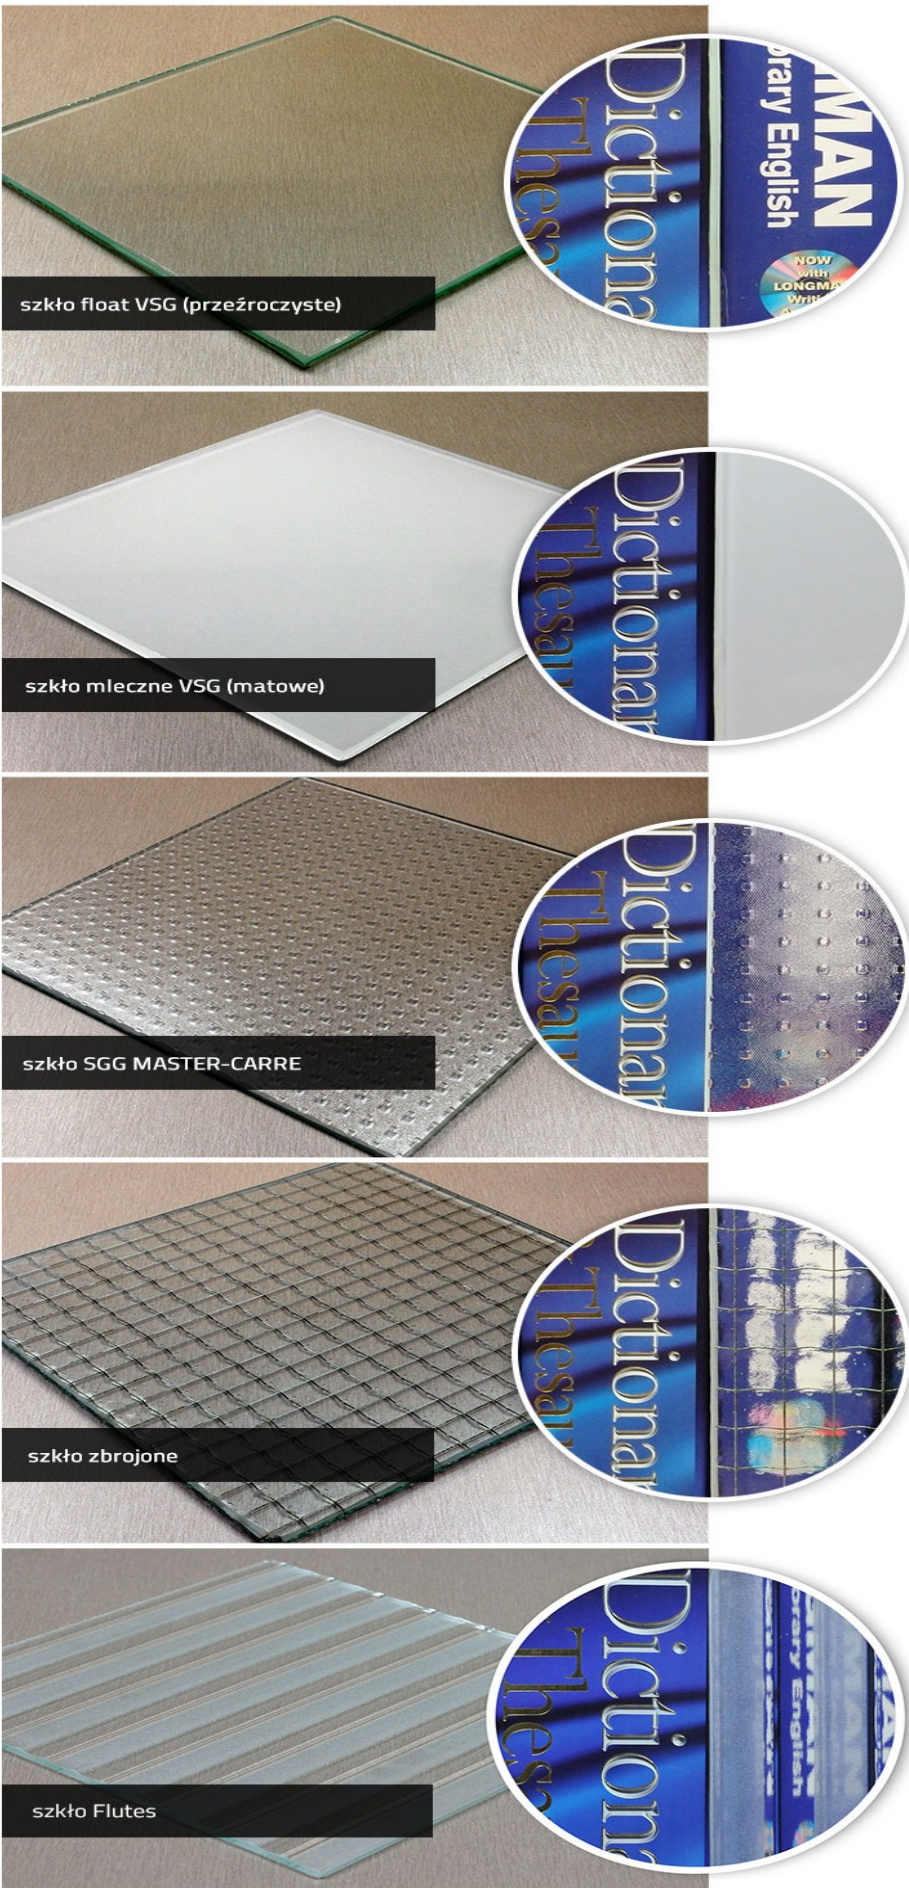



DRZWI ZAWIASOWE

Drzwi zawiasowe, dzięki swojej prostocie i elegancji są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż zwykłe drzwi. Dzięki różnym rodzajom szkła do wyboru, drzwi mogą stać się wysublimowanym filtrem dla światła, powodując jego rozproszenie w obydwu pomieszczeniach. W ten sposób drzwi stają się elementem, który wizualnie łączy, a nie dzieli, pozostawiając jednak poczucie bezpieczeństwa.

Materiały i wykończenie:	stal gorącowalcowana
	ochronna powłoka cynkowa
	lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe
Szerokość czołowa:	profil ramy 20/25/30 mm
	szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm
Okucie:	stalowy zawias rolkowy
Wypełnienie szklane:	szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm
Zamykanie:	pochwyt stały z domykiem na magnes
	klamka z zamkiem
	klamka
Wymiary:	maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów
Waga:	30 - 60 kg / 1 m² oszklonej konstrukcji
Dźwiękoszczelność:	do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)
System otwierania:	zawias rolkowy
Konfiguracje:	jedno- lub dwuskrzydłowe
	możliwe zastosowanie paneli bocznych i naświetla
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami



PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil 20 mm



Profil 20 mm z ościeżnicą

Profil szer. 20 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil 25 mm



Profil 25 mm z ościeżnicą

Profil szer. 25 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil 30 mm



Profil 30 mm z ościeżnicą

Profil szer. 30 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy




Szprosy symulowane 20x10mm



Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm
Profil prostokątny
Szklenie szyb: system zatrzaskowy

WYPEŁNIENIE SZKLANE

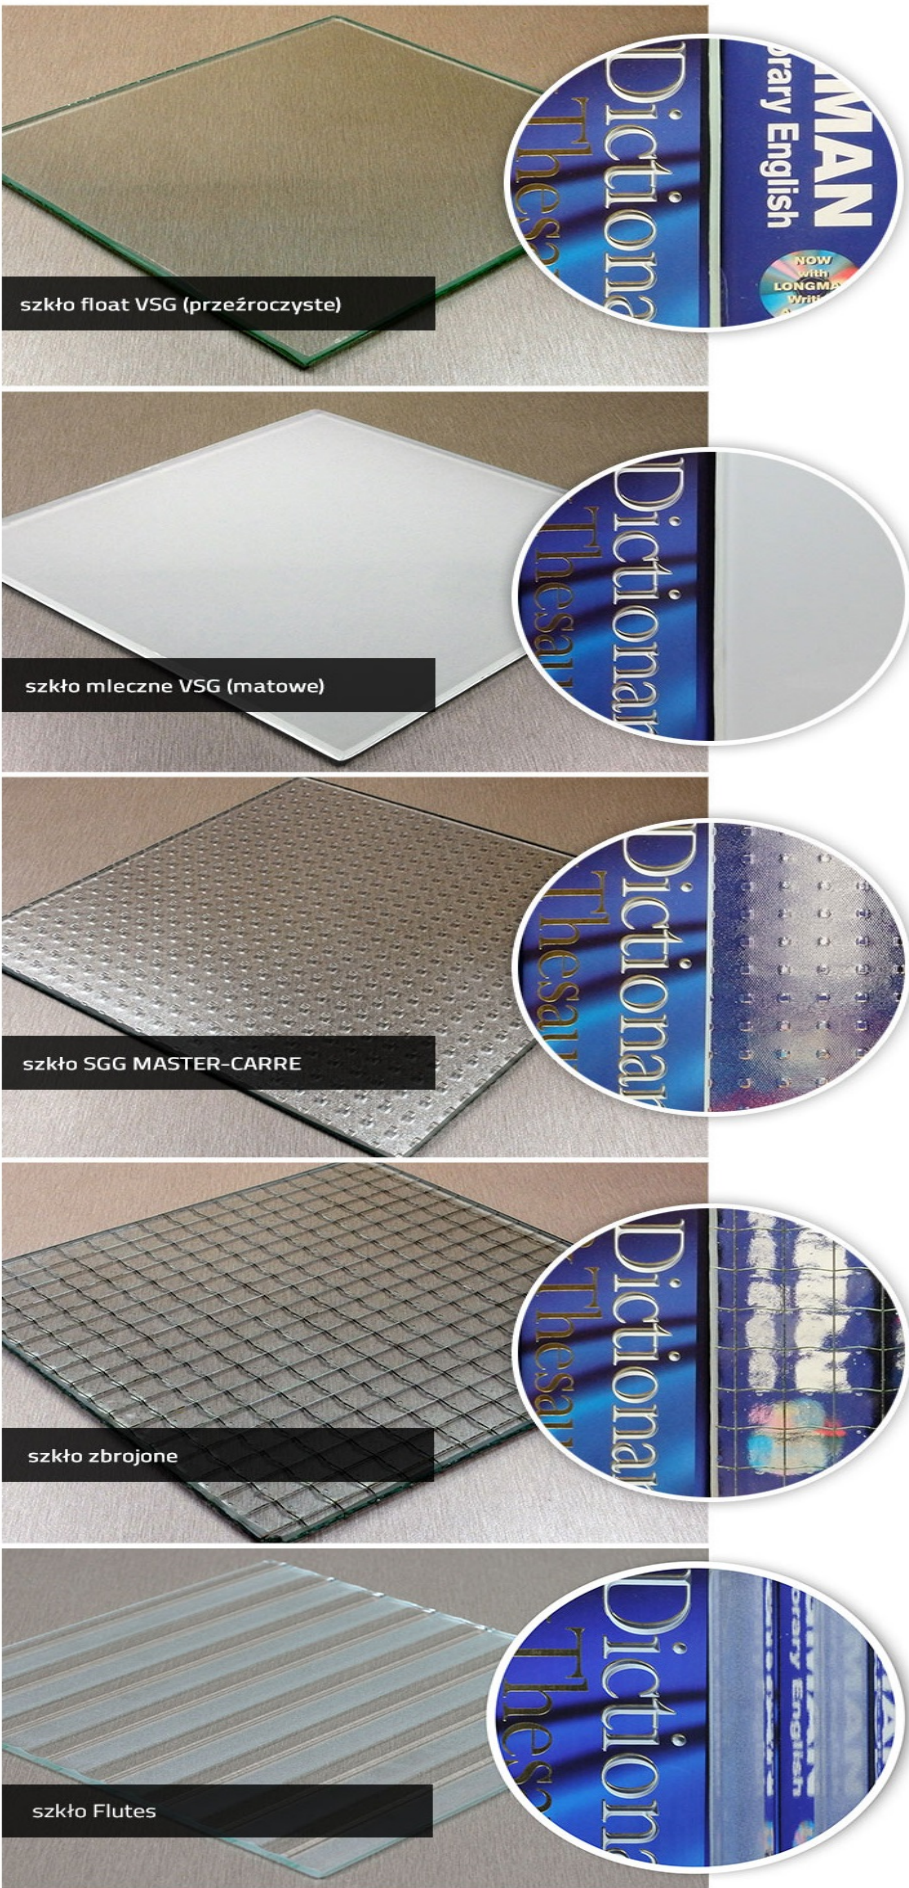

KLAMKI



Klamka okrągła



Klamka okrągła z zamkiem



Klamka kwadrat



Klamka kwadrat z zamkiem



Klamka Loft




Klamka Inox



Klamka Inox z zamkiem

POCHWYTY



Pochwyt Standard



Pochwyt Premium mini



Pochwyt Premium



Pochwyt Elite





DRZWI PIVOTOWE

Drzwi pivotowe odznaczają się nie tylko eleganckim wyglądem, ale także doskonałą funkcjonalnością. Dzięki obrotowemu systemowi, który zastępuje tradycyjny zawias, skrzydło drzwi zyskuje nieograniczoną swobodę w otwieraniu w obydwu kierunkach. Brak konieczności zastosowania ościeżnicy powoduje, że system charakteryzuje się dużą lekkością wizualną.

Materiały i wykończenie:	stal gorącowalcowana
	ochronna powłoka cynkowa
	lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe
Szerokość czołowa:	profil ramy 20/25/30 mm
	szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm
Okucie:	stalowy zawias rolkowy
Wypełnienie szklane:	szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm
Zamykanie:	pochwyt stały z domykiem na magnes
	możliwa fuknkcja samozamykacza
	automatyczna blokada na poziomie otwarcia 90 stopni
Wymiary:	maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów
Waga:	30 - 60 kg / 1 m ² oszklonej konstrukcji
Dźwiękoszczelność:	do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)
System otwierania:	obrotowy system montowany na podłodze i suficie
Zasięg otwarcia:	obustronny - 180 stopni
Konfiguracje:	jedno- lub dwuskrzydłowe
	mozliwe zastosowanie paneli bocznych i naświetla
Podziały:	możliwość zastosowania dowolngo podziału szprosami



PROFILE, SZPROSY I POCHWYTY

Profil 20 mm



Profil górny, dolny 75mm, boczne 35mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy symulowane




Profil szer. 25 mm
Profil kształtowany
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy konstrukcyjne




Profil szer. 30 mm
Profil kształtowany
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Pochwyty



Pochwyt Standard



Pochwyt Premium mini




Pochwyt Premium



Pochwyt Elite

WYPEŁNIENIE SZKLANE

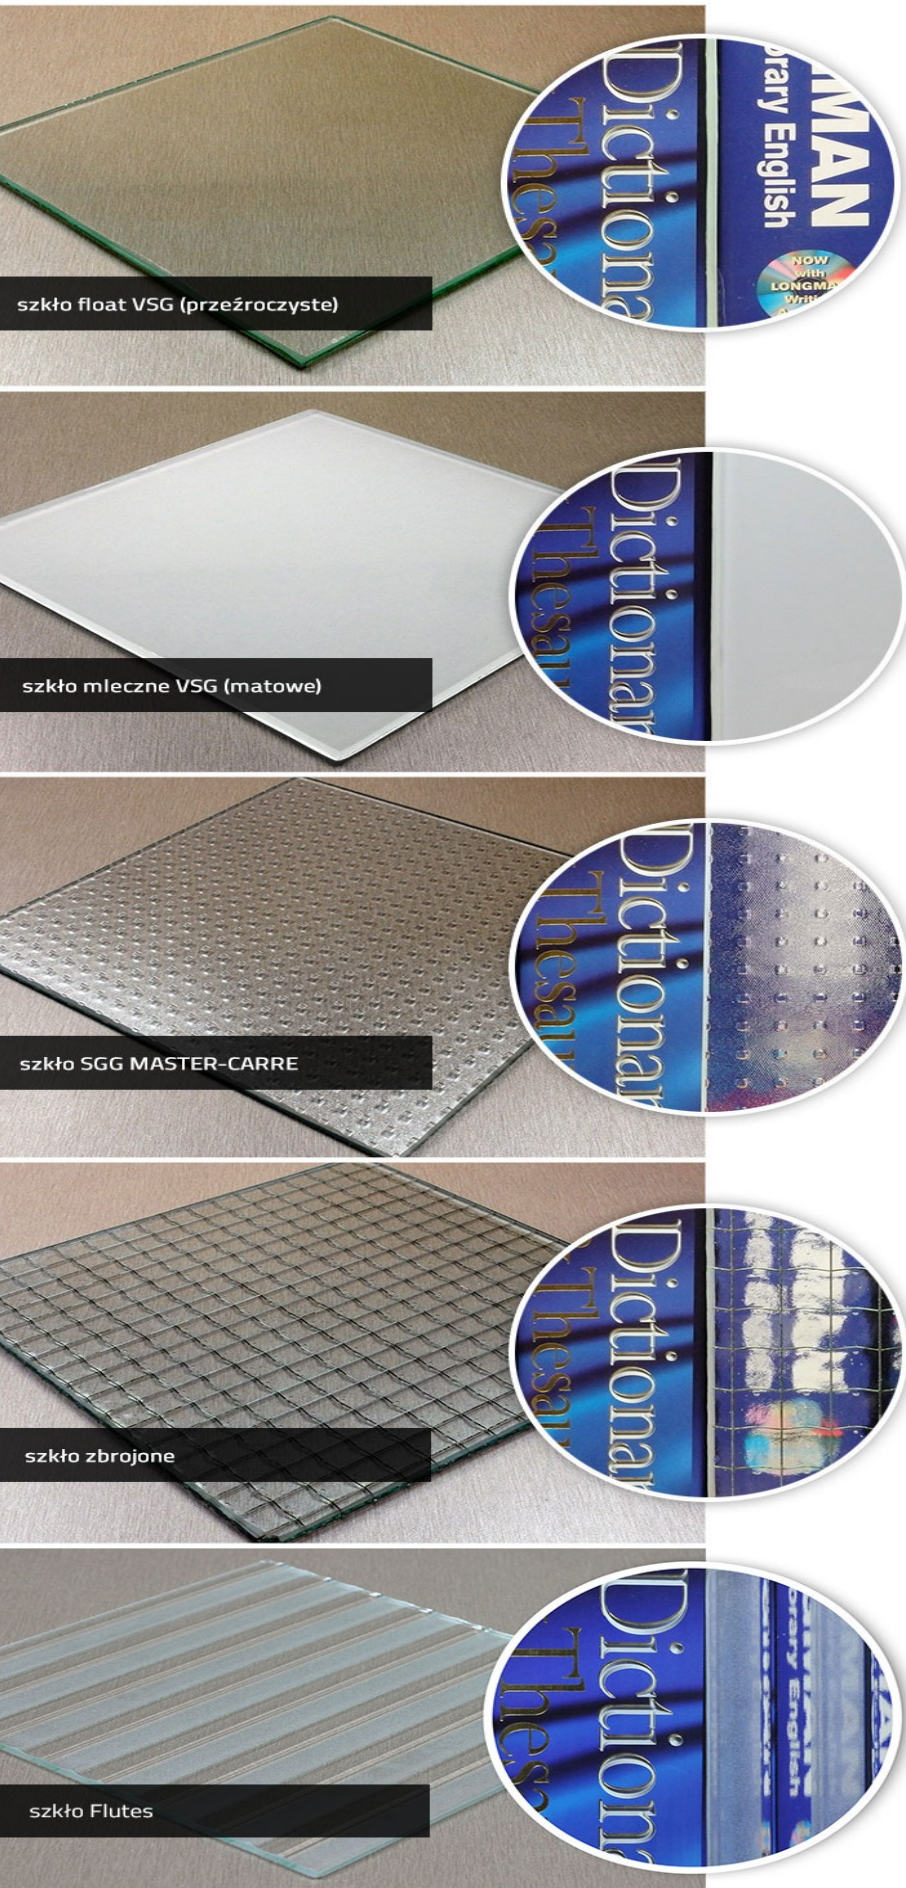



DRZWI PRZESUWNE

Drzwi przesuwne to rozwiązanie cenione przede wszystkim za jego wysoką funkcjonalność połączoną z pięknym minimalistycznym designem. Możliwość gładkiego otwierania i zamykania skrzydeł drzwi czyni z nich zarówno element łączący pomieszczenia, jak i dzielący je, w zależności od aktualnej potrzeby. System drzwi przesuwnych sprawdza się też doskonale w małych pomieszczeniach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie drzwi otwieranych po łuku.

Materiały i wykończenie:	stal gorącowalcowana
	ochronna powłoka cynkowa
	lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe
Szerokość czołowa:	profil ramy 20/25/30 mm
	szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm
Okucie:	stalowy zawias rolkowy
Wypełnienie szklane:	szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm
Zamykanie:	pochwył stały z domykiem na magnes
	możliwa funkcja otwierania lustrzanego
	możliwa funkcja cichego domyku
Wymiary:	maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów
Waga:	30 - 60 kg / 1 m² oszklonej konstrukcji
Dźwiękoszczelność:	do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)
Element jezdny:	przewodnica górna
Prowadnica:	górna: widoczna lub ukryta, dolna: schowana w podłodze
Konfiguracje:	jedno- lub dwuskrzydłowe
	możliwe zastosowanie paneli bocznych oraz naświetla
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami



PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil szer. 20 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil szer. 25 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil szer. 30 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: system zatrzaskowy
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy




Szprosy symulowane 20x10mm




Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm
Profil prostokątny
Szklenie szyb: listwa przykręcana

WYPEŁNIENIE SZKLANE




Szkło bezpieczne
gr. 6 - 10 mm



Szkło hartowane ESG
gr. 6 - 10 mm



Szkło mleczne VSG
gr. 6 - 10 mm



Szkło matowe ESG
gr. 6 - 10 mm



Szkło przyciemniane
gr. 6 - 10 mm




Szkło ryflowane
gr. 6 - 10 mm



Szkło zbrojone
gr. 6 - 10 mm



Stalowy kickpanel
gr. 6 mm



Pochwyt Standard



Pochwyt Premium mini



Pochwyt Premium



Pochwyt Elite





DRZWI HARMONIJKOWE

Drzwi harmonijkowe to produkt, który pozwala na stworzenie elastycznej przestrzeni. Dzięki bardzo prostemu systemowi składania drzwi, obsługa tego typu przeszklenia jest wyjątkowo prosta i pozwala na szybkie dostosowanie stopnia ich otwarcia do aktualnych potrzeb. Prostota i piękno tego rozwiązania sprawia, że pomieszczenia zyskują na elegancji, a zarazem funkcjonalności.

Profil oraz szprosy:	stal gorącowalcowana
	ochronna powłoka cynkowa
	lakier proszkowy w palecie RAL / malowanie natryskowe
Szerokość czołowa:	profil ramy 20/25/30 mm
	szprosy konstrukcyjne i symulowane 20/40 mm
Okucie:	stalowe zawiasy rolkowe
Wypełnienie szklane:	szkło i inne materiały wypełniające do 10 mm
Zamykanie:	pochwyt stały z domykiem na magnes
Wymiary:	maks. szer. x wys. 1000 x 3000 mm
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego rodzaju podziałów
Waga:	30 - 60 kg / 1 m ² oszklonej konstrukcji
Dźwiękoszczelność:	do 30dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)
Element jezdny:	górna prowadnica
Prowadnica:	górna oraz dolna, widoczne lub schowane w posadzce i suficie
Konfiguracje:	maksymalnie 8 skrzydeł prawych i 8 lewych
	możliwe zastosowanie paneli bocznych
Podziały:	możliwość zastosowania dowolnego podziału szprosami



PROFILE I SZPROSY

Profil 20 mm



Profil szer. 20 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: listwa przykręcana
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 25 mm



Profil szer. 25 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: listwa przykręcana
Max. gr. szkła: 6mm

Profil 30 mm



Profil szer. 30 mm
Profil kształtowany
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: listwa przykręcana
Max. gr. szkła: 6mm

Szprosy



Szprosy symulowane 20x10mm



Szprosy konstrukcyjne 20x25mm

Profil szer. 20 mm
Profil prostokątny
Uszczelka EPDM
Szklenie szyb: listwa przykręcana

WYPEŁNIENIE SZKLANE



Szkło bezpieczne
gr. 6 - 10 mm



Szkło hartowane ESG
gr. 6 - 10 mm




Szkło mleczne VSG
gr. 6 - 10 mm



Szkło matowe ESG
gr. 6 - 10 mm



Szkło przyciemniane
gr. 6 - 10 mm




Szkło ryflowane
gr. 6 - 10 mm



Szkło zbrojone
gr. 6 - 10 mm




Stalowy kickpanel
gr. 6 mm

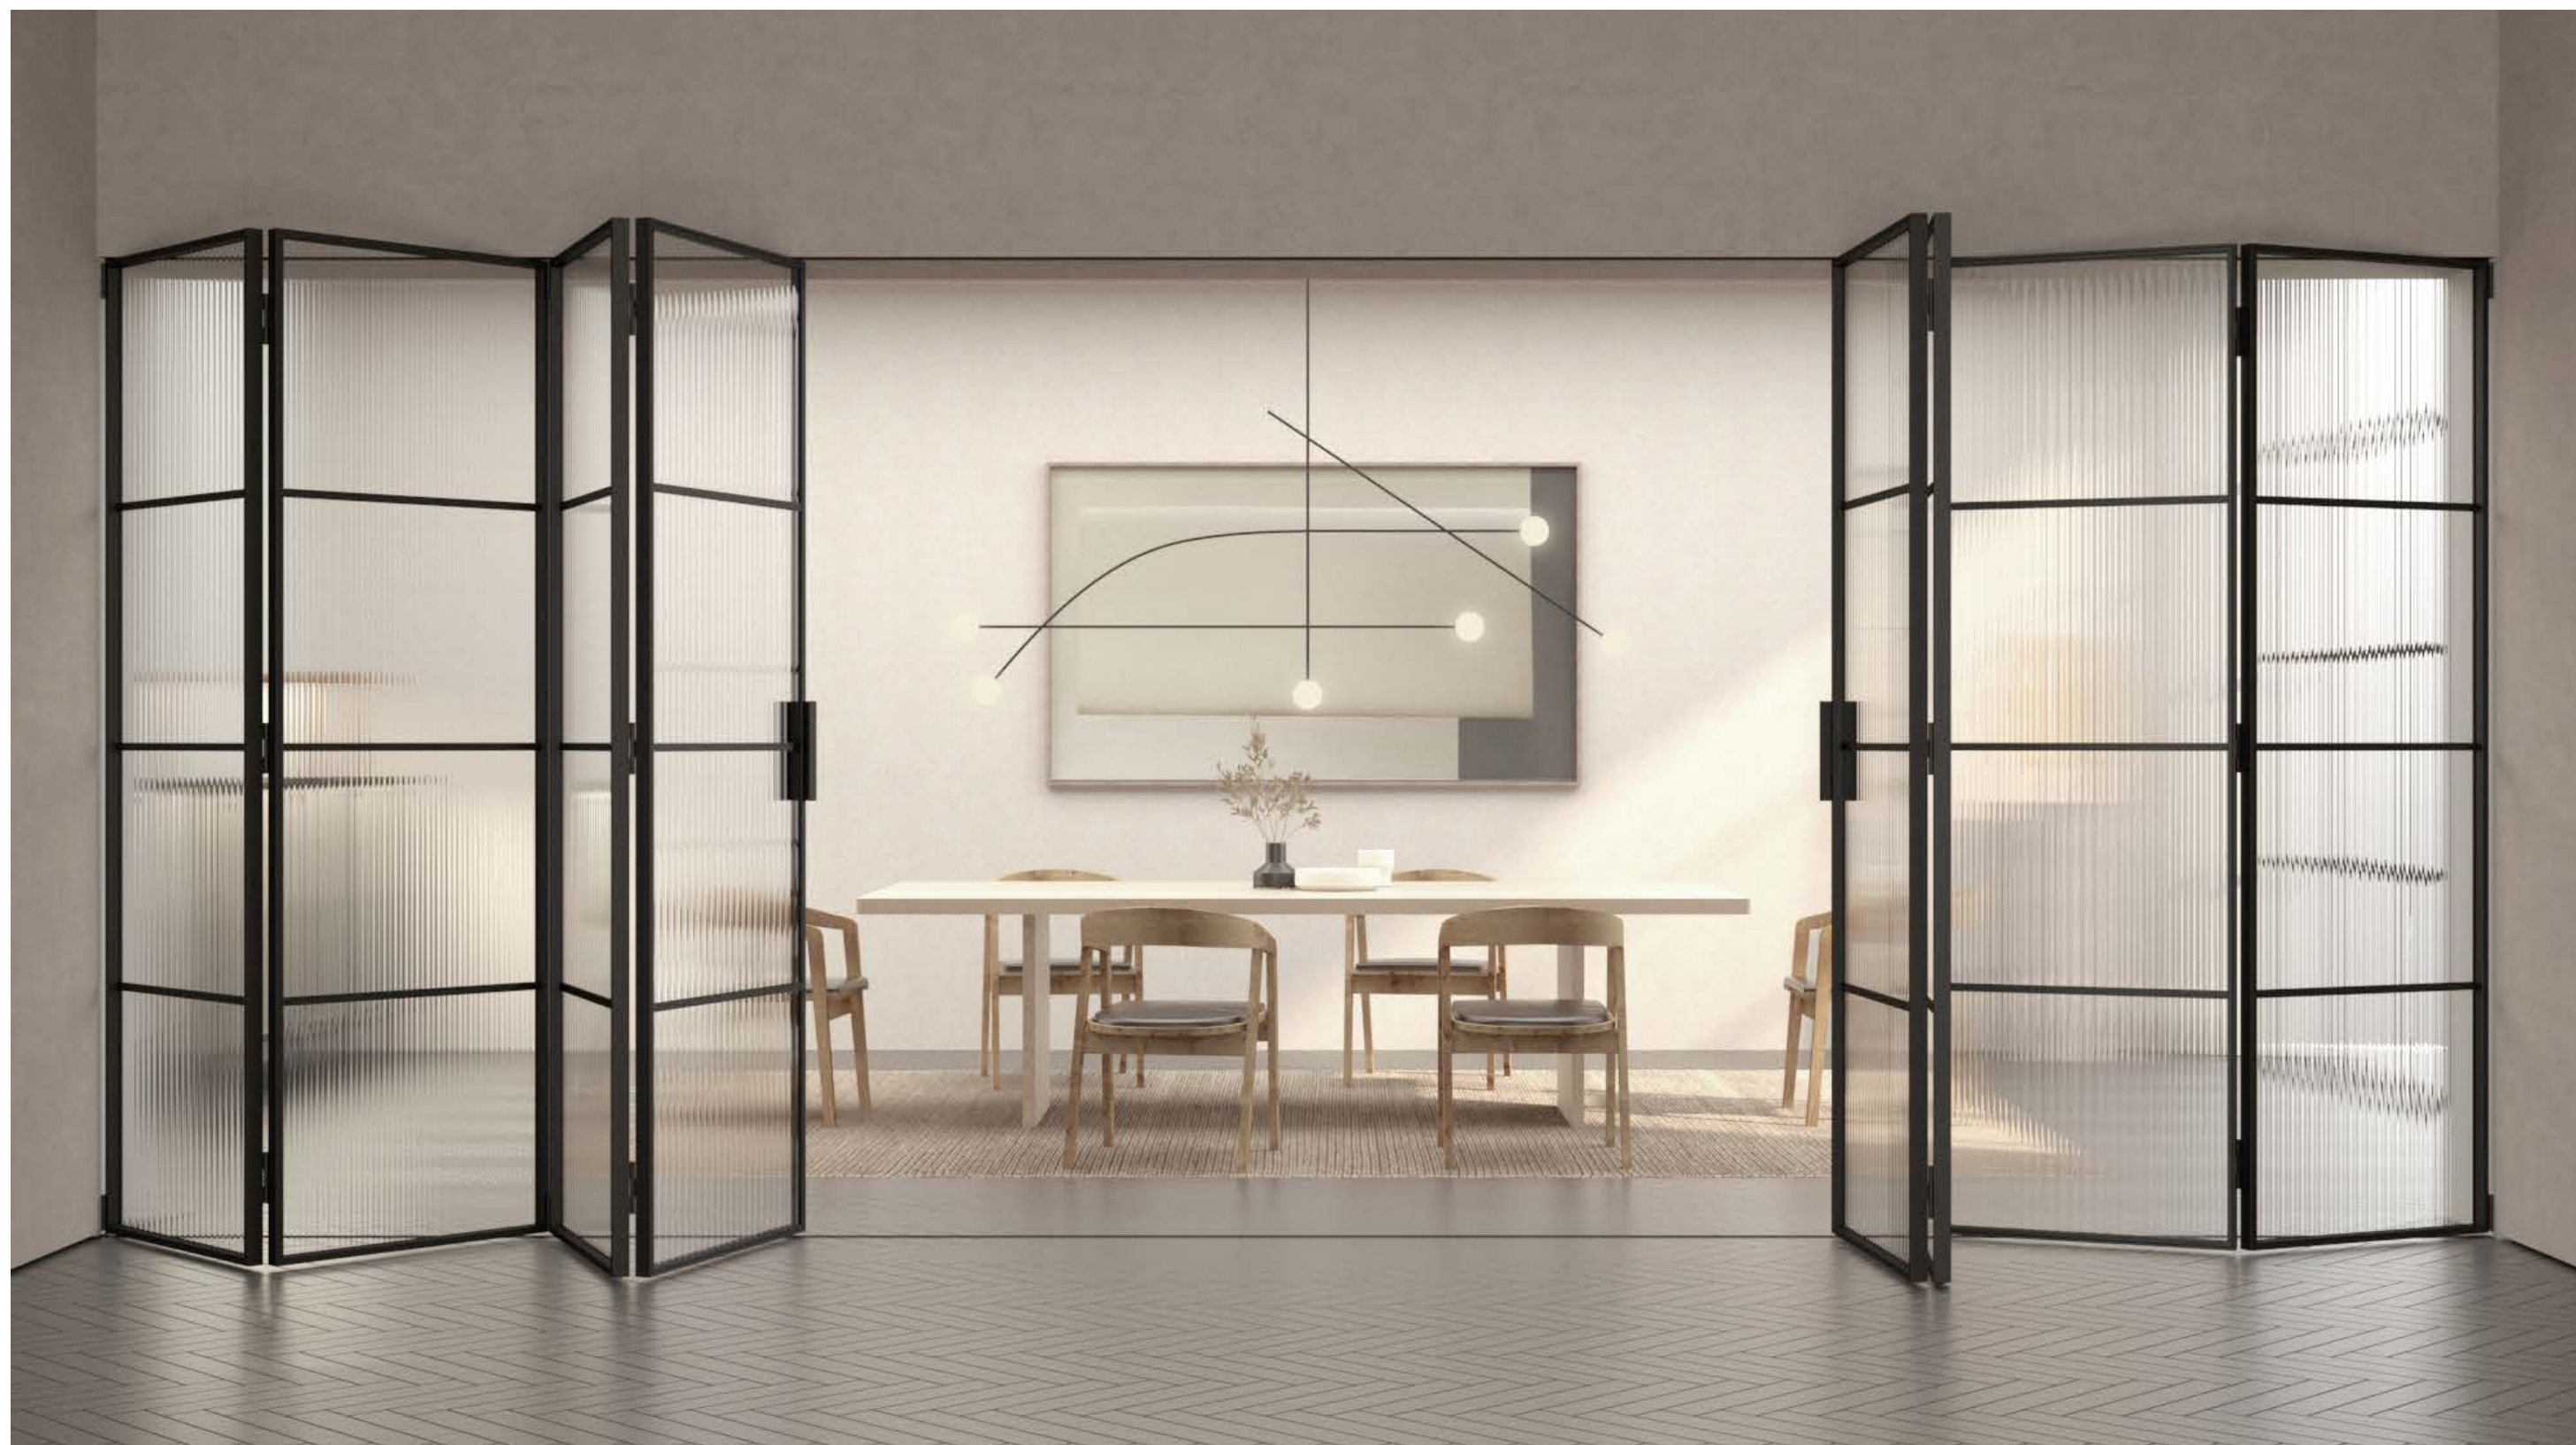

DANE TECHNICZNE

PROFIL 20 MM

- ☒ Ścianki
- ☒ Drzwi zawiasowe
- ☒ Drzwi przesuwne
- ☒ Drzwi harmonijkowe

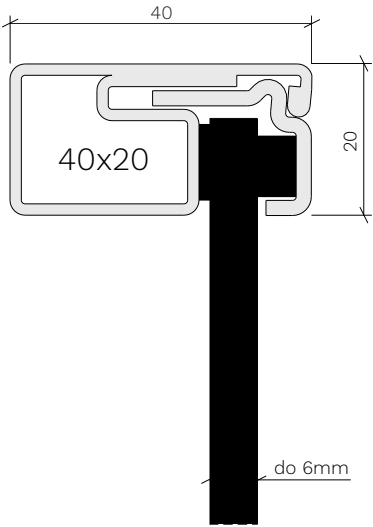

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 20 MM + OŚCIEŻNICA

- ☒ Drzwi zawiasowe

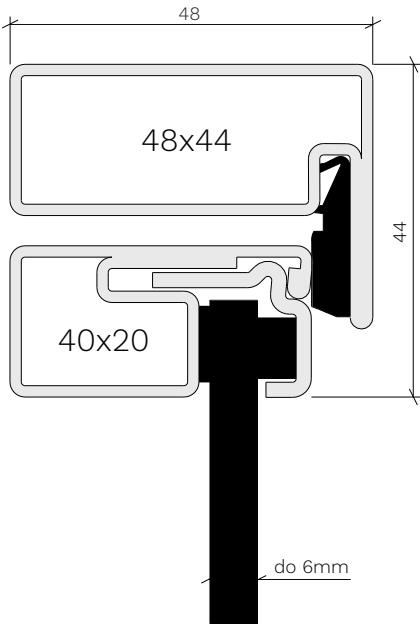

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 25 MM

- ☒ Ścianki
- ☒ Drzwi zawiasowe
- ☒ Drzwi przesuwne

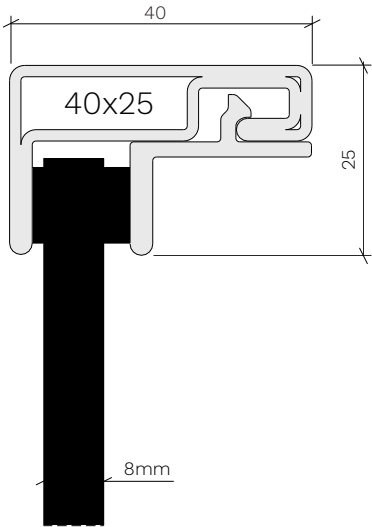

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 25 MM + OŚCIEŻNICA

- ☒ Drzwi zawiasowe

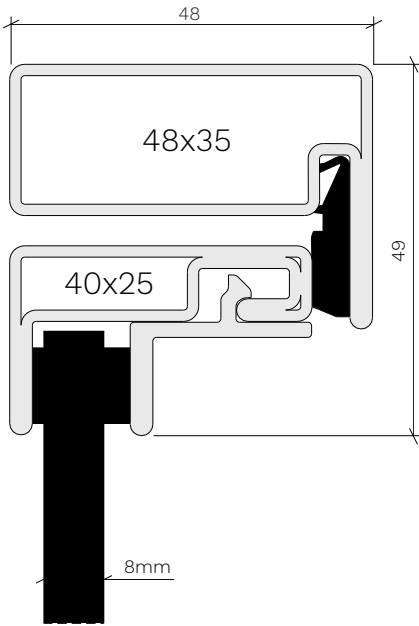

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 35 MM

- ☒ Ścianki ☒ Drzwi zawiasowe ☒ Drzwi przesuwne ☒ Drzwi harmonijkowe

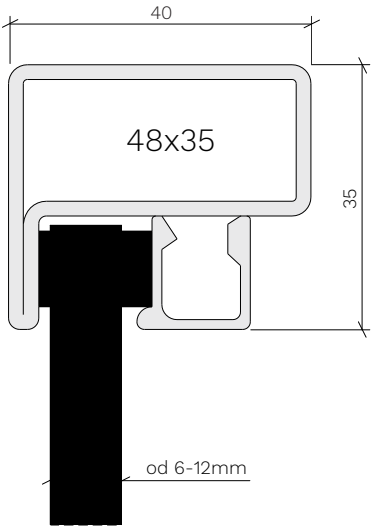

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 35 MM + OŚCIEŻNICA

- ☒ Drzwi zawiasowe

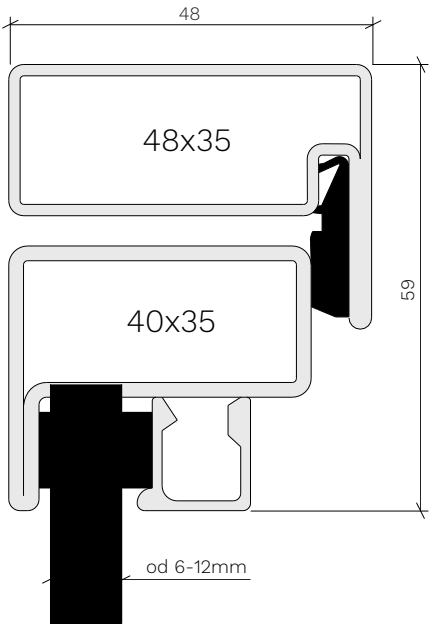

Przekrój




Front



Tył

PROFIL 75 | 35 MM

- ☒ Drzwi pivotowe

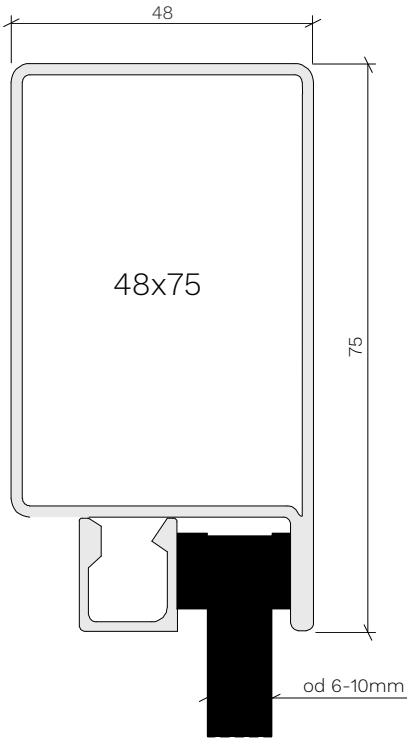


Przekrój




Front



Tył



Szkło bezpieczne
gr. 6 mm



Szkło hartowane ESG
gr. 6 mm




Szkło mleczne VSG
gr. 6 mm




Szkło matowe ESG
gr. 6 mm



Szkło przyciemniane
gr. 6 mm



Szkło ryflowane
gr. 4 mm



Szkło zbrojone
gr. 6 mm



0/1




0/2




0/3




1/1




1/2



1/3



2/2



3/2



A1



A2



A3




A4




A5









A6







A7







A8

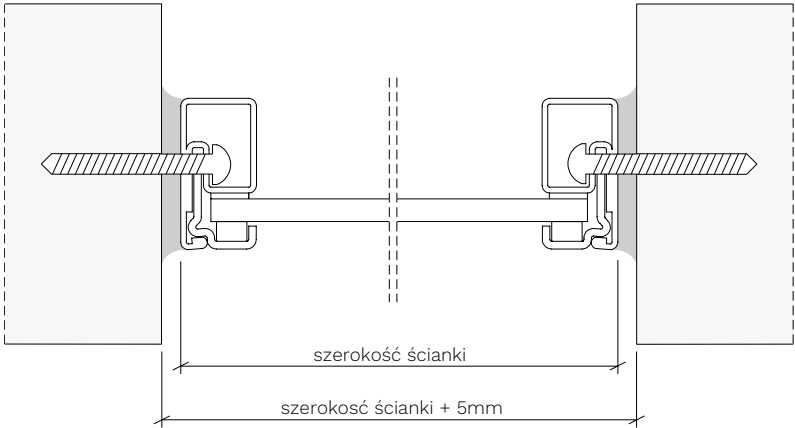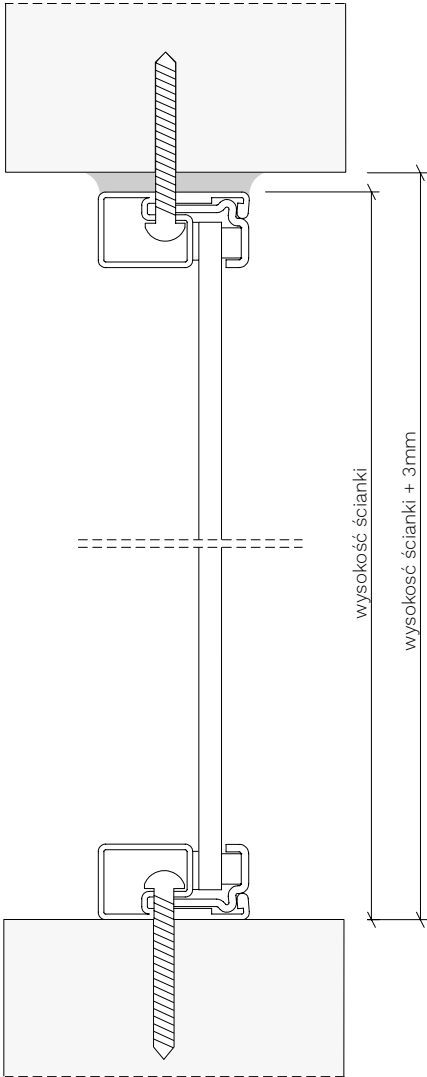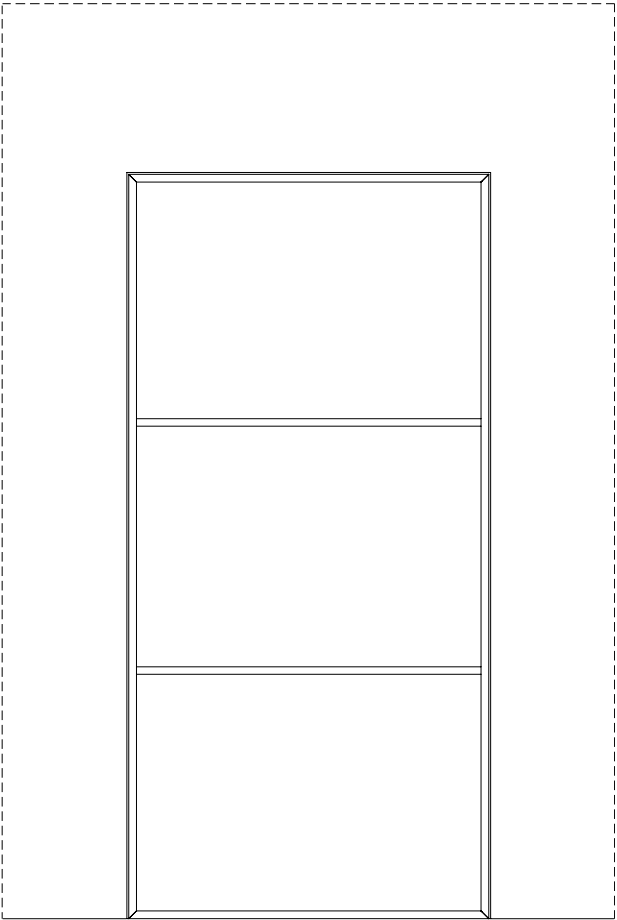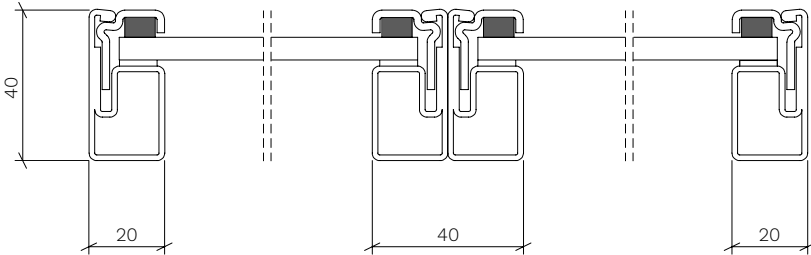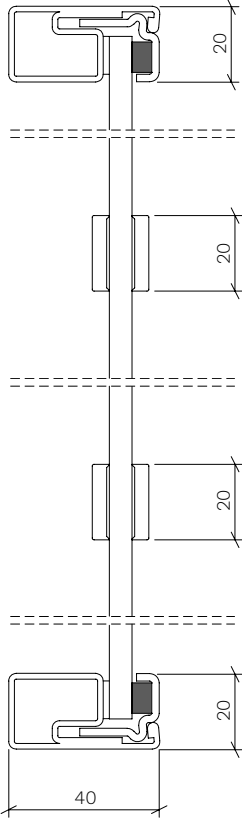
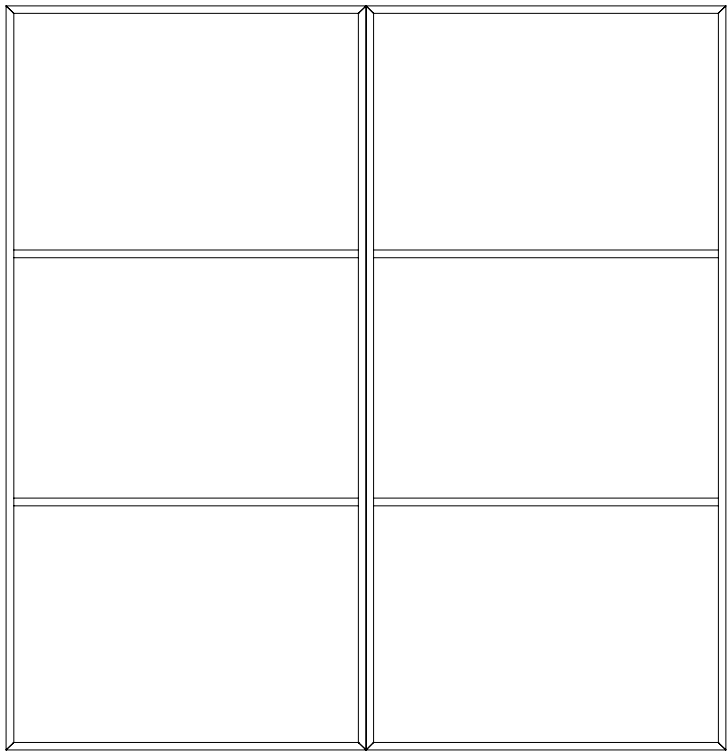


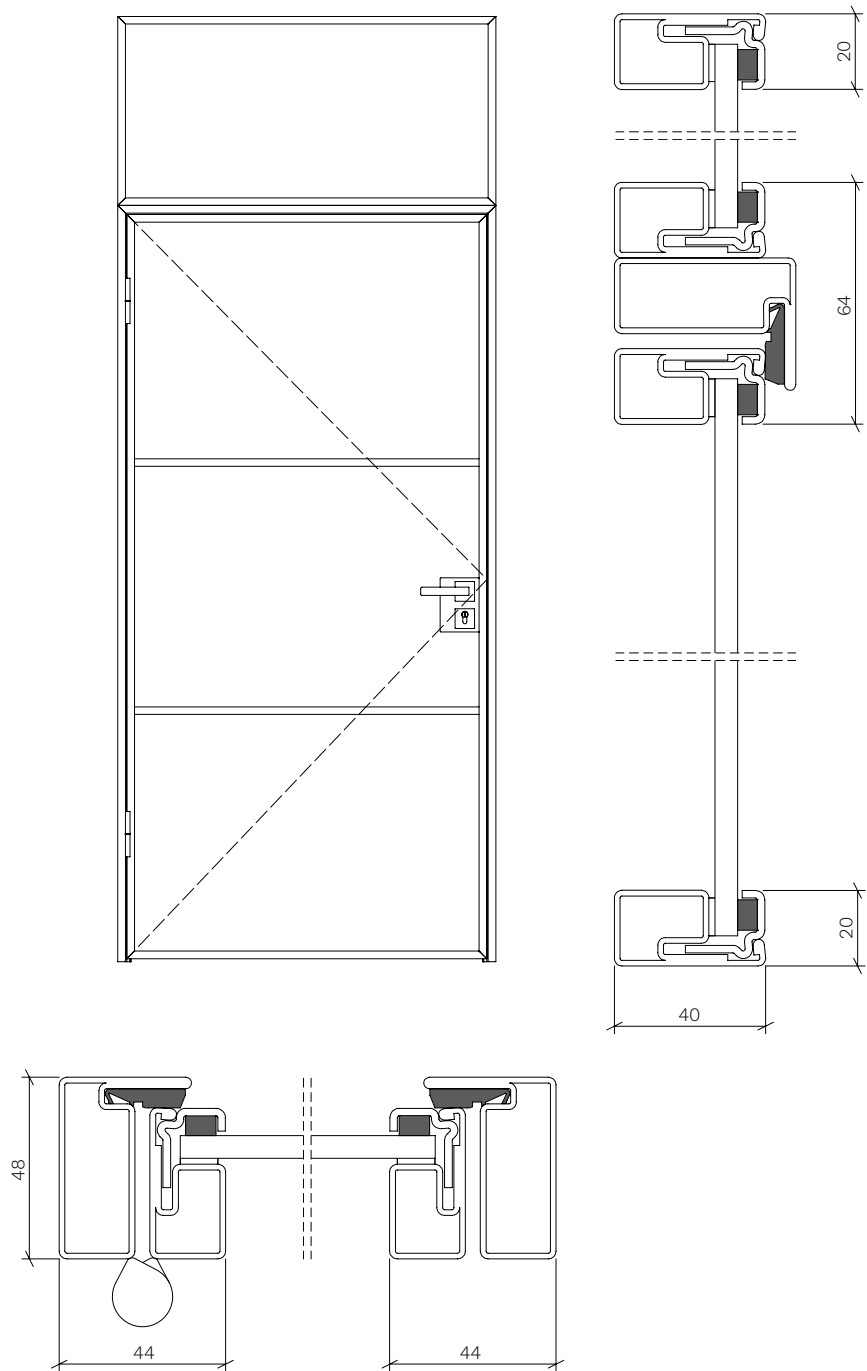
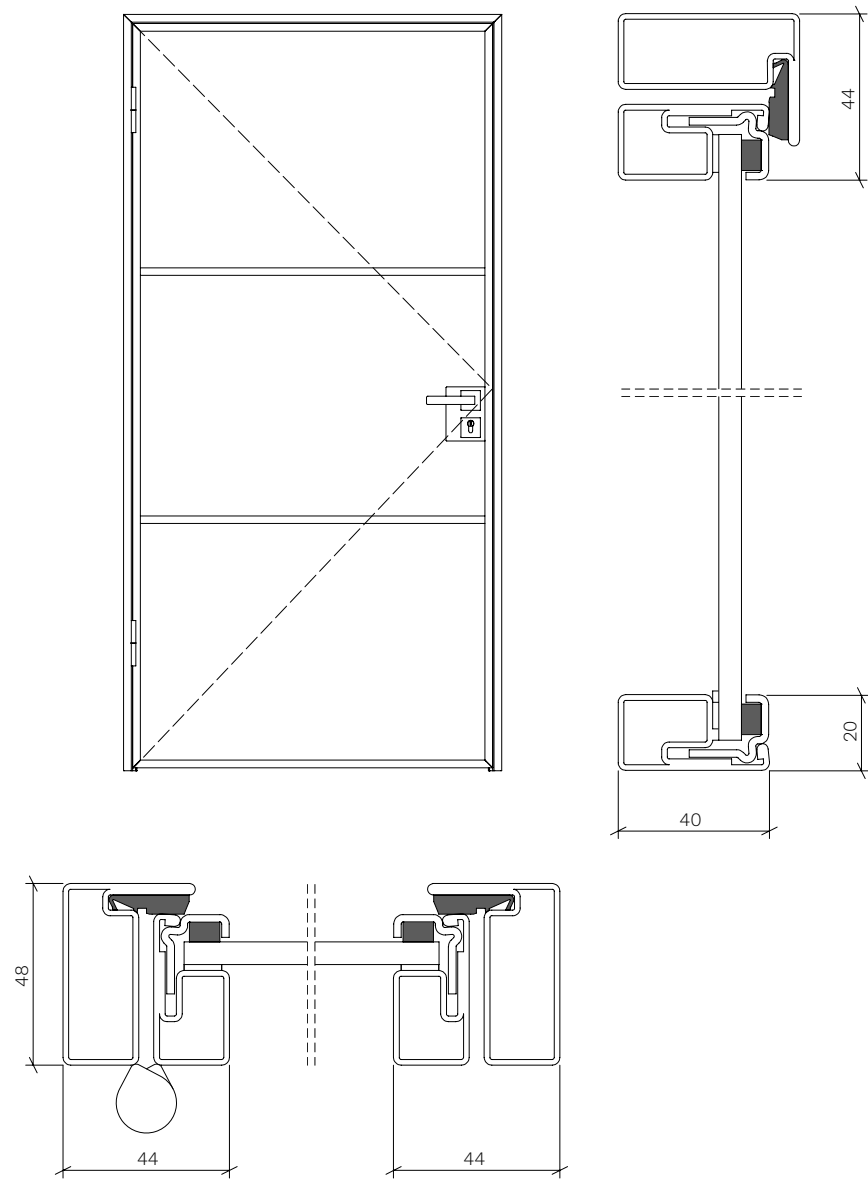


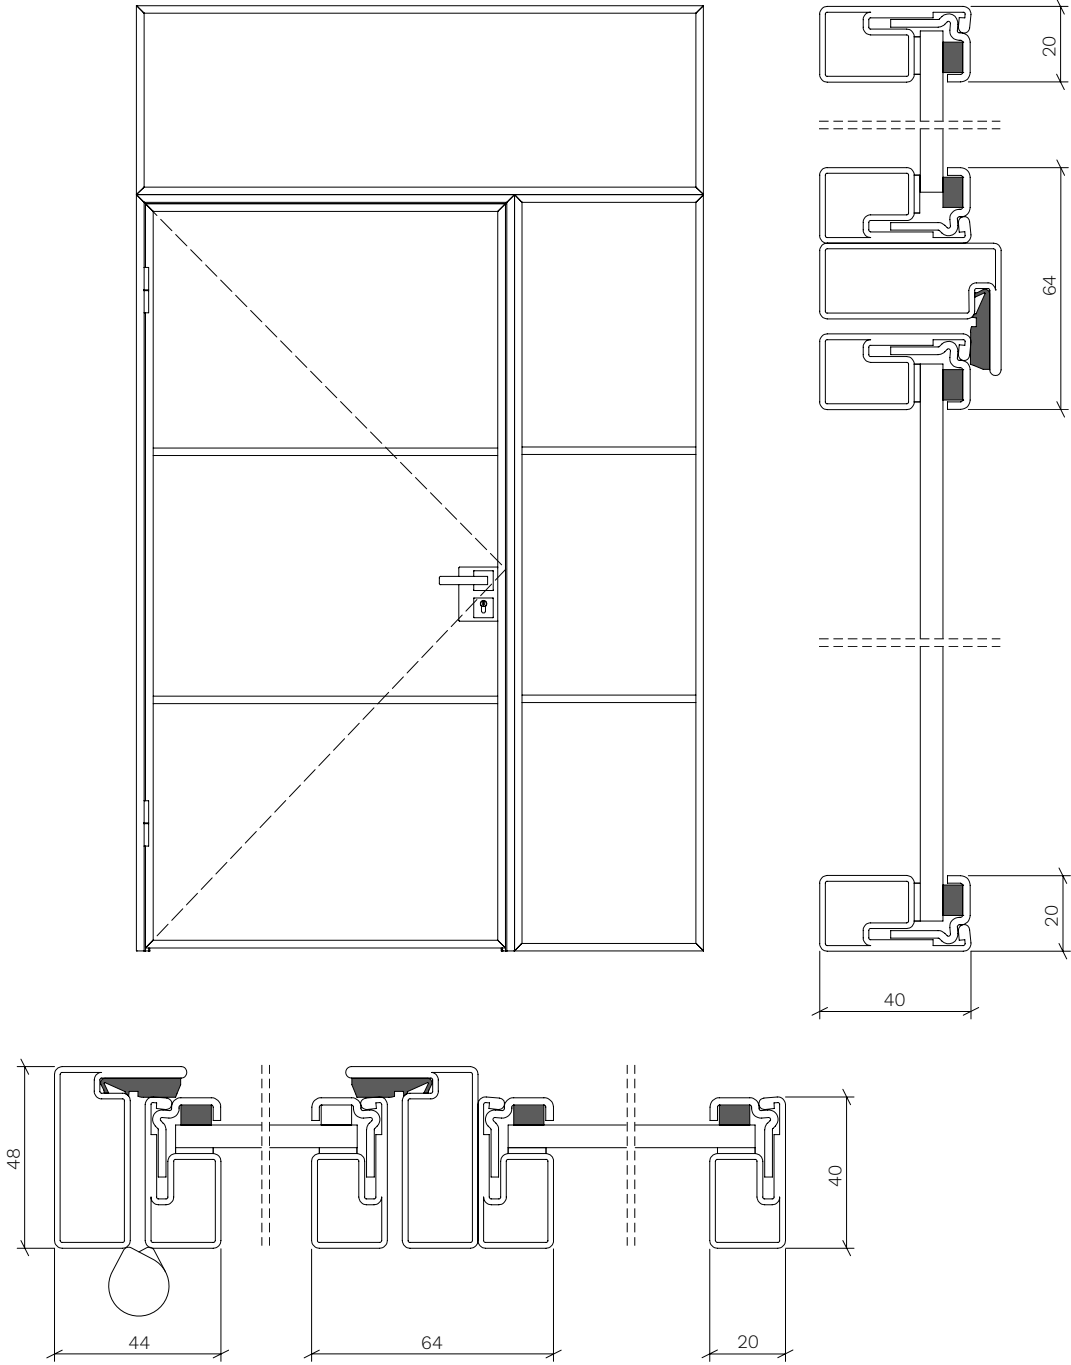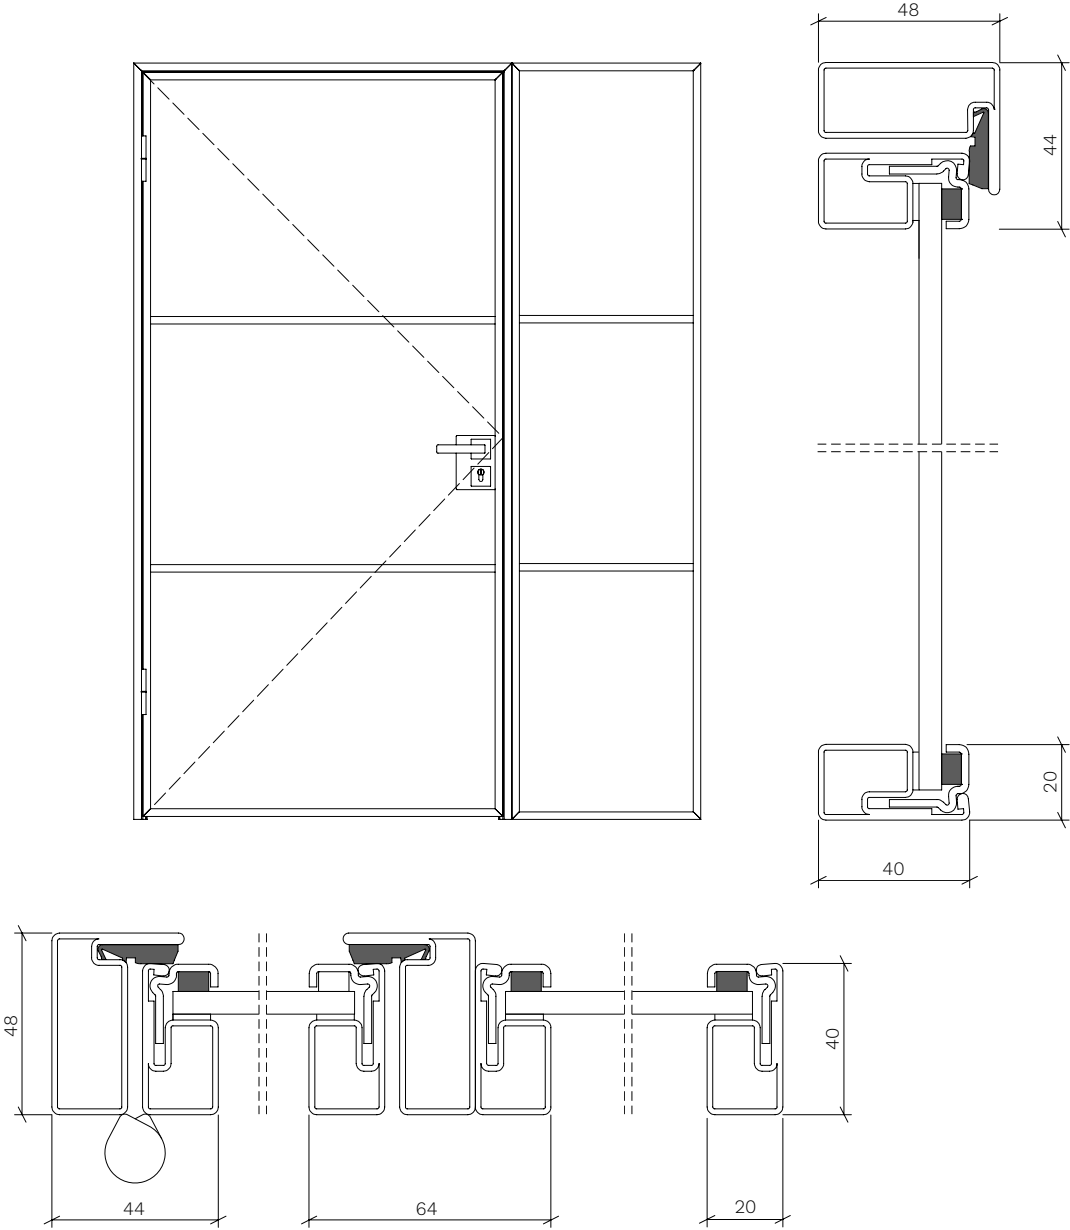

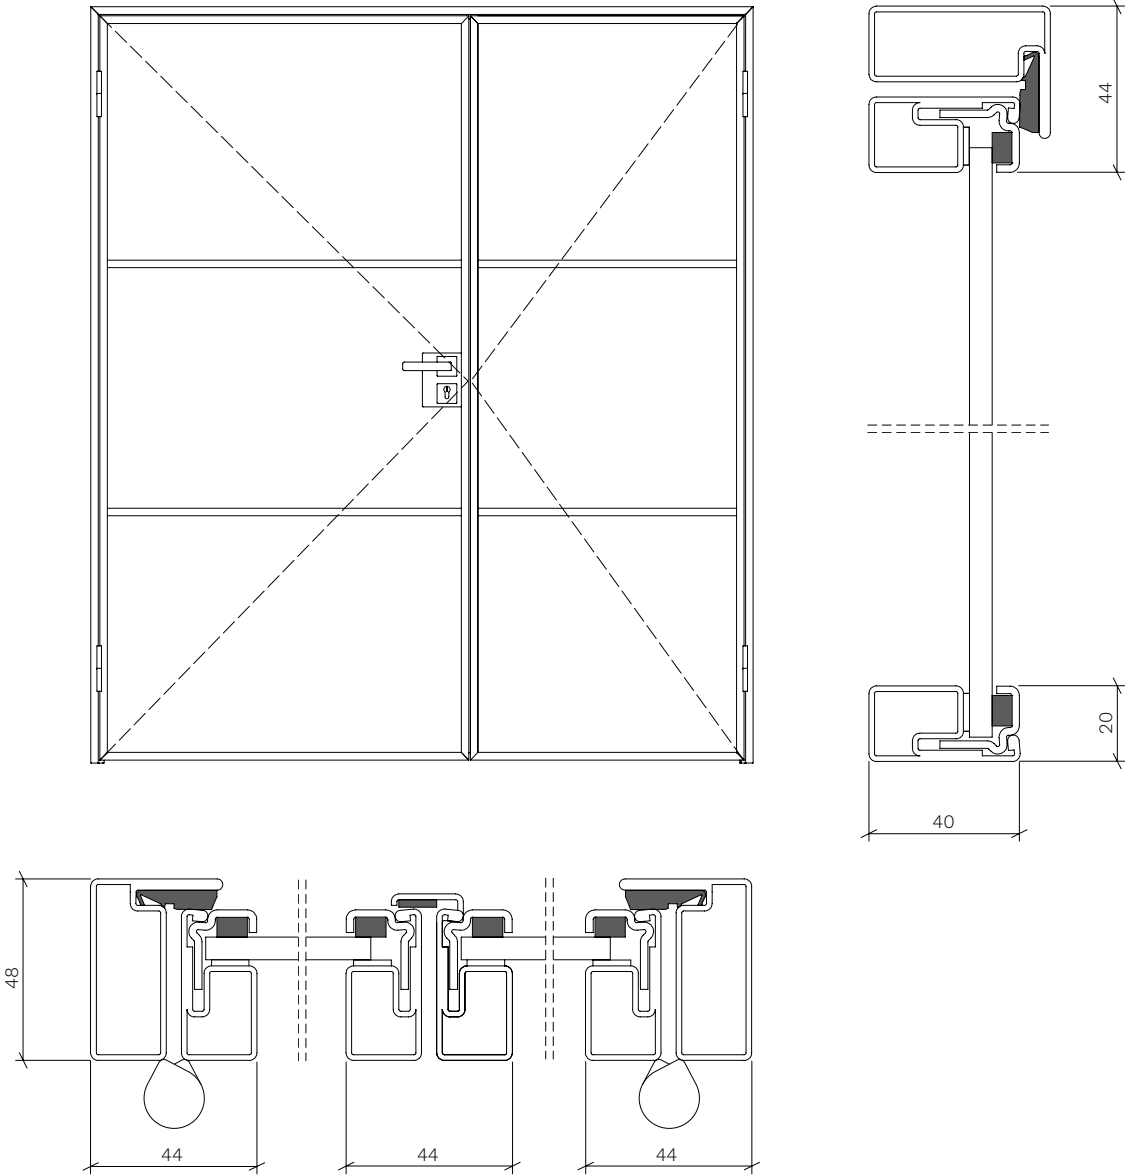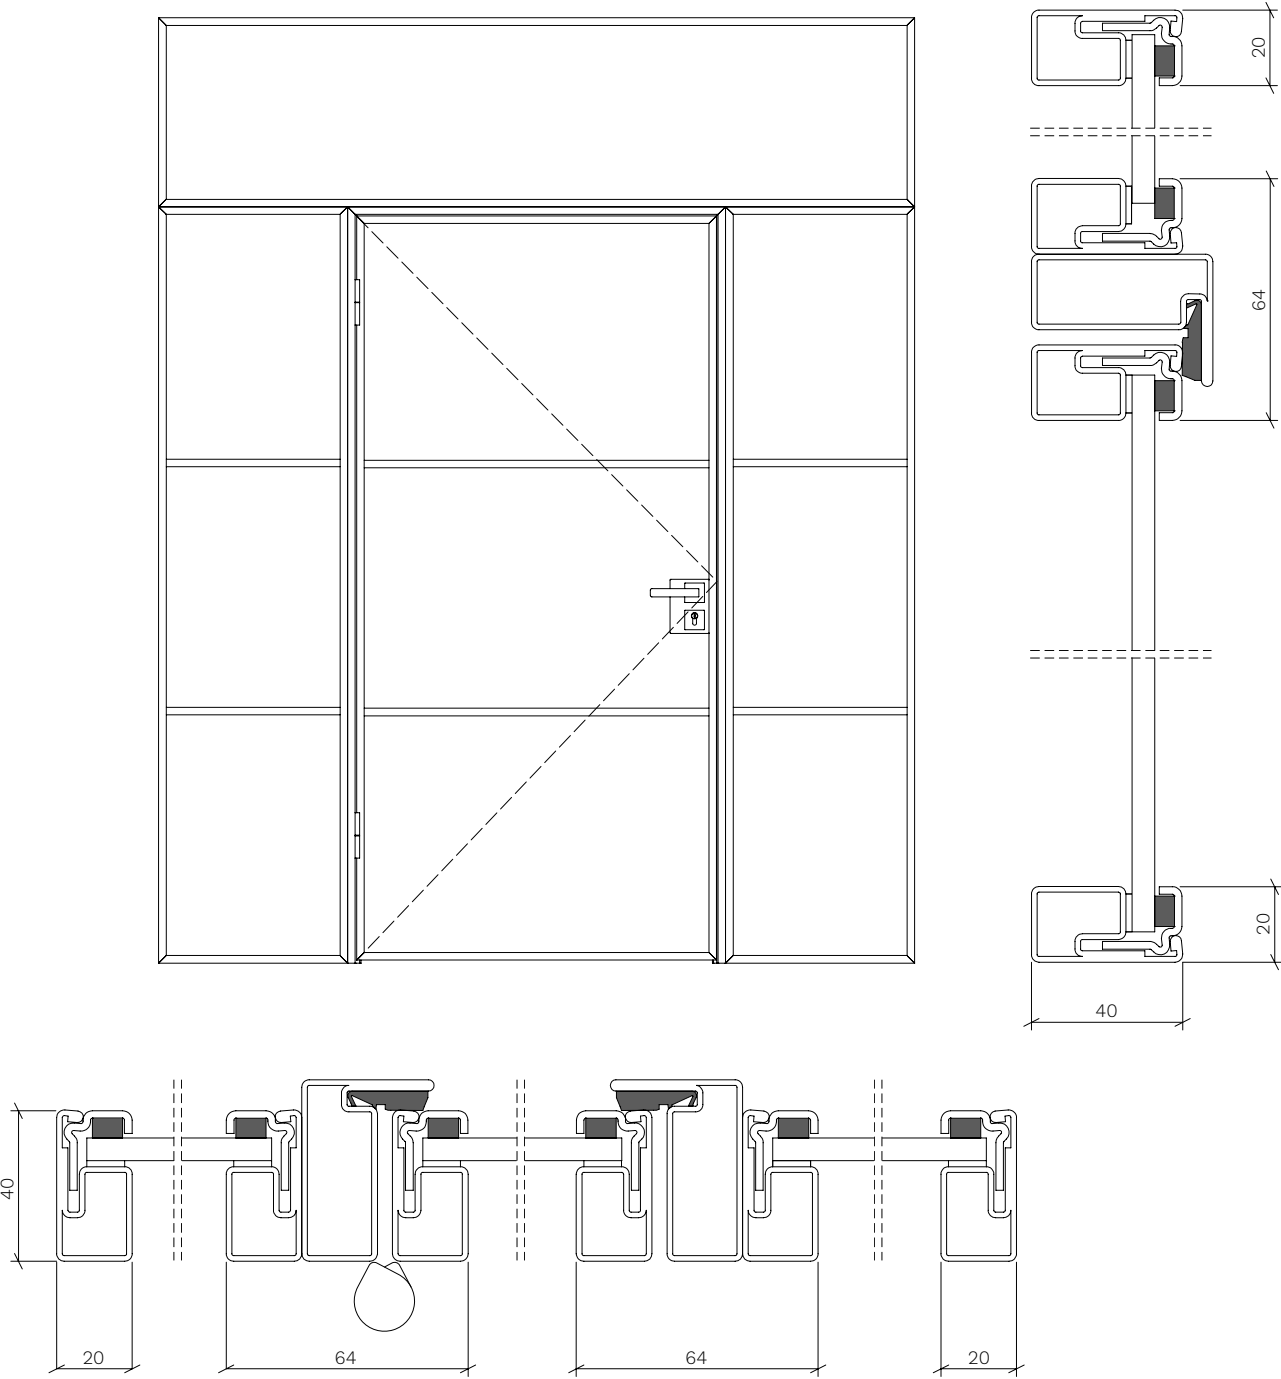


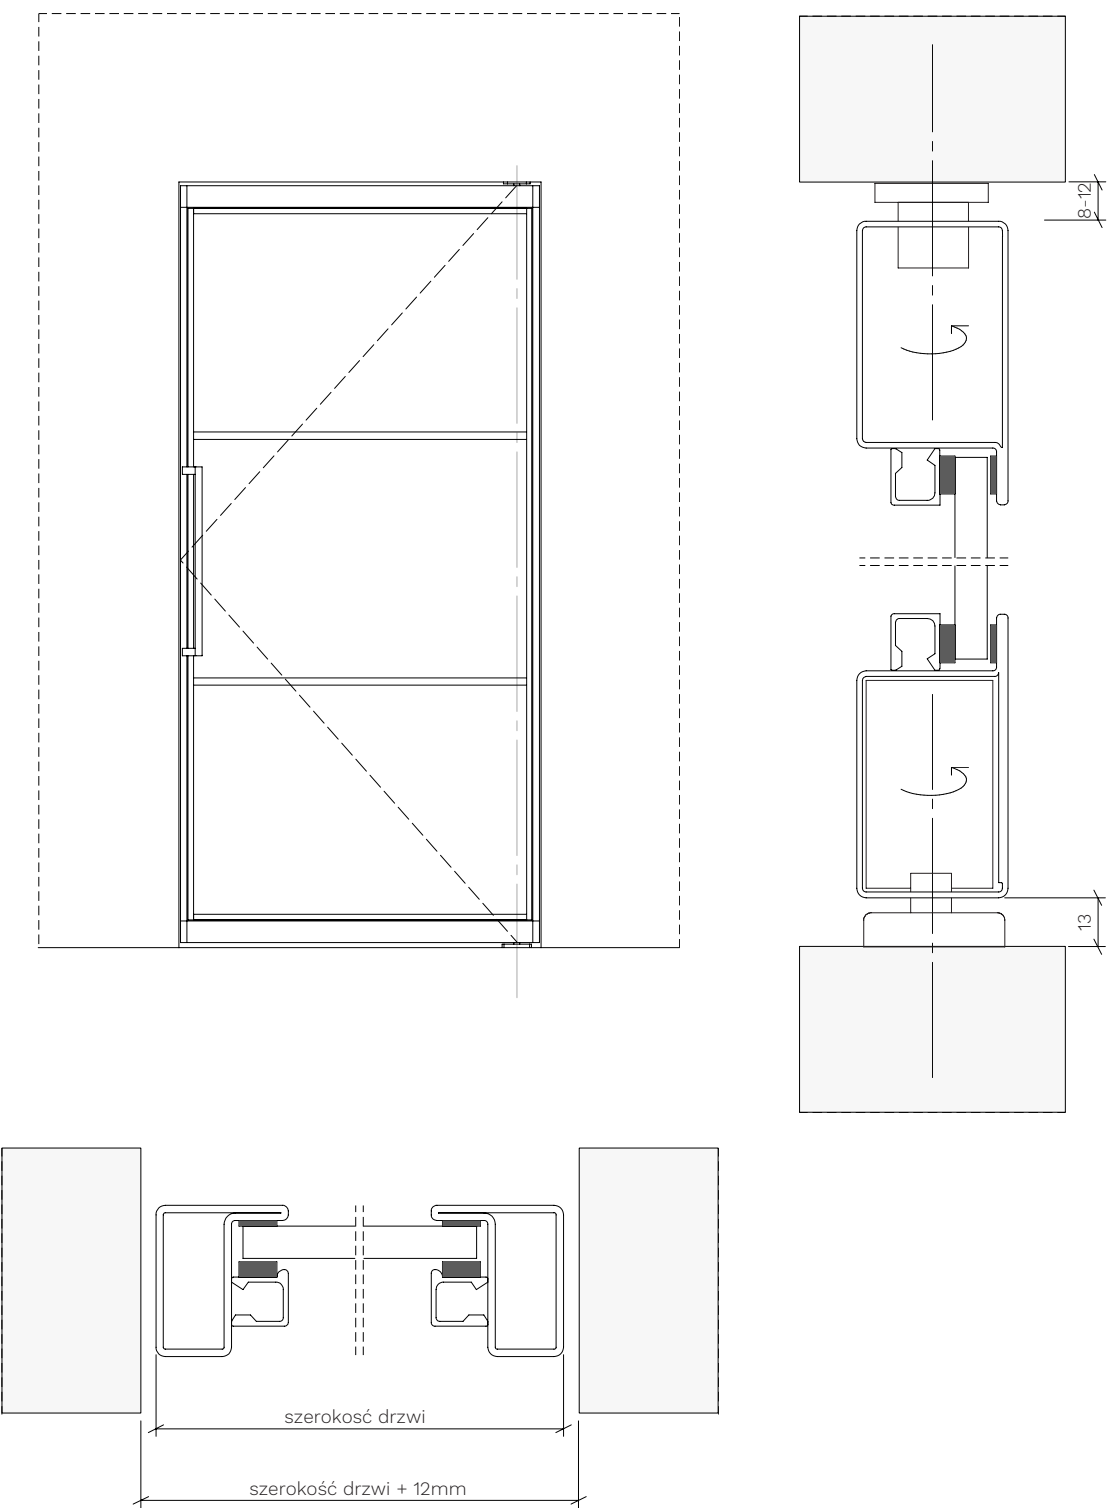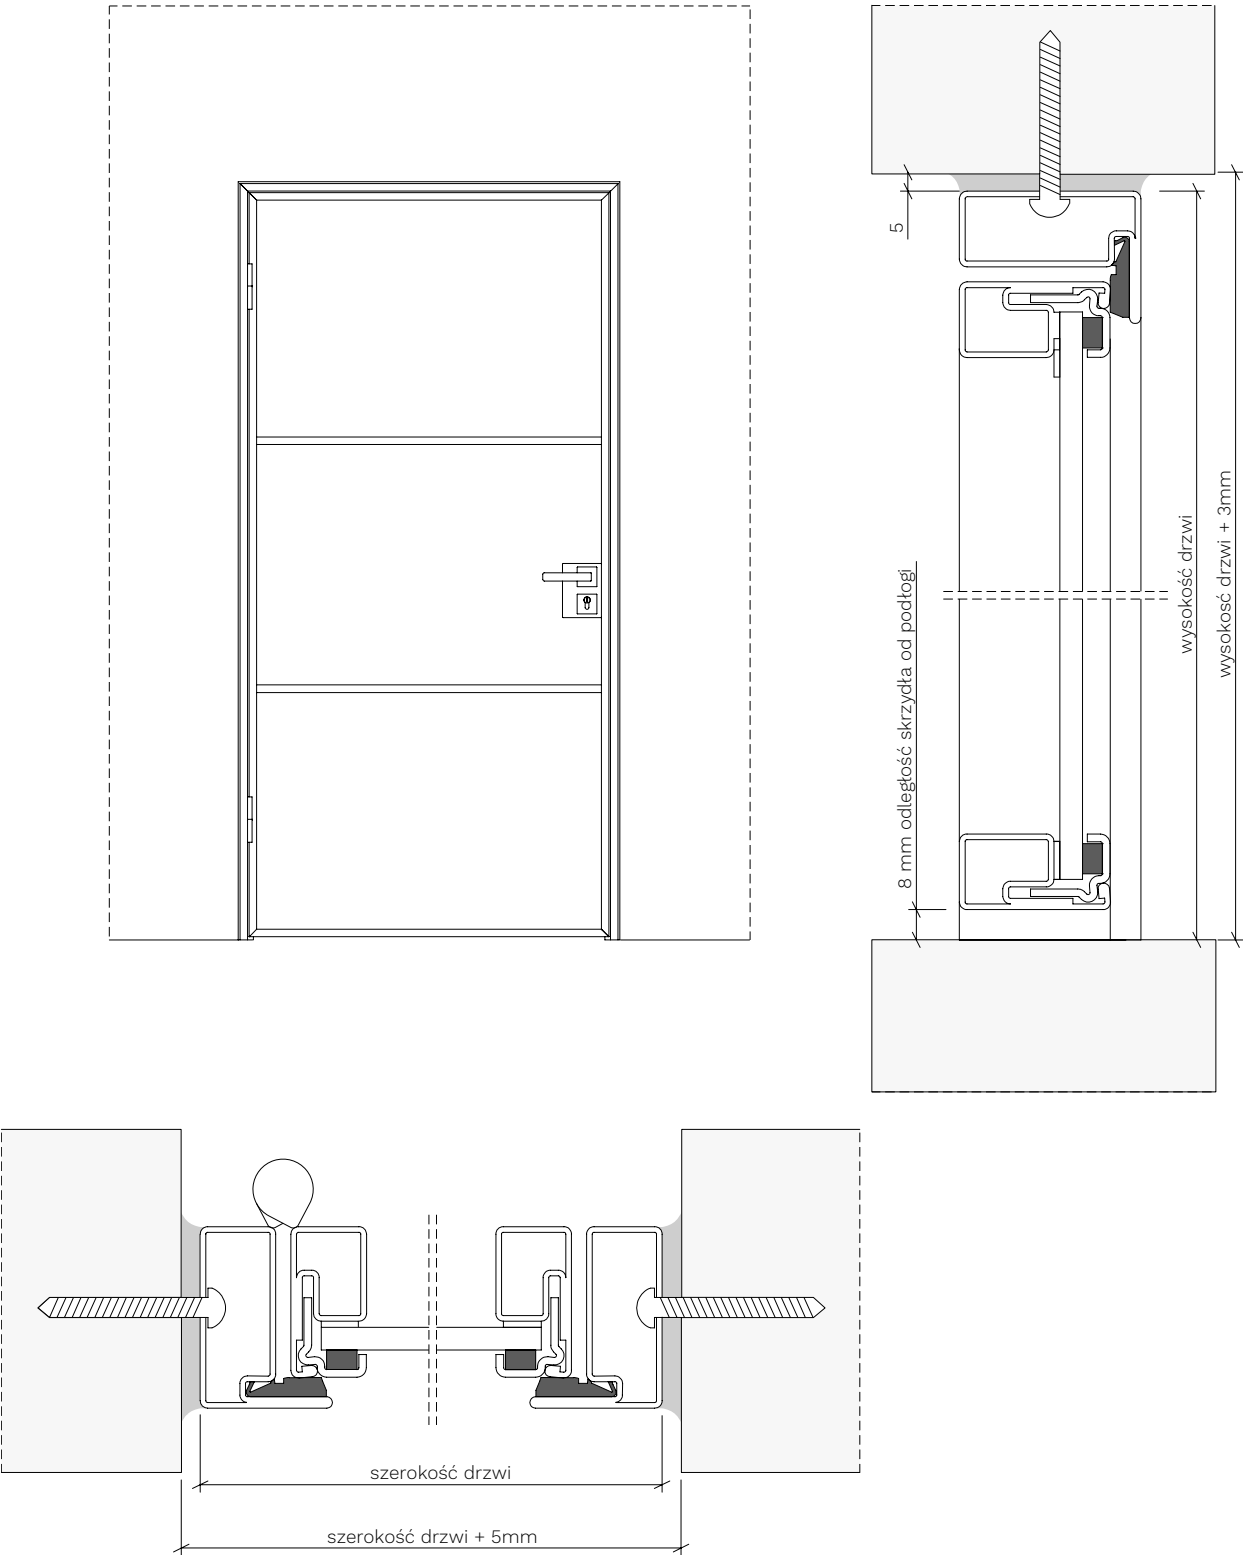

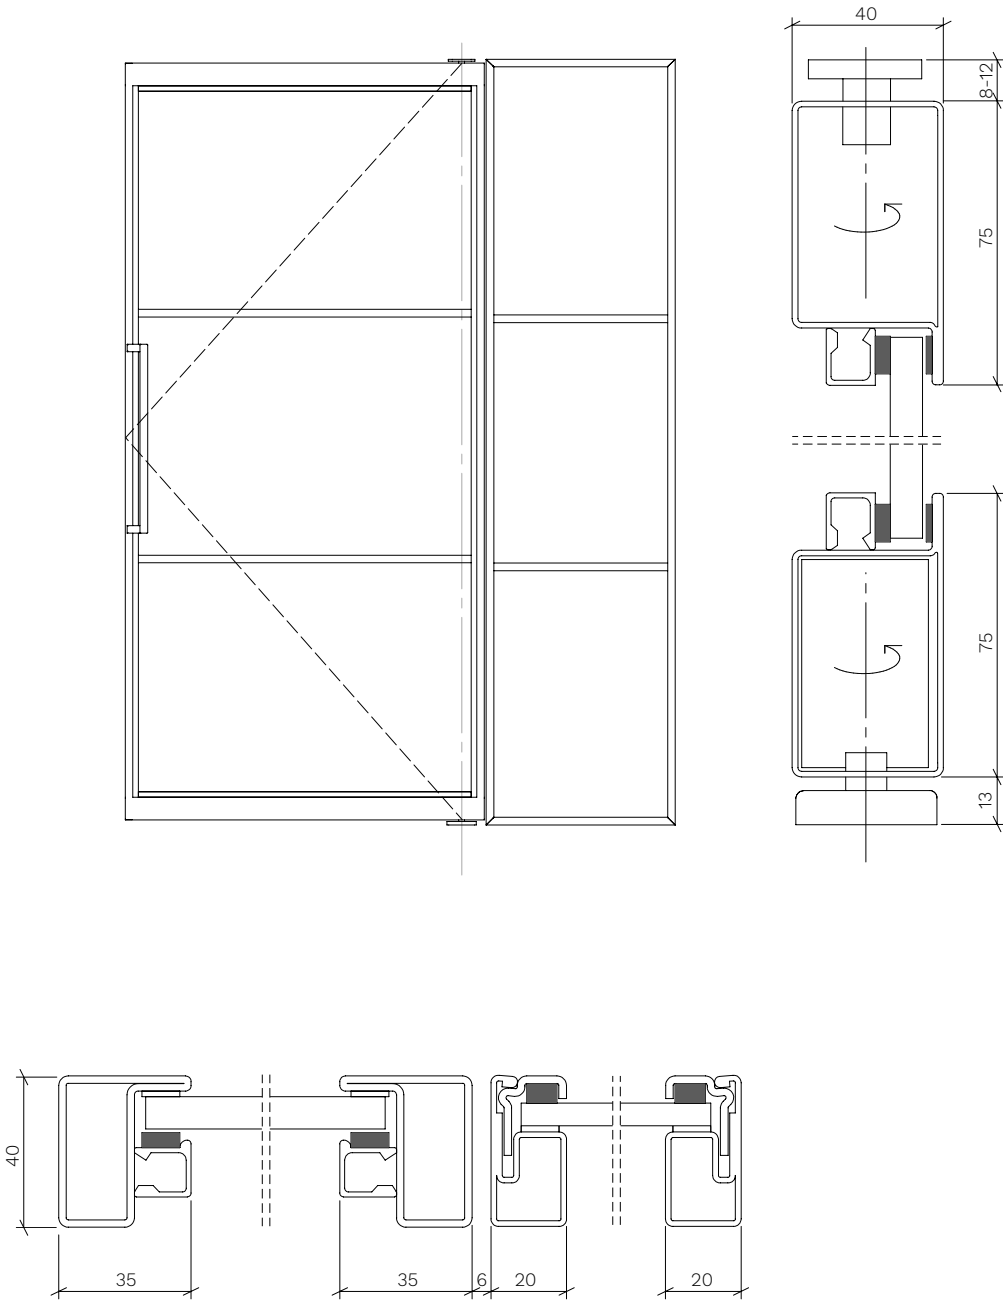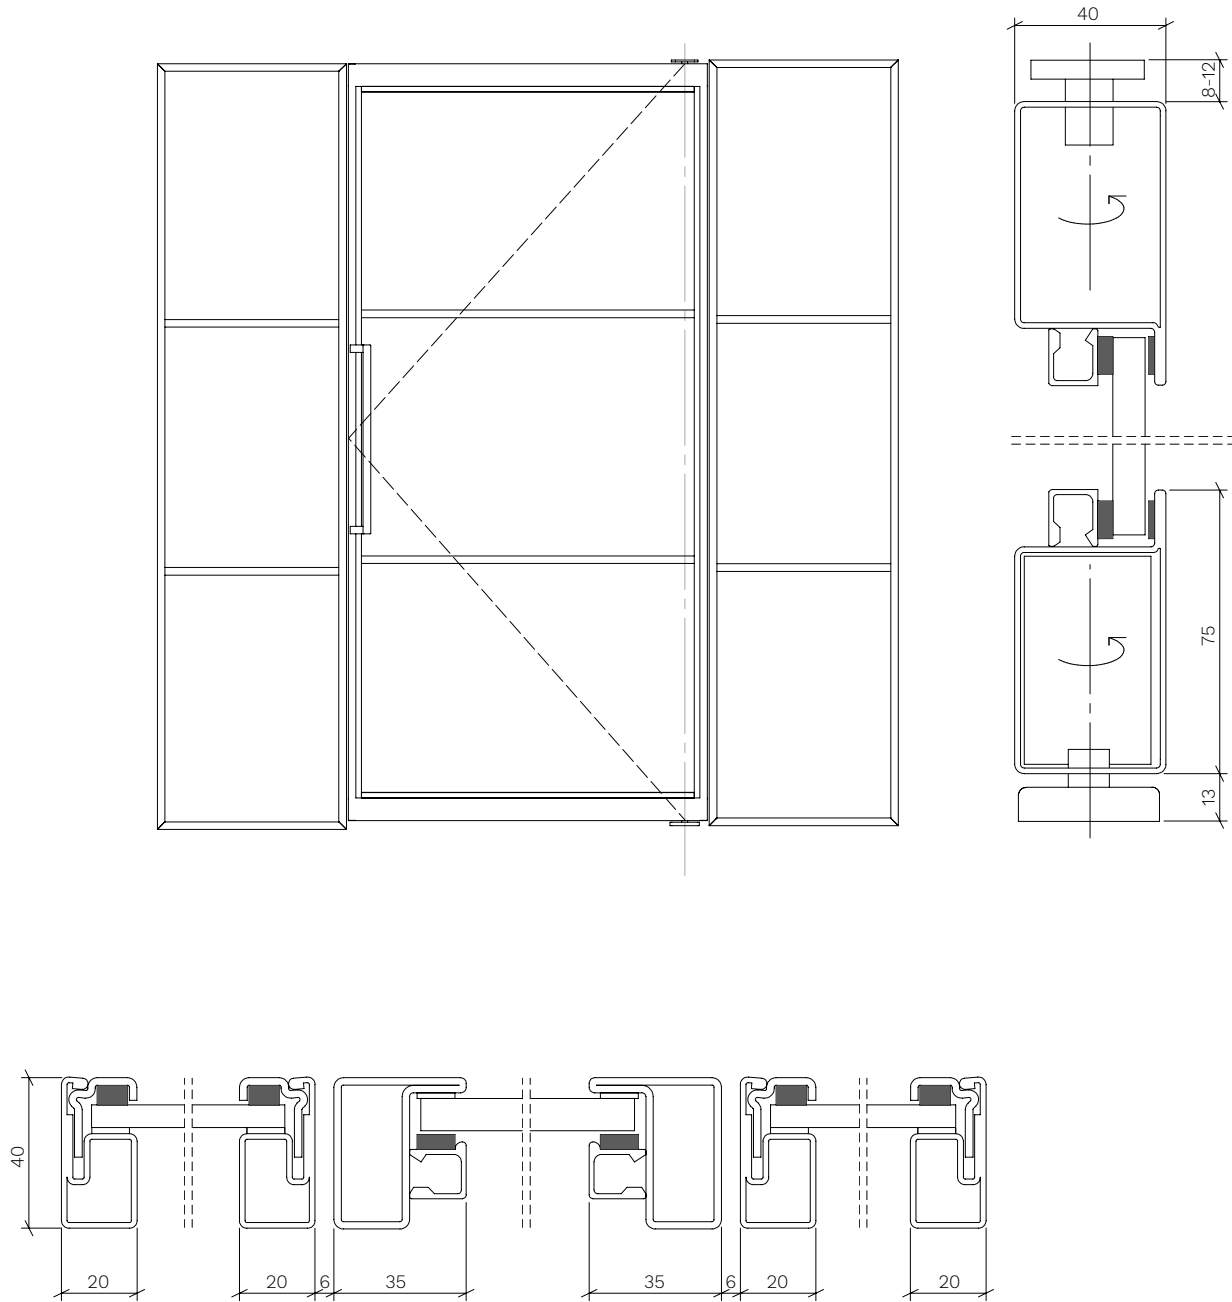


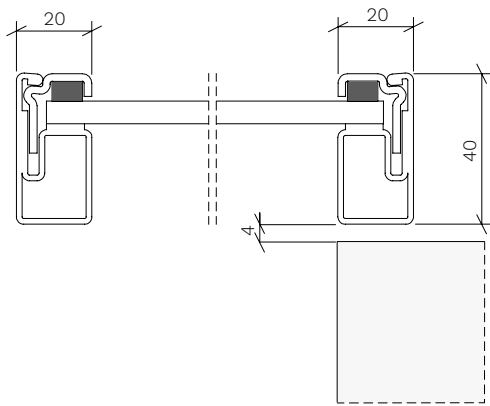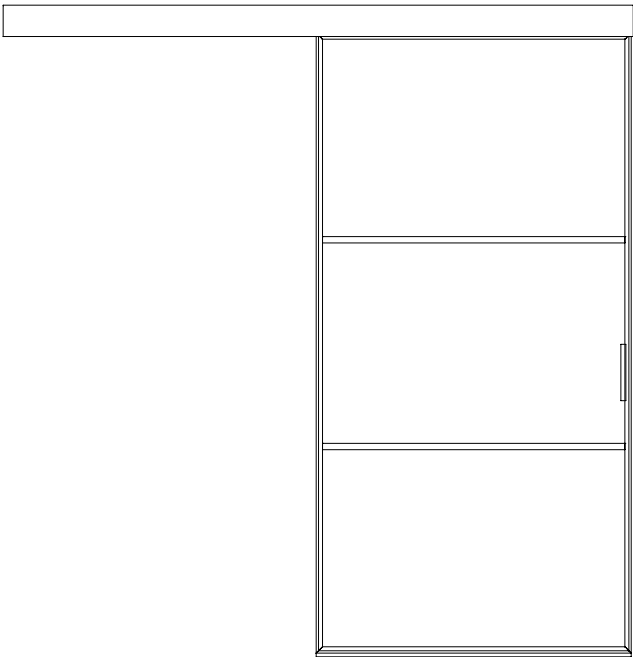



PROFILE BOCZNE

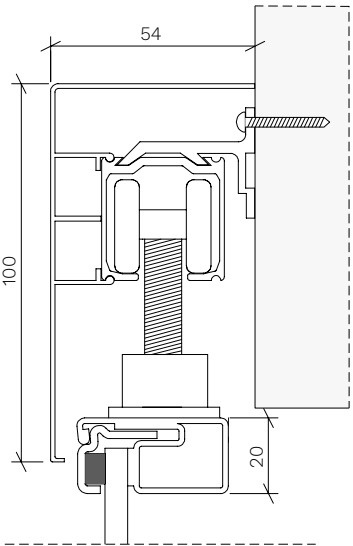


PROWADNICA GÓRNA




PROWADNICA DOLNA

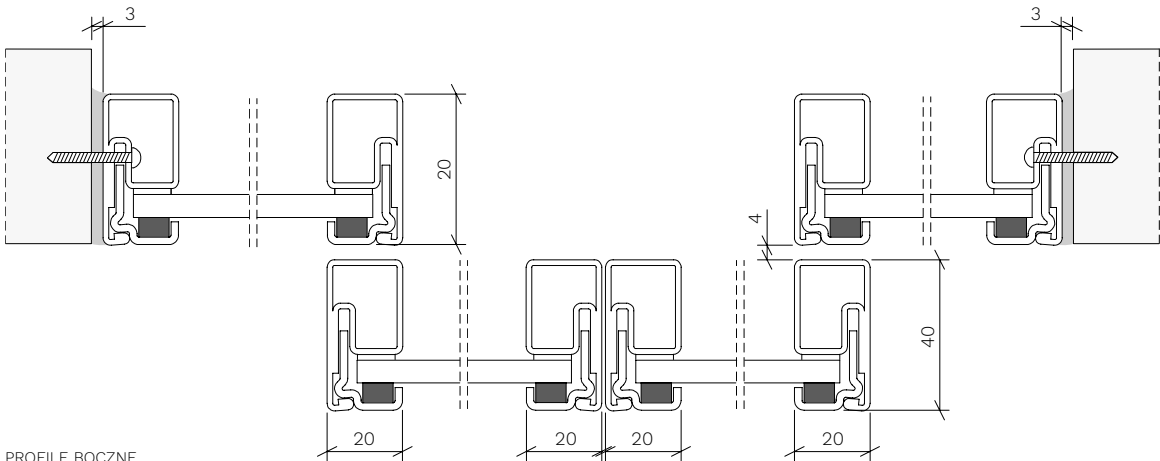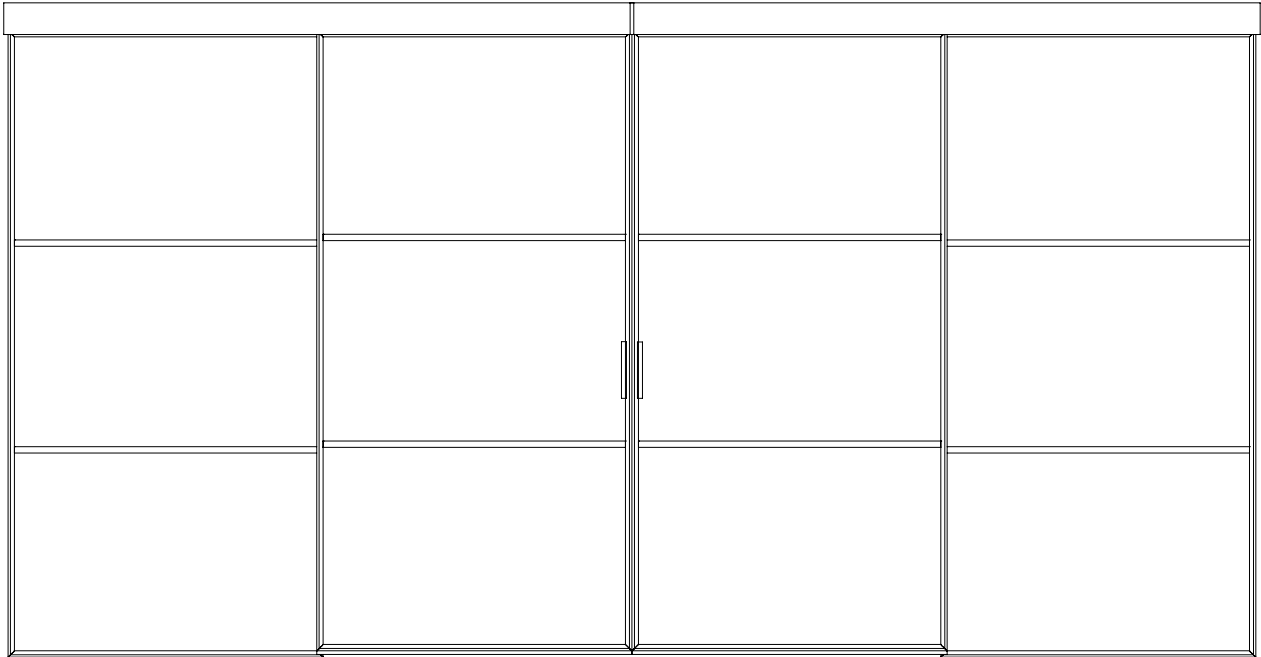









PROFILE BOCZNE

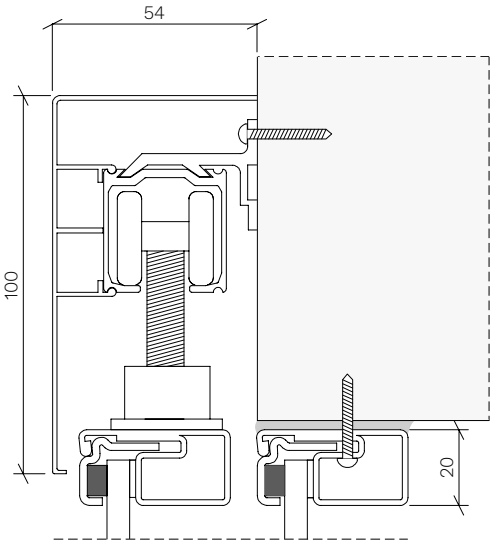


PROWADNICA GÓRNA

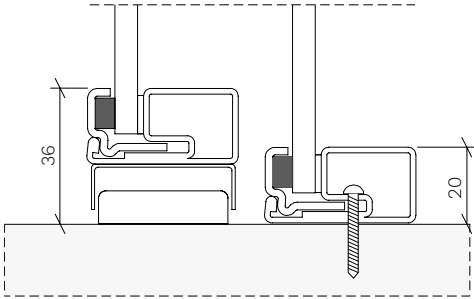


PROWADNICA DOLNA

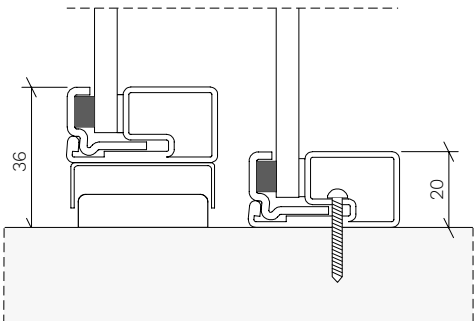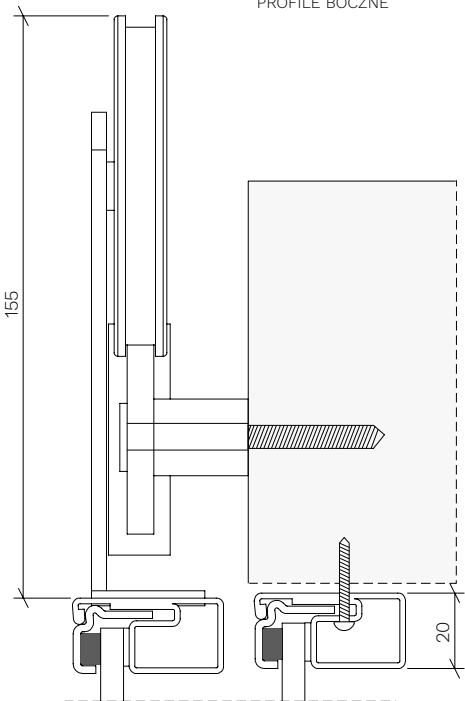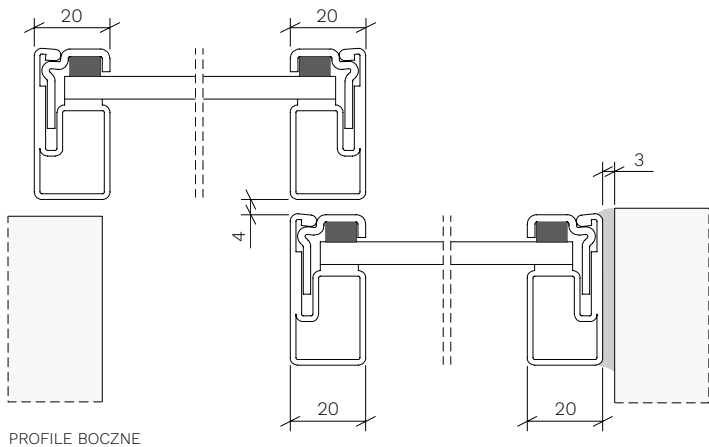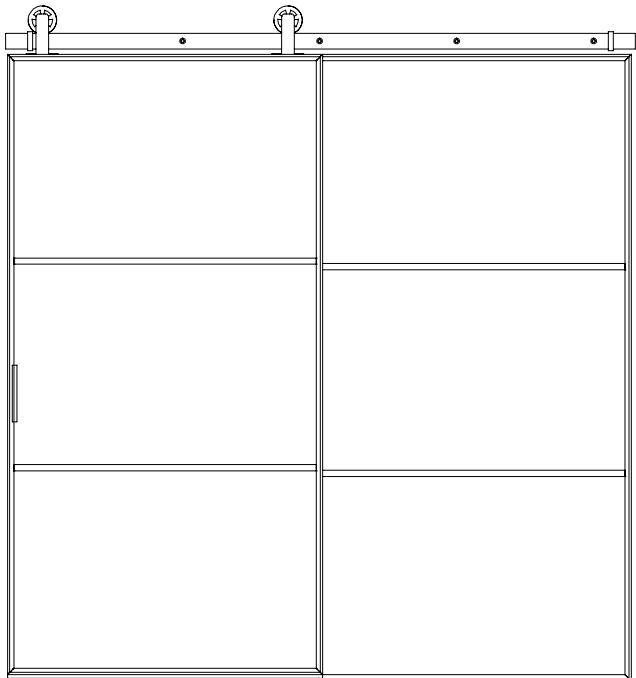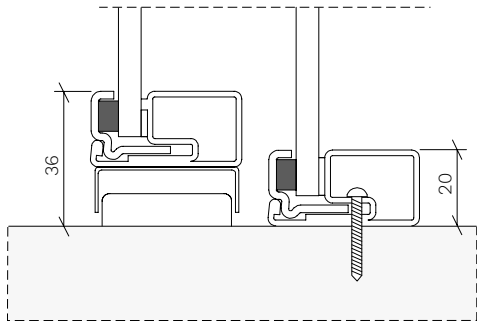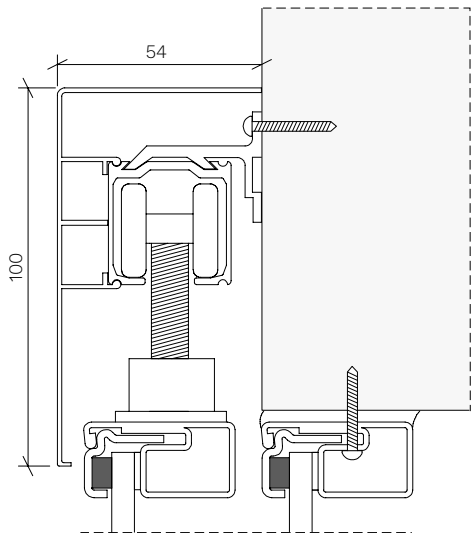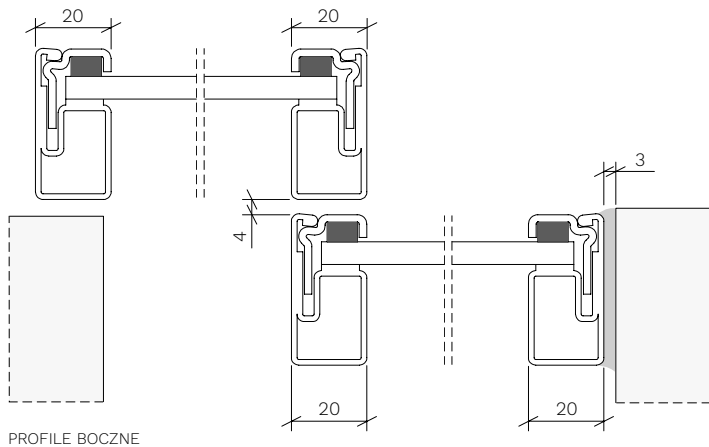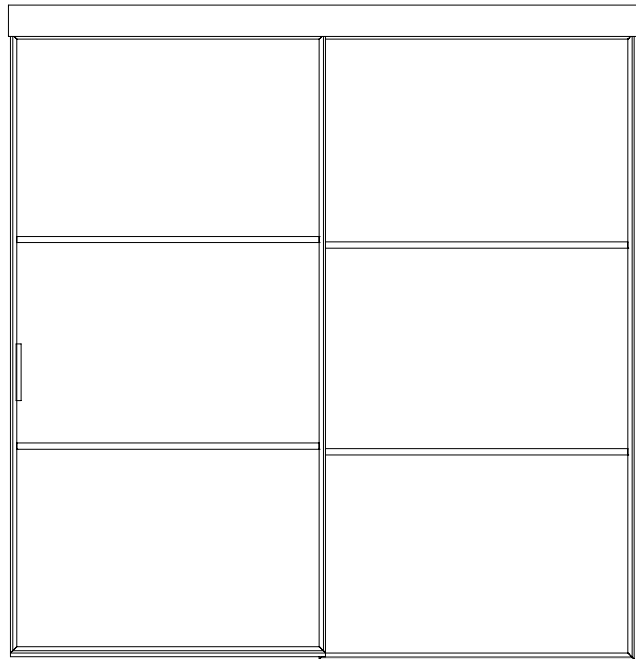

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

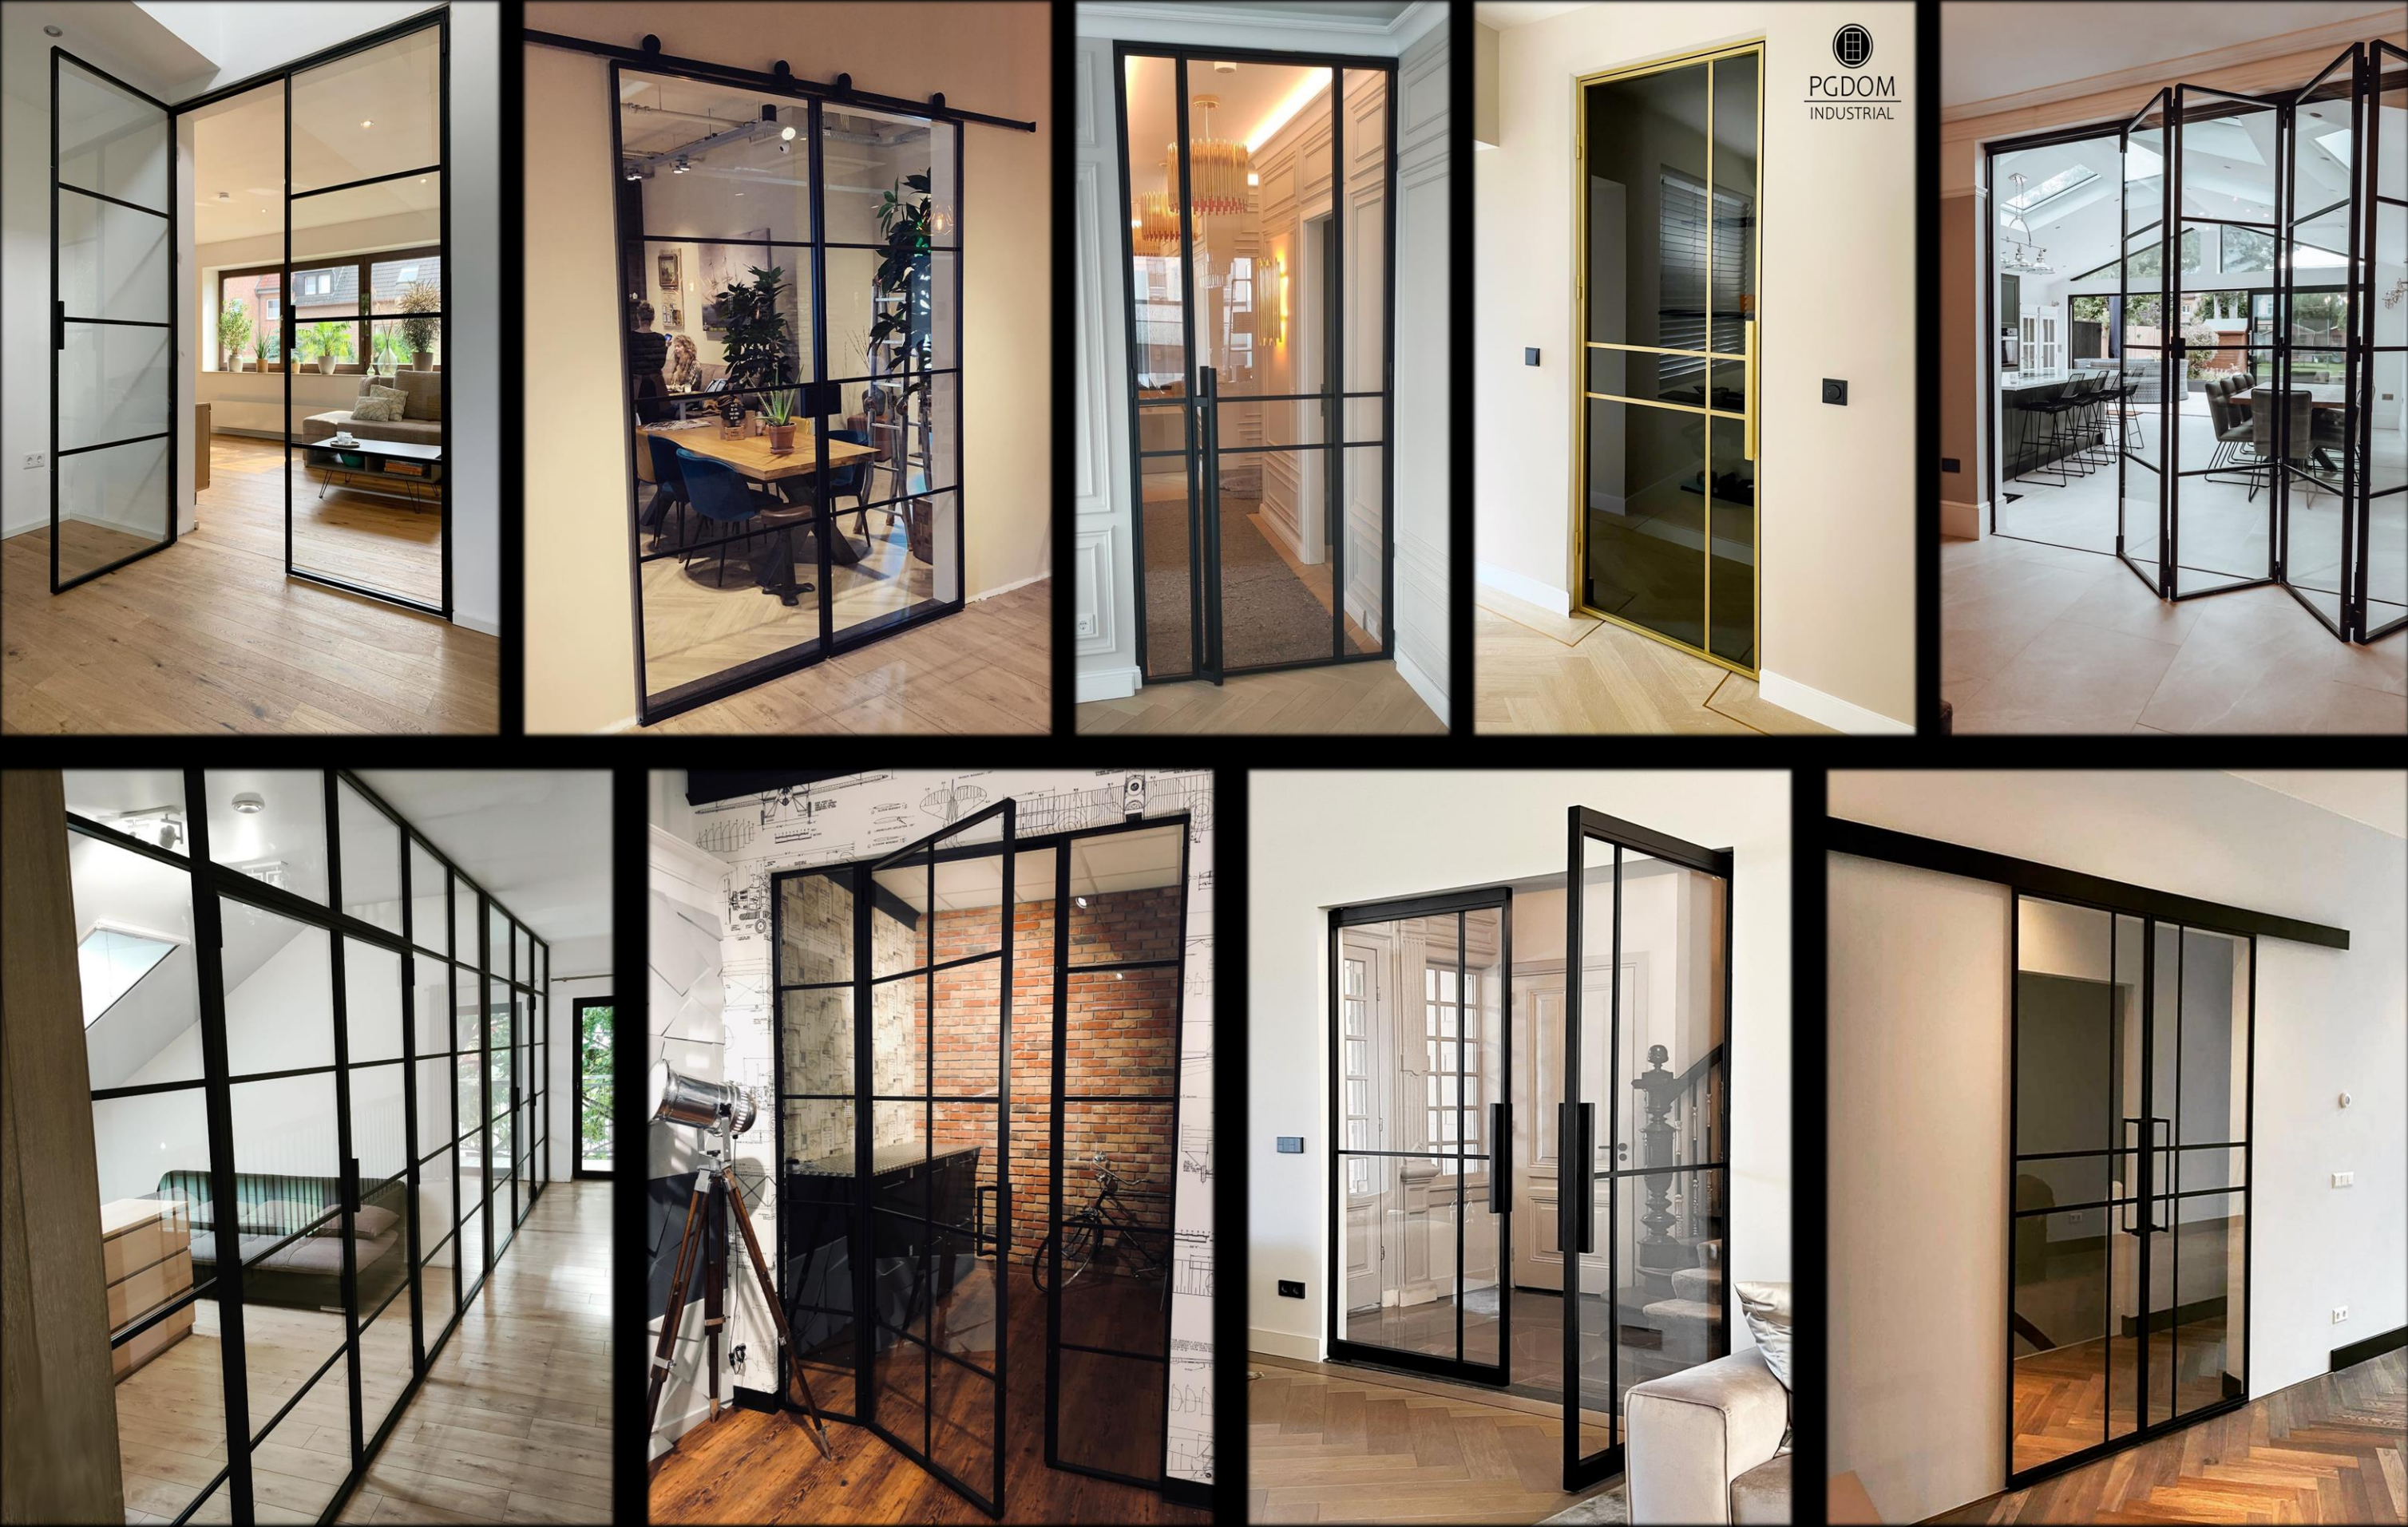

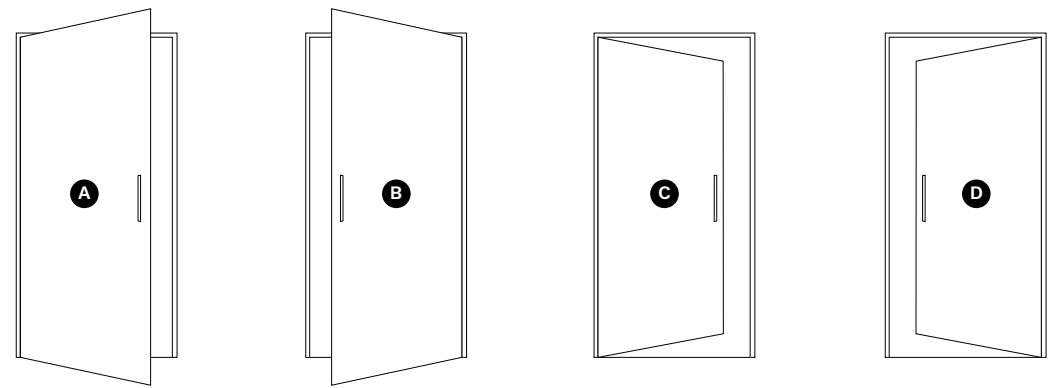

Lewe
Otwieranie
na zewnątrz
LNZ

Prawe
Otwieranie
na zewnątrz
PNZ

Prawe
Otwieranie
do wewnątrz
PDW

Lewe
Otwieranie
do wewnątrz
LDW

