



Widok produktu

Opis produktu:

Wymiary drzwi


	S	H	So	Ho
1	800	2000	930	2080
2	900	2000	1030	2080
3	1000	2000	1130	2080
4	x	y	x+130	y+80

S – szerokość światła przejścia, H – wysokość światła przejścia, So – szerokość otworu do montażu, Ho – wysokość otworu do montażu, *- drzwi z progiem 20mm;


Informacje ogólne, Drzwi stalowe profilowe, przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych, przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Drzwi ogólnego zastosowania to jedno lub dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe. Składają się z skrzydła pełnego, lub częściowo przeszklonego i ze stalowej ościeżnicy z progiem lub bez.

Informacje szczegółowe, Drzwi stalowe profilowe, jedno lub dwuskrzydłowe. Skrzydło drzwi, jedno lub dwuskrzydłowych, pełnych lub przeszklonych wykonane jest z zimnowalcowanych profili stalowych o ściance grubości 2 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo. Skrzydło bierne w drzwiach dwuskrzydłowych blokowane jest za pomocą rygla krawędziowego. Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 2,0 mm i malowanych proszkowo. Stojaki ościeżnic są spawane. Skrzydła drzwi są zawieszone w ościeżnicy na minimum dwóch zawiasach. No obwodzie ościeżnicy i skrzydła osadzona jest uszczelka przylgowa.

Skrzydło	profile stalowe systemowe
Ościeżnica	stalowa profilowa, ocynkowana, ścianka grubości 2mm
Wymiary światła przejścia	S – szerokość [mm], H – wysokość [mm]
Wymiary otworu montażowego	So = S + 130 [mm], Ho = H + 80 [mm]
Wypośażenie standardowe	zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkładka patentowa, komplet uszczelek
Wypośażenie standardowe – drzwi dwuskrzydłowe	rygiel krawędziowy z zabezpieczeniem prowadzenia pręta
Zabezpieczenie powierzchni	powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane
Wykończenie powierzchni	lakier proszkowy zgodnie z paletą kolorów RAL
Waga [wartość przybliżona]	35 kg/1 m ²
Grubość skrzydła	50 mm
Elementy wentylacyjne [opcja]	dowolnej powierzchni
Przeszklenie [opcja]	dowolnej powierzchni
Wypełnienie	pianka poliuretanowa, pianka polistyrenowa, wełna mineralna
Typ	jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
Zawiasy	spawane, dwuczęściowe z regulacją wysokości min 2 szt./skrzydło
Próg [opcja]	drzwi progowe, bezprogowe



Przekrój: skrzydło/ościeżnica



Przekrój: drzwi dwuskrzydłowe



Przekrój: drzwi progowe



Przekrój: narożnik

Przykłady



Drzwi jednoskrzydłowe na profilu „M”
pełne



Drzwi jednoskrzydłowe na profilu „S”
pełne



Drzwi dwuskrzydłowe na profilu „S”
pełne



Drzwi jednoskrzydłowe na profilu „S”
z bulajem + blacha nierdzewna



Drzwi jednoskrzydłowe na profilu „S”
z nasświetłem



Drzwi jednoskrzydłowe na profilu „S”
z przeszkleniem skrzydła




Drzwi jednoskrzydłowe na profilu „S”
z przeszkleniem skrzydła



Drzwi jednoskrzydłowe na profilu „S”
z panelem z blachy nierdzewnej



Drzwi jednoskrzydłowe na profilu „S”
z panelem drewnianym

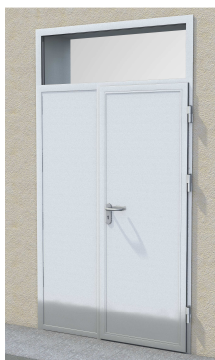

Drzwi jednoskrzydłowe na profilu „S”
z nasświetłem i częścią stałą