


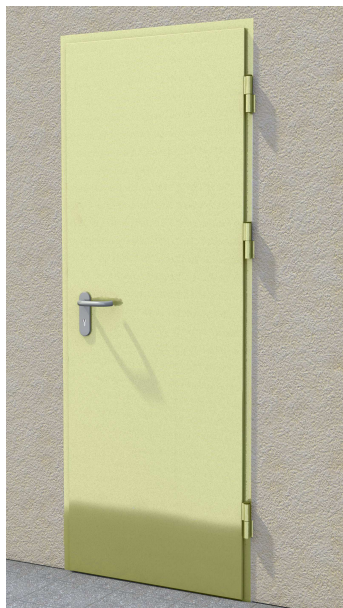

Widok produktu

Wymiary drzwi

	S	H	So	Ho
1	800	2000	930	2080
2	900	2000	1030	2080
3	1000	2000	1130	2080
4	x	y	x+130	y+80


S – szerokość światła przejścia, H – wysokość światła przejścia, So – szerokość otworu do montażu, Ho – wysokość otworu do montażu

Informacje ogólne, Drzwi stalowe ogólnego zastosowania, przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych, przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Drzwi ogólnego zastosowania to jedno lub dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe. Składają się z skrzydła pełnego, lub częściowo przeszklonego i ze stalowej ościeżnicy z progiem lub bez.

Informacje szczegółowe, Drzwi ogólnego zastosowania, jedno lub dwuskrzydłowe. Skrzydło drzwi, jedno lub dwuskrzydłowych, pełnych lub przeszklonych wykonane jest z dwóch arkuszy blachy stalowej grubości 1,5mm, cynkowane i malowane proszkowo. Skrzydło bierne w drzwiach dwuskrzydłowych blokowane jest za pomocą rygla krawędziowego. Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 2,0 mm i malowanych proszkowo. Stojaki ościeżnic są spawane. Skrzydła drzwi są zawieszane w ościeżnicy na minimum dwóch zawiasach. No obwodzie ościeżnicy i skrzydła osadzona jest uszczelka przylgowa.

Opis produktu:

Skrzydło	blacha stalowa grubości 1,5mm
Ościeżnica	stalowa profilowa, ocynkowana, ścianka grubości 2mm
Max wymiary otworu w murze	2500/2500 [mm]
Wymiary światła przejścia	S – szerokość [mm], H – wysokość [mm]
Wymiary otworu montażowego	So = S + 130 [mm], Ho = H + 80 [mm]
Wypożenie standardowe	zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkładka patentowa, komplet uszczelek
Wypożenie standardowe – drzwi dwuskrzydłowe	rygiel krawędziowy z zabezpieczeniem prowadzenia pręta
Zabezpieczenie powierzchni	powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane
Wykończenie powierzchni	lakier proszkowy zgodnie z paletą kolorów RAL
Waga [wartość przybliżona]	45 kg/1 m ²
Izolacyjność akustyczna	32 dB
Grubość skrzydła	50 mm
Elementy wentylacyjne [opcja]	dowolnej powierzchni
Przeszklenie [opcja]	dowolnej powierzchni
Wypełnienie	wełna mineralna
Typ	jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
Zawiasy	spawane, dwuczęściowe z regulacją wysokości min 2 szt./skrzydło
Próg [opcja]	drzwi progowe, bezprogowe

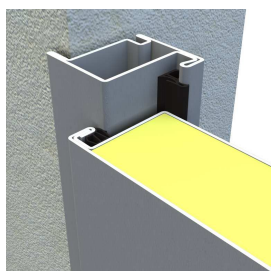


Przekrój: skrzydło/ościeżnica



Widok: okucia nierdzewne



Przekrój: drzwi progowe

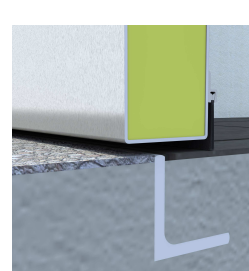

Przekrój: drzwi bezprogowe
Kątownik 50/50/6mm↓

Przykłady



Drzwi jednoskrzydłowe



Drzwi dwuskrzydłowe



Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem przeszklonym



Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem wypełnionym żaluzją



Drzwi dwuskrzydłowe, 2x zasuwki pionowe, sztaba pozioma



Drzwi jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną



Drzwi jednoskrzydłowe z przeszkleniem w skrzydle



Drzwi dwuskrzydłowe z kratką wentylacyjną